

产品图片：

波娜 50


万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:7044灰色
带刹
边轮: PA+TPU轮
连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	67.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	54	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	7044灰色		
轮子包边颜色	7044灰色	包装数据	
连接件	插杆	内包装	1脚轮/PP袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	100个
重量	105 g	纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图：

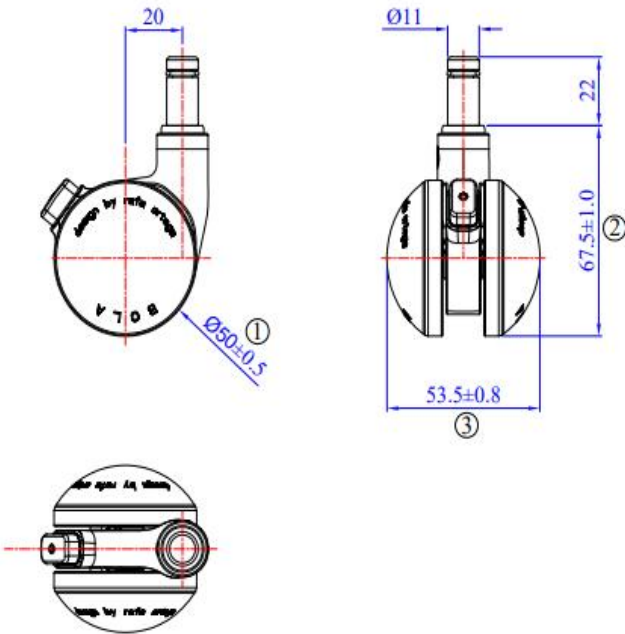

产品图片：

波娜 50


万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 尼龙支架外观
颜色:7044灰色
带刹
带塑料轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm



安装高度 (mm)	69	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	54	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	7044灰色	包装数据	
轮子包边颜色	7044灰色		
连接件	螺杆		
连接件尺寸	M10x15mm		
重量	98 g		
		内包装	1脚轮/PP袋
		每个/箱	100个
		纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图：

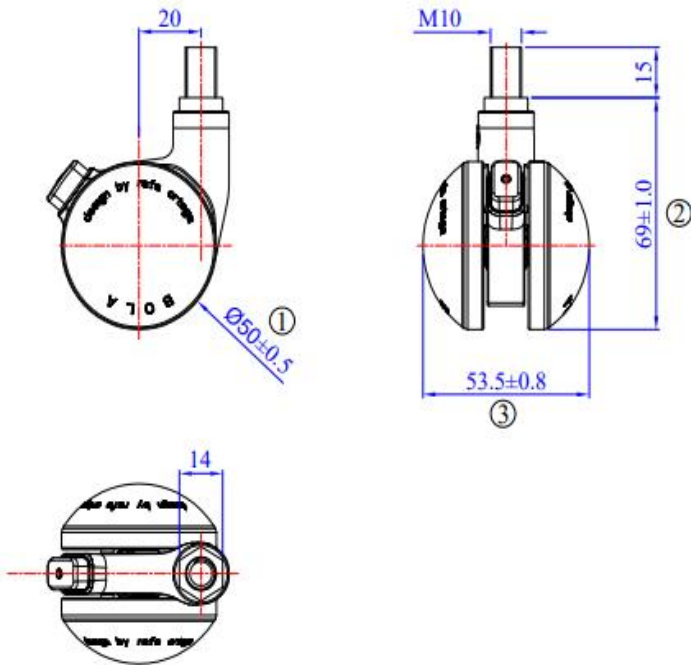

产品图片：

波娜 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:7044灰色
带刹
边轮: TPU+PA轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm



安装高度 (mm)	74	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	54	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	7044灰色	包装数据	
轮子包边颜色	7044灰色		
连接件	平底		
连接件尺寸	47x47x2.5mm		
重量	116 g		
产品线图：		内包装	1脚轮/PP袋
		每个/箱	100个
		纸箱尺寸	42x28x21 cm

