

丽莎 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
不带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: M8x15MM

产品图片:





安装高度 (mm)	67
偏心距(mm)	17.5
旋转半径 (mm)	56
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	29
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	银灰色+黑色
连接件	螺杆
连接件尺寸	M8x15mm
重量	151 g

动态承重	30 kg
静态承重	60 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	80个
纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

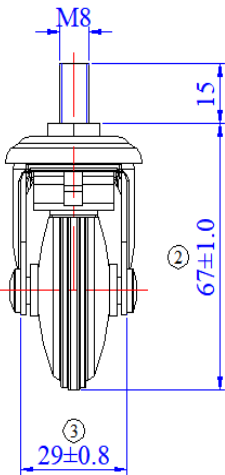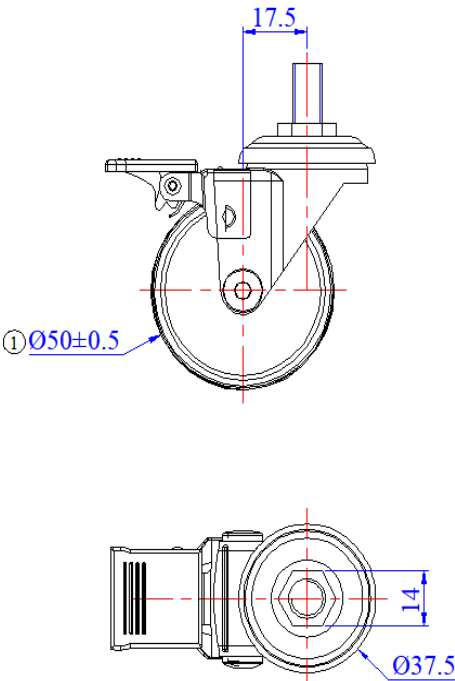

丽莎 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
不带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: M8x15MM

产品图片:




安装高度 (mm)	67
偏心距(mm)	17.5
旋转半径 (mm)	45
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	29
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	银灰色+黑色
连接件	螺杆
连接件尺寸	M8x15mm
重量	142 g

动态承重	30 kg
静态承重	60 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	80个
纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

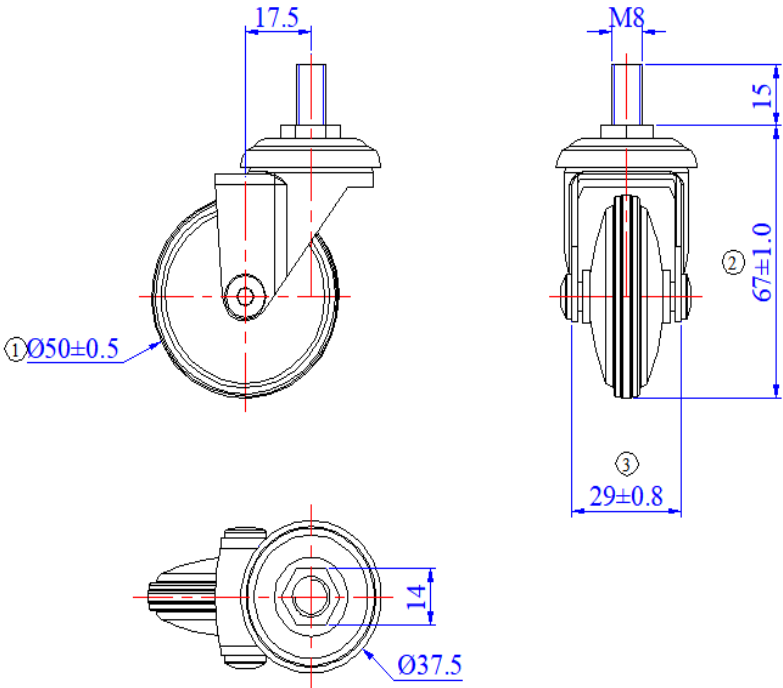

丽莎 50

万向脚轮, Ø50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: 平底42x42x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	64.5
偏心距(mm)	17.5
旋转半径 (mm)	56
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	34.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	银灰色+黑色
连接件	平底
连接件尺寸	42x42x2mm
重量	156 g

动态承重	30kg
静态承重	60 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据

内包装	1脚轮/袋
每个/箱	80个/100个
纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

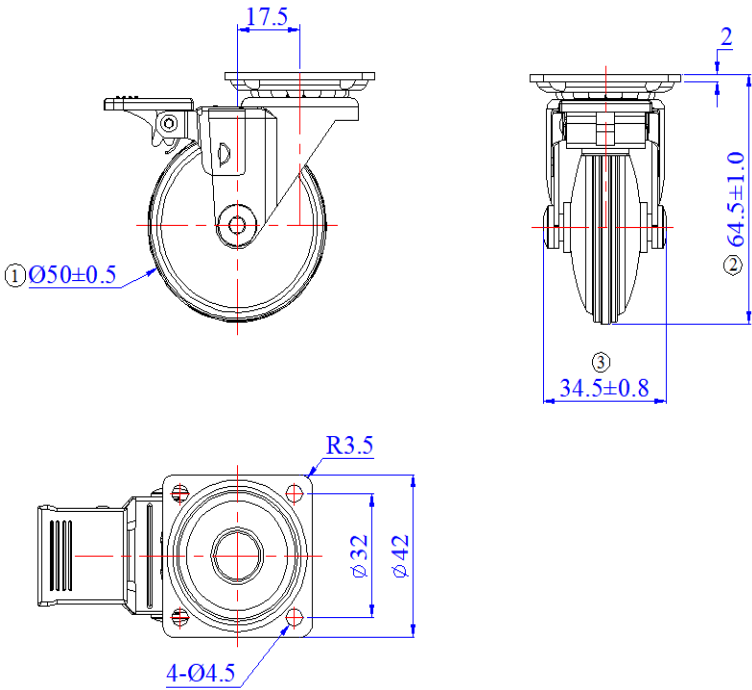

丽莎 50

万向脚轮, Ø50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
不带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: 平底42x42x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	64.5
偏心距(mm)	17.5
旋转半径 (mm)	45
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	34.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	银灰色+黑色
连接件	平底
连接件尺寸	42x42x2mm
重量	147 g

动态承重	30kg
静态承重	60 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	80个/100个
纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

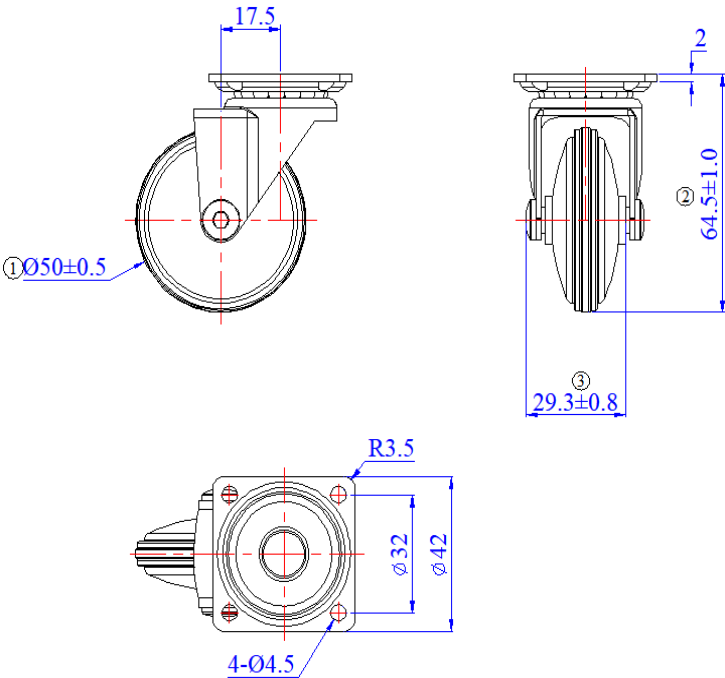

丽莎 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: M10x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	99.5	动态承重	35 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	70 kg
旋转半径 (mm)	83	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	38.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	银灰色+黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	50个
重量	371 g	纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

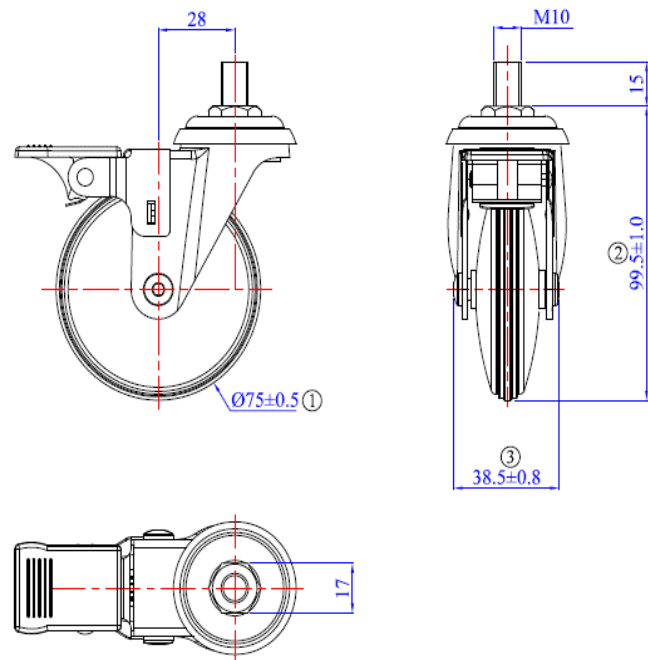

丽莎 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
不带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: M10x15MM

产品图片:




安装高度 (mm)	99.5
偏心距(mm)	28
旋转半径 (mm)	66
轮子直径 (mm)	75
轮子宽度 (mm)	38.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	银灰色+黑色
连接件	螺杆
连接件尺寸	M10x15mm
重量	352 g

动态承重	35 kg
静态承重	70 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

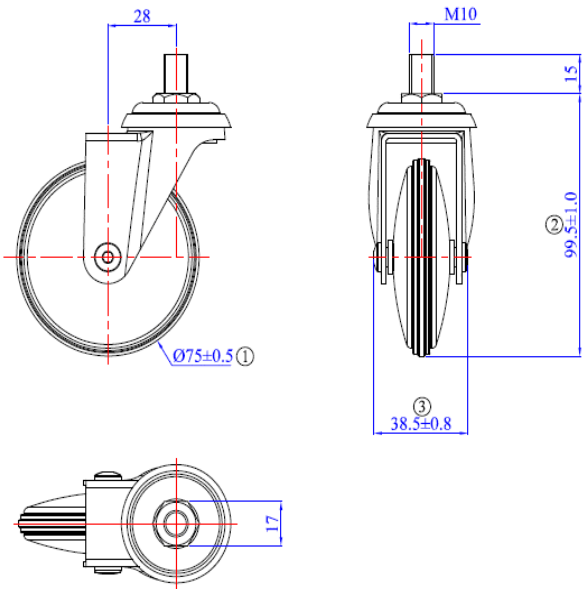

丽莎 75

万向脚轮, Ø75 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	97	动态承重	35kg
偏心距(mm)	28	静态承重	70 kg
旋转半径 (mm)	83	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	38.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	银灰色+黑色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	60x60x2mm	每个/箱	50个
重量	376 g	纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

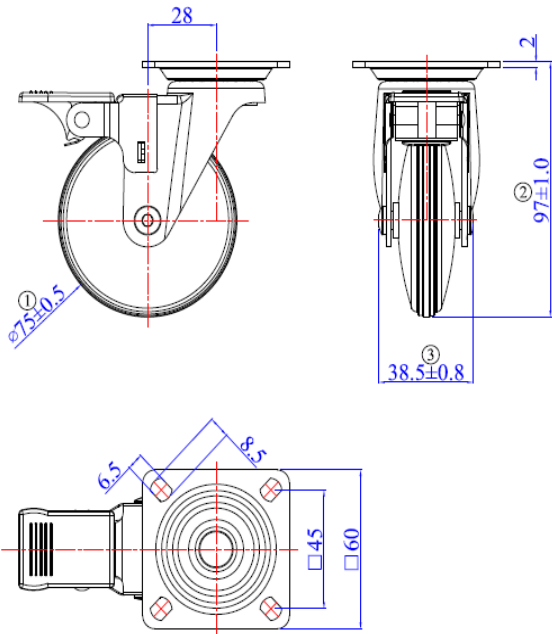

丽莎 75

万向脚轮, Ø75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬色+银灰色+黑色
不带刹
带横轴和铝轮+TPE包胶轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	97	动态承重	35kg
偏心距(mm)	28	静态承重	70 kg
旋转半径 (mm)	66	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	38.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	银灰色+黑色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	60x60x2mm	每个/箱	50个
重量	357 g	纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

