

伊莱恩 60

万向脚轮,  $\varnothing 60$  mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:全黑

带刹

带横轴和PA轮


连接件: M10x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	68	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	17	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	64	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色		
轮子包边颜色	黑色	<b>包装数据</b>	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	50个
重量	72 g	纸箱尺寸	36x25x15 cm

产品线图:

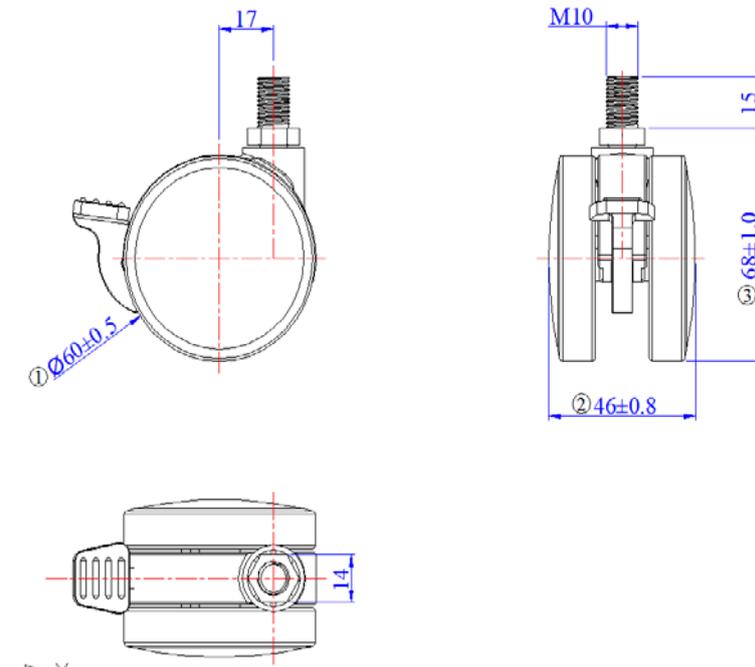

产品图片:

伊莱恩 60

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:全黑

不带刹


带横轴和PA轮

连接件: M10x15MM



安装高度 (mm)	68	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	17	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色		
轮子包边颜色	黑色	<b>包装数据</b>	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	50个
重量	66 g	纸箱尺寸	36x25x15 cm

产品线图:

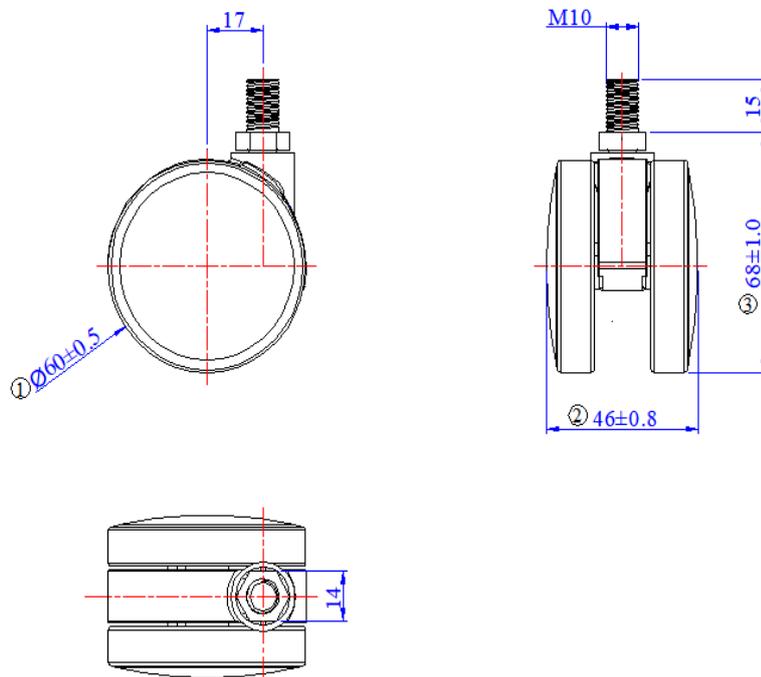

伊莱恩 60

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:全黑

带刹

带横轴和PA轮


连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	83.5	动态承重	50kg
偏心距(mm)	17	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	64	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	44.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色		
轮子包边颜色	黑色	<b>包装数据</b>	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	50个
重量	88 g	纸箱尺寸	36x25x15 cm

产品线图:

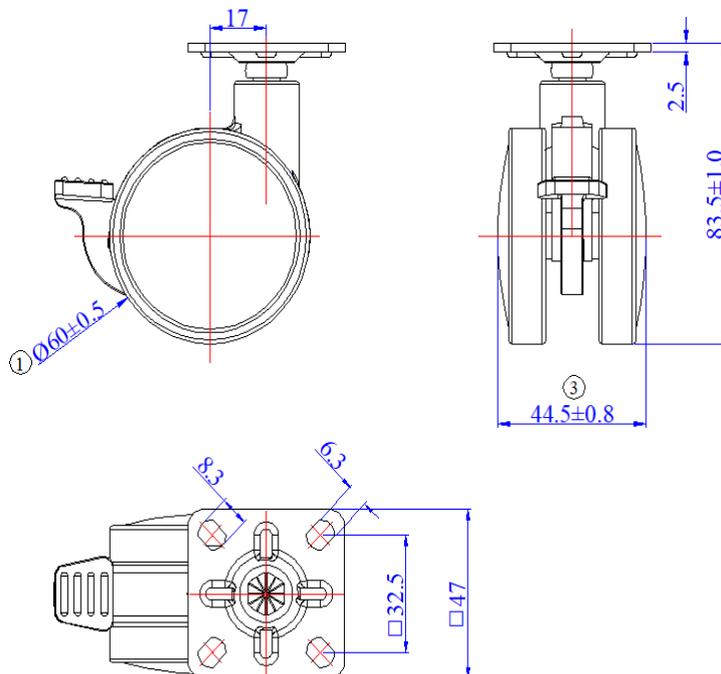

伊莱恩 60

万向脚轮,  $\varnothing 60$  mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:全黑

不带刹

带横轴和PA轮

连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	83.5	动态承重	50kg
偏心距(mm)	17	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	44.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色		
轮子包边颜色	黑色	<b>包装数据</b>	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	50个
重量	82 g	纸箱尺寸	36x25x15 cm

产品线图:

