

凯莉60

万向脚轮, $\varnothing 60$ mm


万向脚轮, 尼龙支架外观
颜色: 浅灰色+深灰色
带刹
带滚珠轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15

产品图片:



安装高度 (mm)	72	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	18	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	68	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	40个
重量	159 g	纸箱尺寸	36x26x17 cm

产品线图:

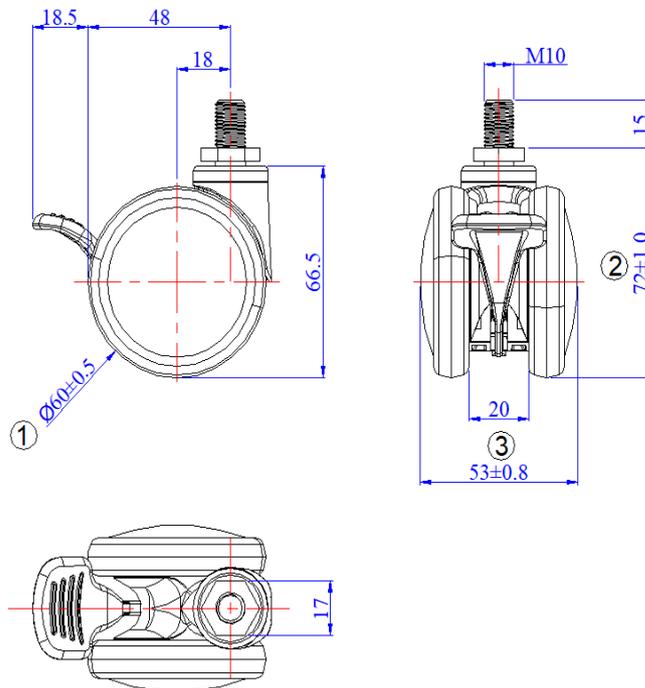

产品图片:

凯莉60

万向脚轮, $\varnothing 60$ mm

万向脚轮, 尼龙支架外观

颜色: 浅灰色+深灰色

不带刹


带滚珠轴承和TPU+PA轮

连接件: M10x15



安装高度 (mm)	72	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	18	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	40个
重量	147 g	纸箱尺寸	

产品线图:

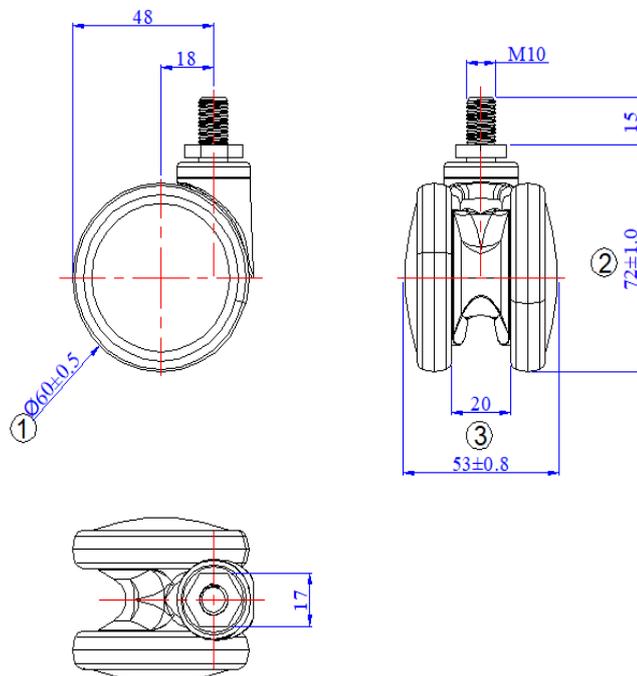

凯莉60

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮,尼龙支架外观

颜色: 浅灰色+深灰色

带刹

带滚珠轴承和PA+TPU轮


连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	78	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	18	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	68	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	191 g	纸箱尺寸	

产品线图:

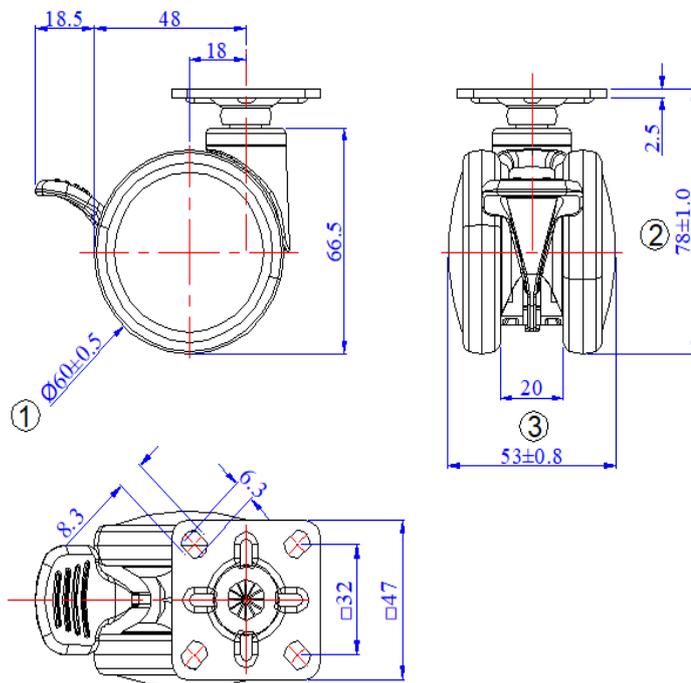

凯莉60

万向脚轮, $\varnothing 60\text{ mm}$


万向脚轮,尼龙支架外观
 颜色: 浅灰色+深灰色
 不带刹
 带滚珠轴承和PA+TPU轮
 连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	78	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	18	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	48	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	179 g	纸箱尺寸	

产品线图:

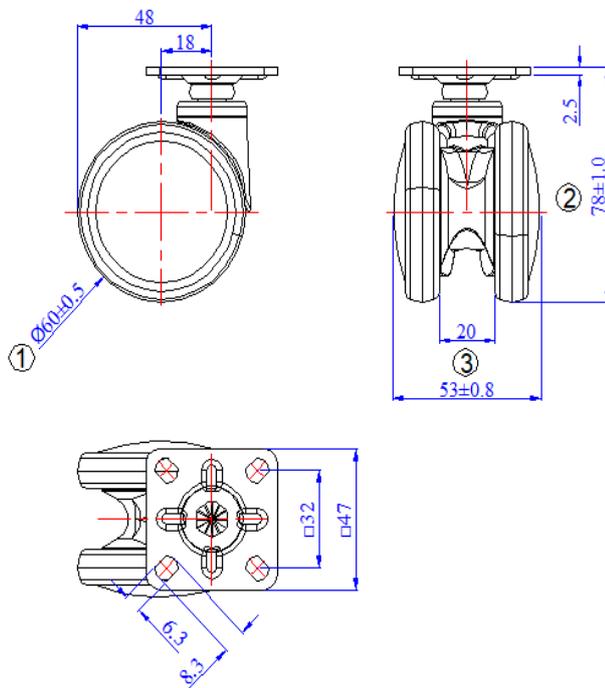

产品图片:

凯莉75


万向脚轮, $\varnothing 75\text{ mm}$

万向脚轮, 尼龙支架外观
颜色: 浅灰色+深灰色
带刹
带滚珠轴承和TPU+PA轮
连接件: M12x16mm



安装高度 (mm)	91.5	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	22.5	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	81	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	65	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M12x16mm	每个/箱	30个
重量	303 g	纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

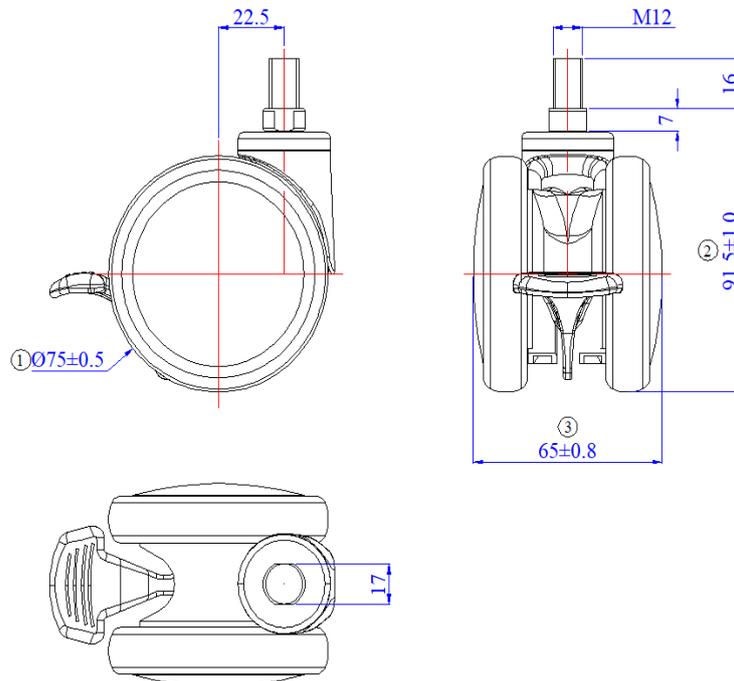

产品图片:

凯莉75


万向脚轮, $\varnothing 75\text{ mm}$

万向脚轮, 尼龙支架外观
颜色: 浅灰色+深灰色
不带刹
带滚珠轴承和TPU+PA轮
连接件: M12x16mm



安装高度 (mm)	91.5	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	22.5	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	65	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	65	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M12x16mm	每个/箱	30个
重量	281 g	纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

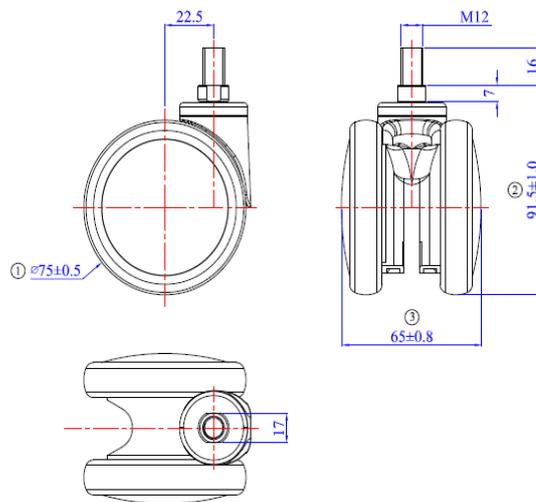

凯莉75

万向脚轮, $\varnothing 75\text{ mm}$


万向脚轮,尼龙支架外观
 颜色: 浅灰色+深灰色
 带刹
 带滚珠轴承和PA+TPU轮
 连接件: 平底60x60x3 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	97.5	80 kg
偏心距(mm)	22.5	动态承重 160 kg
旋转半径 (mm)	80	静态承重 0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	温度范围 RoHS
轮子宽度 (mm)	65	遵循法规 DIN EN 12528
轮子硬度	95°	符合标准
支架颜色	浅灰色	包装数据
轮子包边颜色	深灰色	
连接件	平底	内包装 1脚轮/袋
连接件尺寸	60x60x3mm	每个/箱 30个
重量	370 g	纸箱尺寸 42x28x21 cm

产品线图:

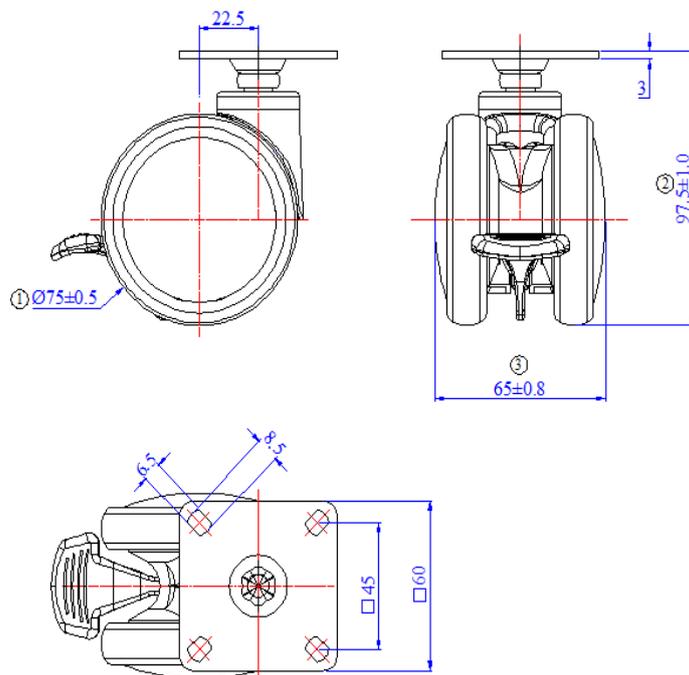

产品图片:

凯莉75


万向脚轮, $\varnothing 75$ mm

万向脚轮,尼龙支架外观
颜色: 浅灰色+深灰色
不带刹
带滚珠轴承和PA+TPU轮
连接件: 平底60x60x3 mm



安装高度 (mm)	97.5	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	22.5	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	65	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	65	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	60x60x3mm	每个/箱	30个
重量	346 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

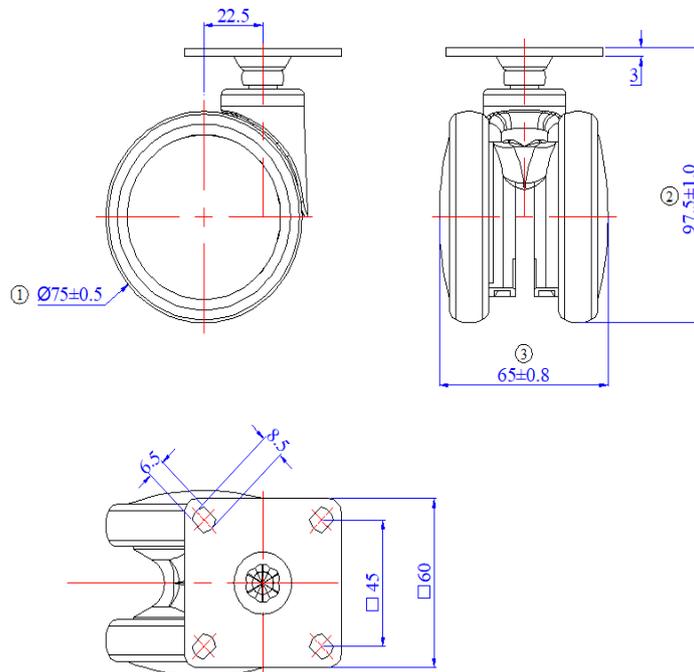

凯莉100

万向脚轮, \varnothing 100 mm


万向脚轮, 尼龙支架外观
颜色: 浅灰色+深灰色
带刹
带滚珠轴承和TPU+PA轮
连接件: M12x16

产品图片:



安装高度 (mm)	125.5	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34.7	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	111	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	101	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	78	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M12x16mm	每个/箱	20个
重量	599 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

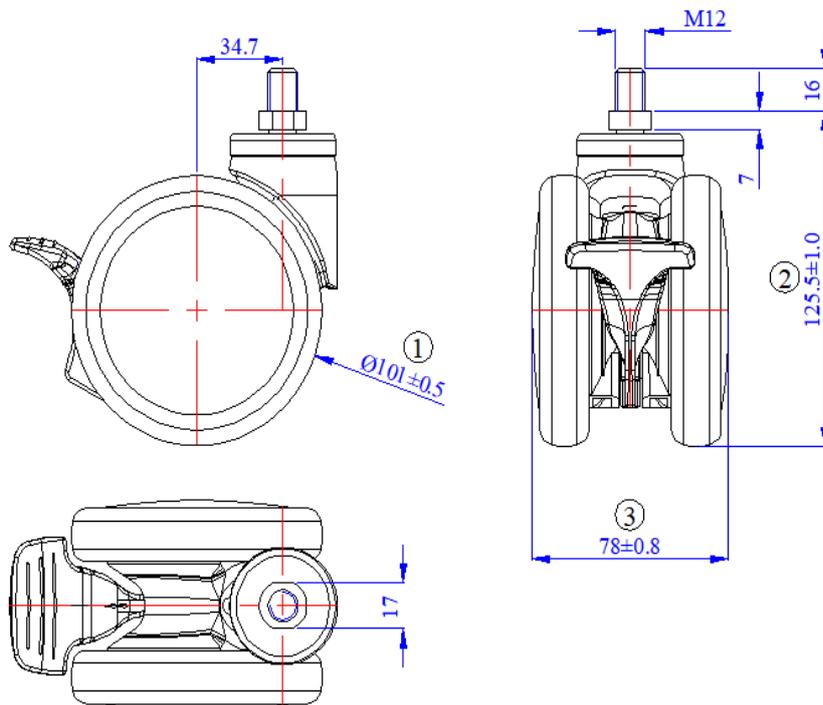

凯莉100

万向脚轮, \varnothing 100 mm


万向脚轮, 尼龙支架外观
 颜色: 浅灰色+深灰色
 不带刹
 带滚珠轴承和TPU+PA轮
 连接件: M12x16mm

产品图片:



安装高度 (mm)	125.5	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34.7	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	85	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	100	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	79	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M12x16mm	每个/箱	20个
重量	522 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

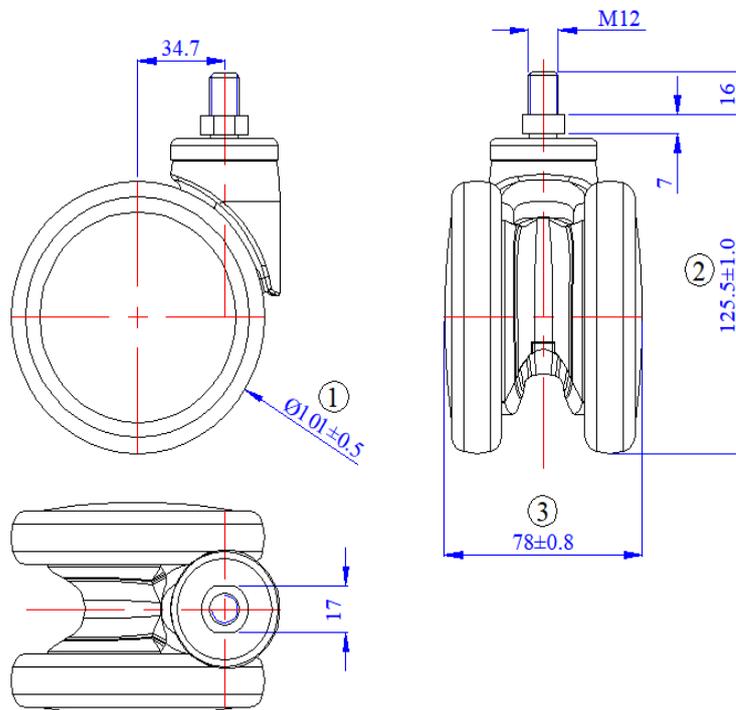

凯莉100

万向脚轮, \varnothing 100 mm


万向脚轮,尼龙支架外观
颜色: 浅灰色+深灰色
带刹
带滚珠轴承和PA+TPU轮
连接件: 平底80x60x3 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	131	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34.7	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	111	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	101	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	78	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	80x60x3mm	每个/箱	20个
重量	658 g	纸箱尺寸	42x28x23 cm

产品线图:

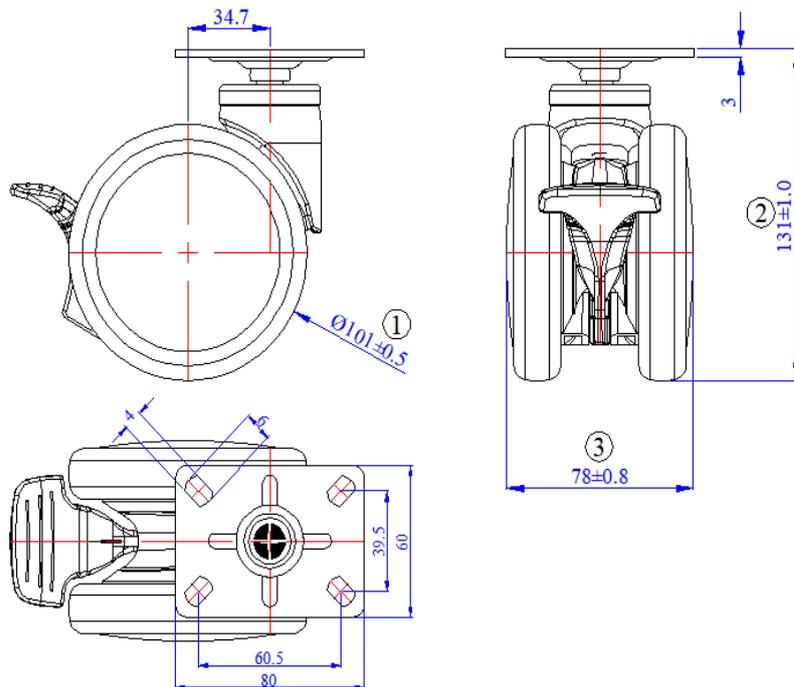

凯莉100

万向脚轮, Ø 100 mm


万向脚轮,尼龙支架外观
 颜色: 浅灰色+深灰色
 不带刹
 带滚珠轴承和PA+TPU轮
 连接件: 平底80x60x3 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	131	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34.7	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	91	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	101	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	78	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	80x60x3mm	每个/箱	20个
重量	584 g	纸箱尺寸	42x28x23 cm

产品线图:

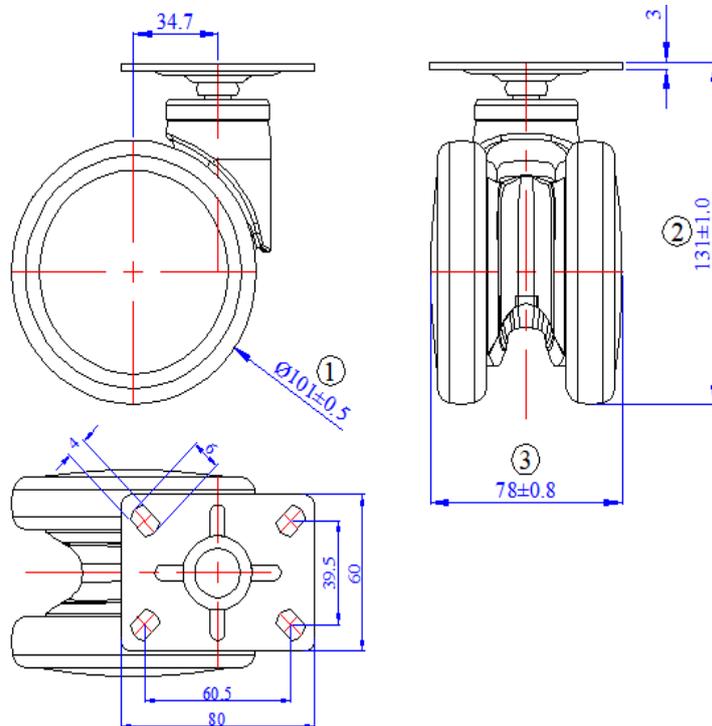

凯莉125

万向脚轮, Ø 125 mm


万向脚轮, 尼龙支架外观
 颜色: 浅灰色+深灰色
 带刹
 带滚珠轴承和TPU+PA轮
 连接件: M12x25mm

产品图片:



安装高度 (mm)	149	动态承重	120 kg
偏心距(mm)	40	静态承重	240 kg
旋转半径 (mm)	133	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	125	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	81	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M12x25mm	每个/箱	10个
重量	919 g	纸箱尺寸	

产品线图:

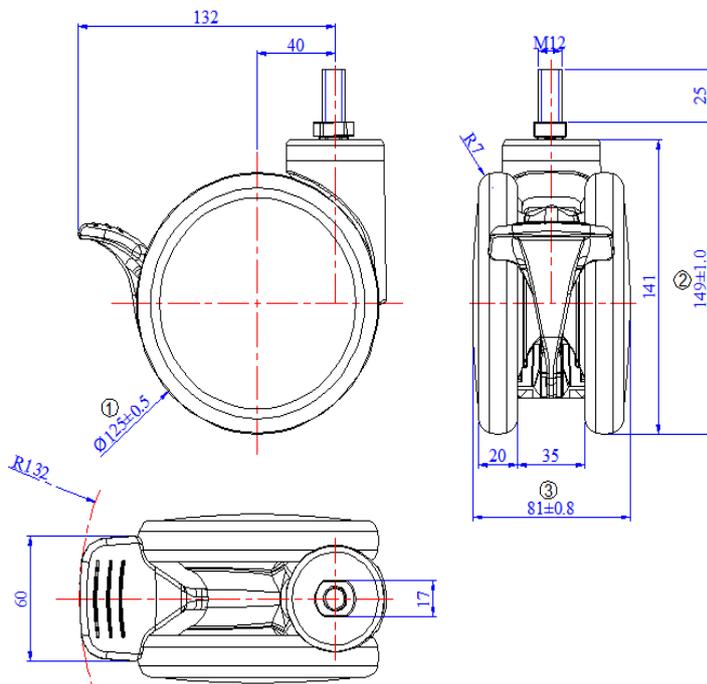

凯莉125

万向脚轮, \varnothing 125 mm

万向脚轮, 尼龙支架外观
 颜色: 浅灰色+深灰色
 不带刹
 带滚珠轴承和TPU+PA轮
 连接件: M12x25mm

产品图片:



安装高度 (mm)	149	动态承重	120 kg
偏心距(mm)	40	静态承重	240 kg
旋转半径 (mm)	107	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	125	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	81	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	浅灰色		
轮子包边颜色	浅灰色+深灰色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M12x25mm	每个/箱	10个
重量	803 g	纸箱尺寸	

产品线图:

