

埃莉 40

万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

带刹

带横轴和PA轮


连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	51	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	160个
重量	76g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

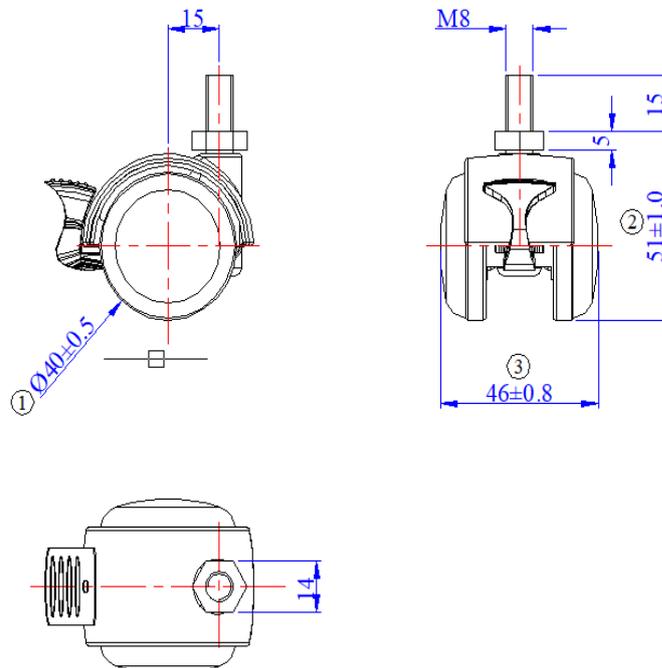

埃莉 40

万向脚轮, Ø 40 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 不带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	51	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	43	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	160个
重量	72g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

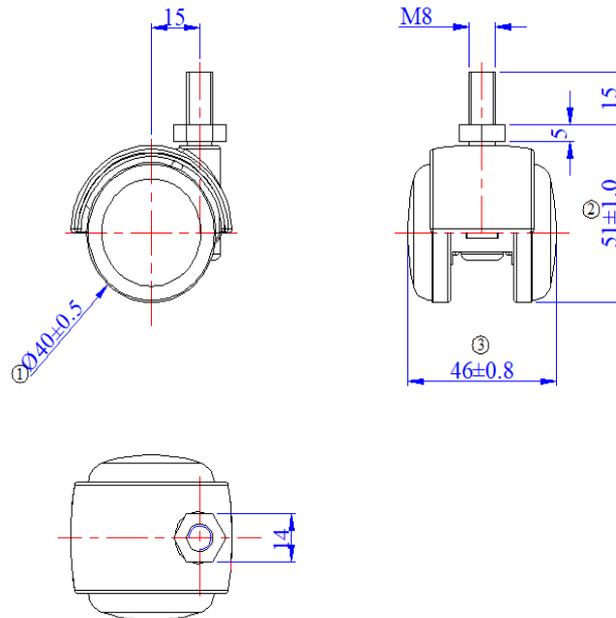

埃莉 40

万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

不带刹

带横轴和PA轮


连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	55	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	43	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	160个
重量	88g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

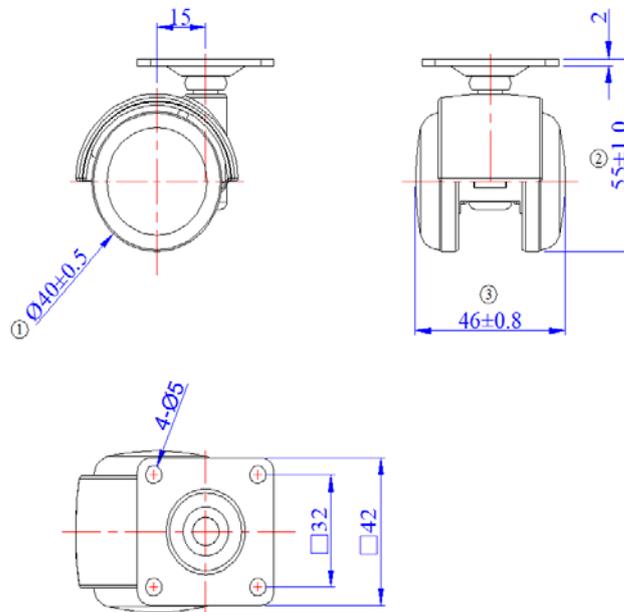

产品图片:

埃莉 40

万向脚轮, $\varnothing 40$ mm



万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色


带刹

带横轴和PA轮

连接件: 平底42x42x2mm

安装高度 (mm)	55	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	160个
重量	92g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

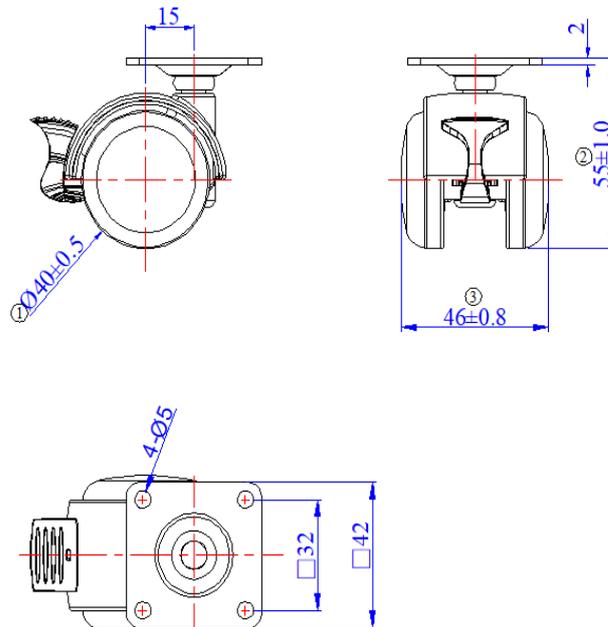

埃莉 40

万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

不带刹

带横轴和PA轮


连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	48.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	43	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	160个
重量	74g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

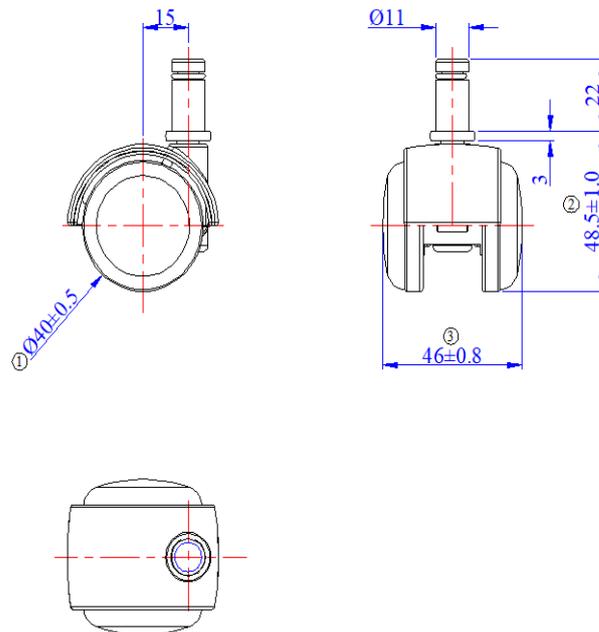

产品图片:

埃莉 40


万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	48.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	160个
重量	78g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

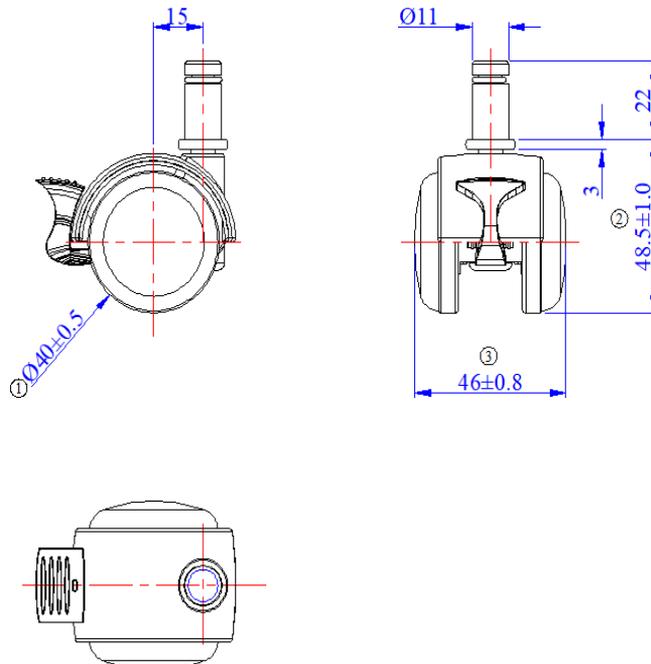

产品图片:

埃莉 40

万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

不带刹


带横轴和PA轮

连接件: 插杆Ø8x38mm



安装高度 (mm)	48.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	43	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø8x38mm	每个/箱	160个
重量	74g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

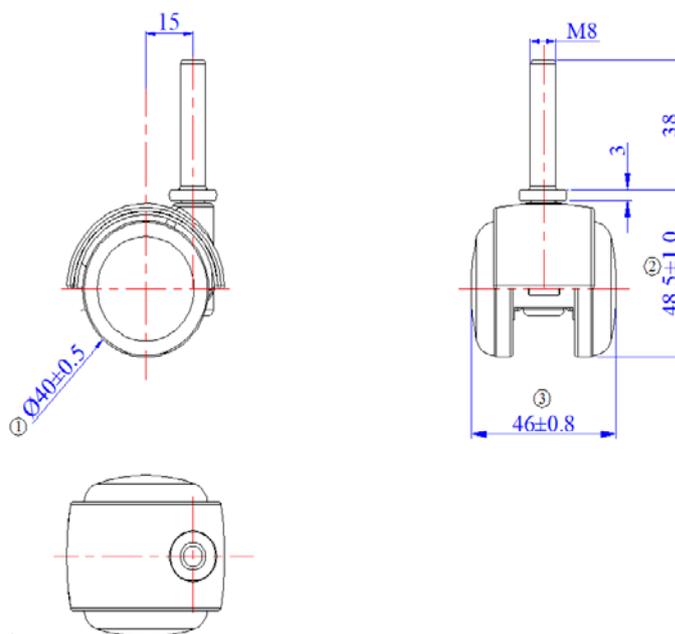

产品图片:

埃莉 40


万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 插杆Ø8x38mm



安装高度 (mm)	48.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	15	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø8x38mm	每个/箱	160个
重量	78g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

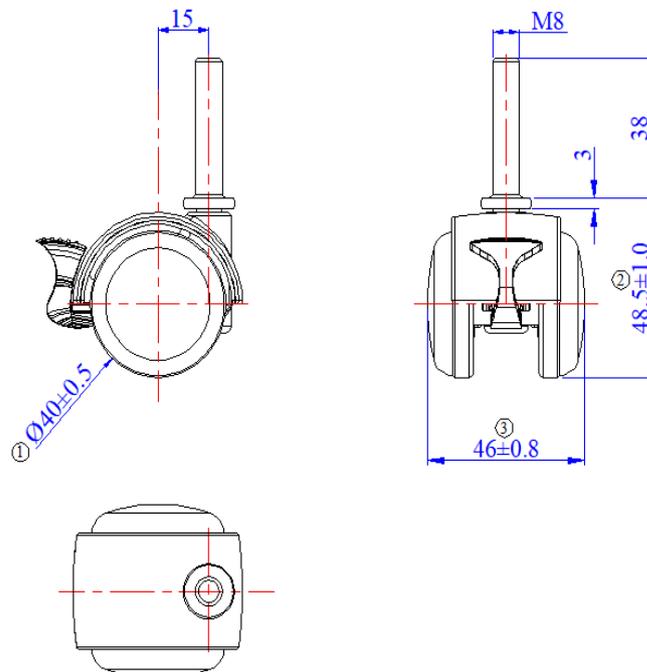

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 不带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	63	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	200个
重量	82g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

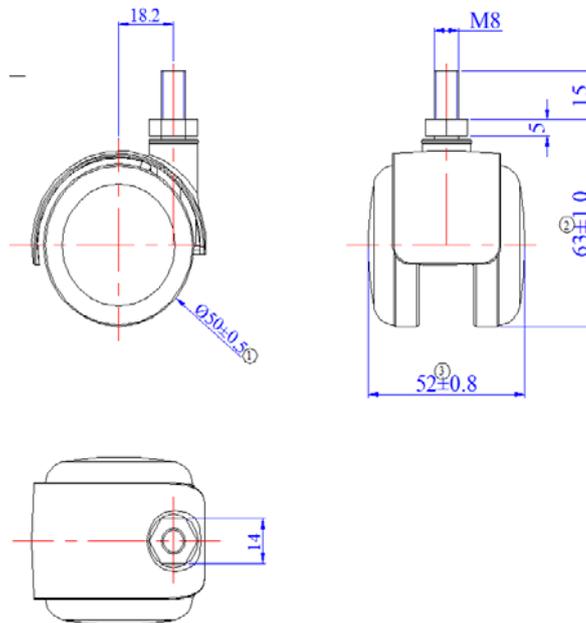

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	63	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004		
连接件	螺杆	包装数据	
连接件尺寸	M8x15mm	内包装	4脚轮/袋
重量	86g	每个/箱	200个
		纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

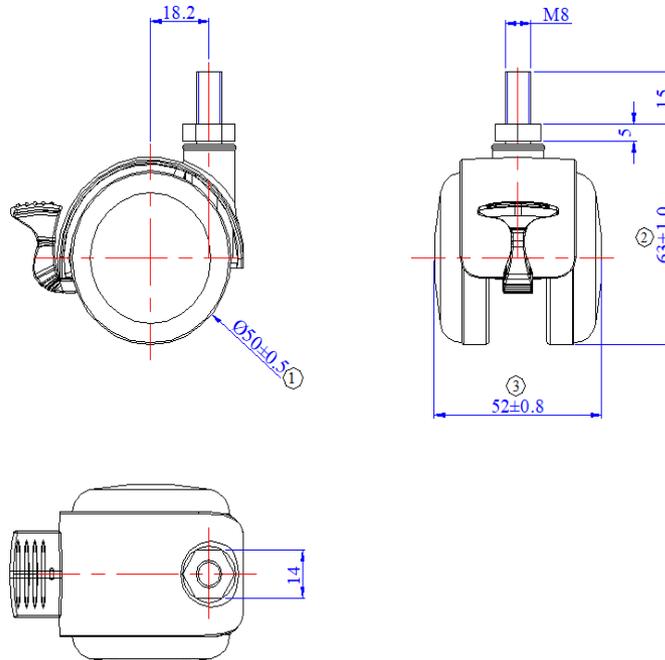

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色: 黑色
 不带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	68	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	200个
重量	104g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

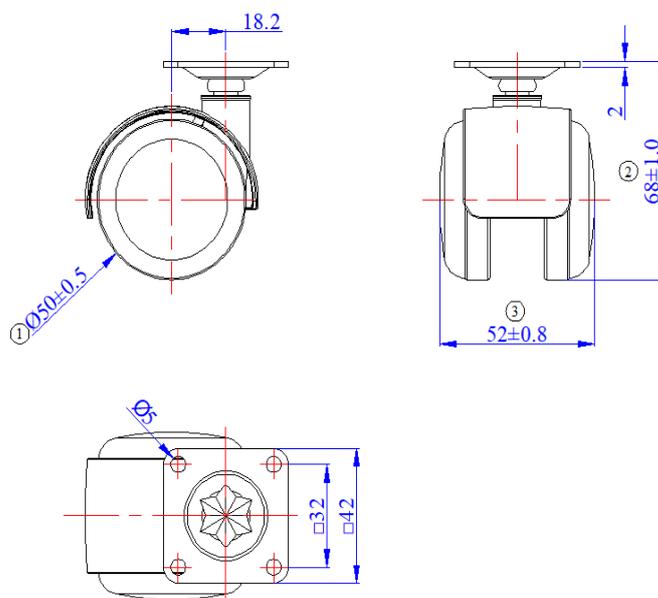

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	68	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	200个
重量	108g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

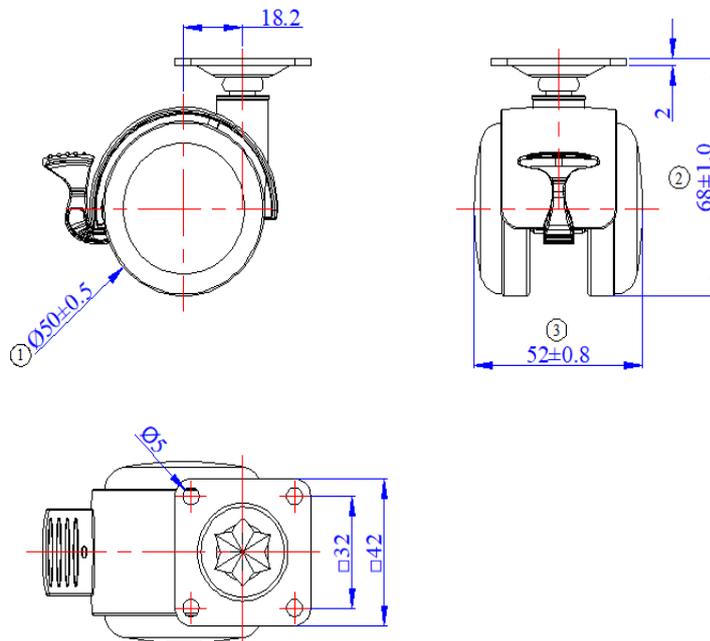

产品图片:

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

不带刹

带横轴和PA轮


连接件: 插杆Ø11x22mm

Connection via Pin Ø11x22mm



安装高度 (mm)	61	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	200个
重量	88g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

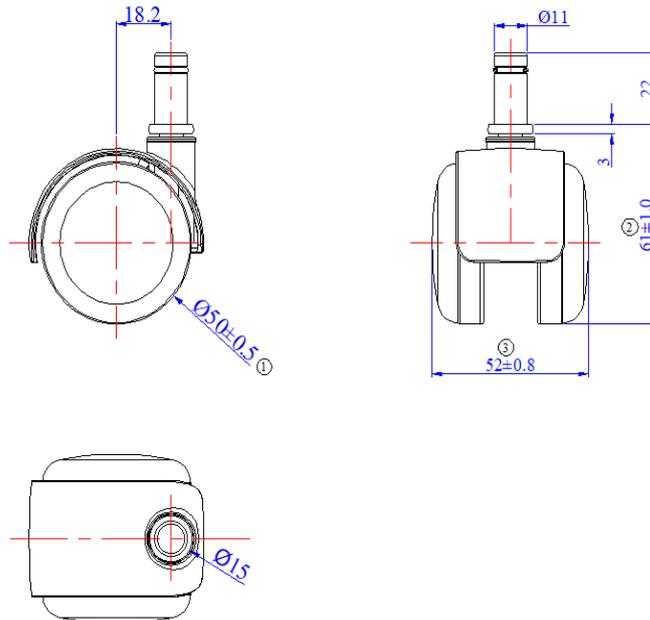

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	61	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	200个
重量	92g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

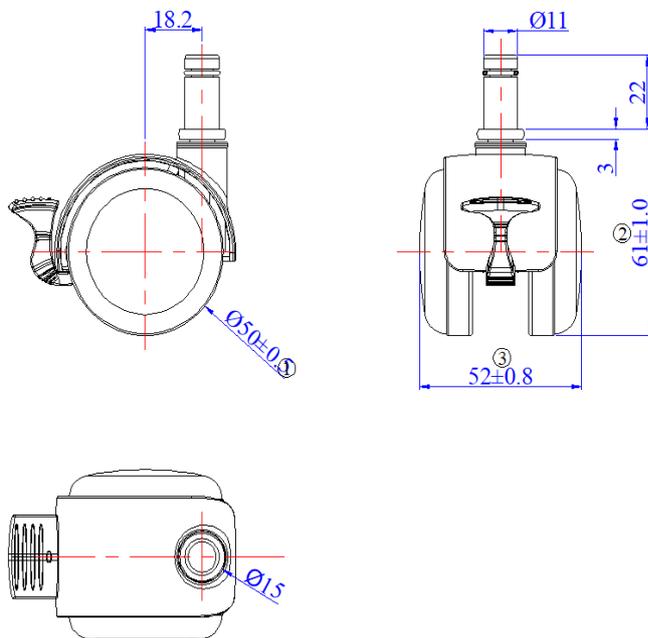

产品图片:

埃莉 50


万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:黑色
不带刹
带横轴和PA轮
连接件: 插杆Ø8x38mm



安装高度 (mm)	61	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø8x38mm	每个/箱	200个
重量	88g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

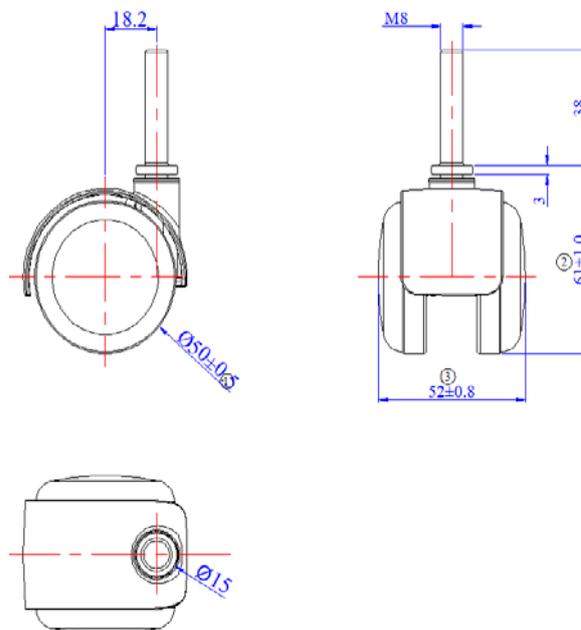

埃莉 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

带刹

带横轴和PA轮

连接件: 插杆Ø8x38mm

产品图片:



安装高度 (mm)	61	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	52	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	4脚轮/袋
连接件尺寸	Ø8x38mm	每个/箱	200个
重量	92g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

