

奥林60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观  
颜色: 铬+白+黑  
不带刹  
带滑动轴承和TPU+PA轮  
连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	87.5	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	25	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	插杆	内盒	6个/盒
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	60个
重量	218 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

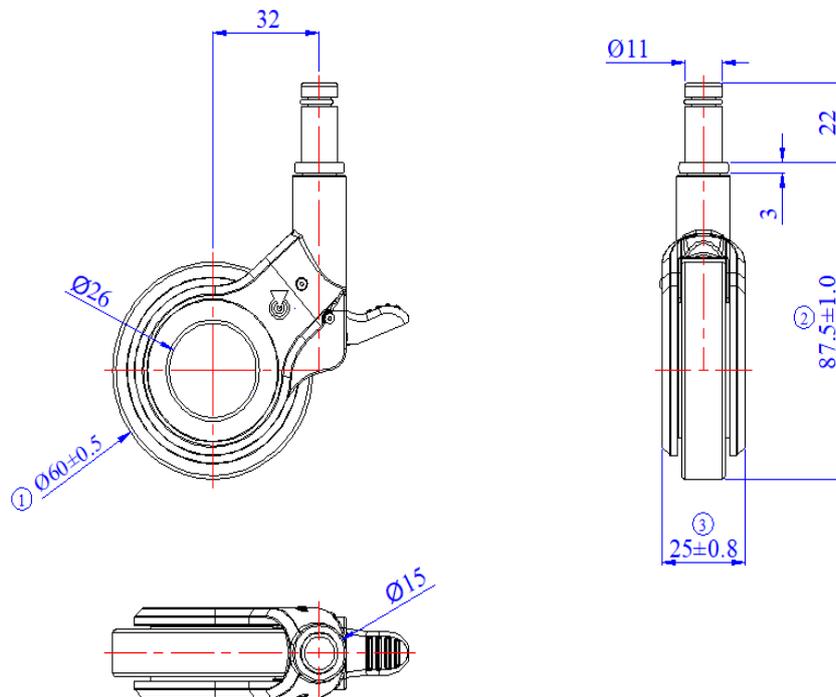

奥林60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观  
 颜色: 铬+白+黑  
 带刹  
 带滑动轴承和TPU+PA轮  
 连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	87.5	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	25	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	插杆	内盒	6个/盒
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	60个
重量	210 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

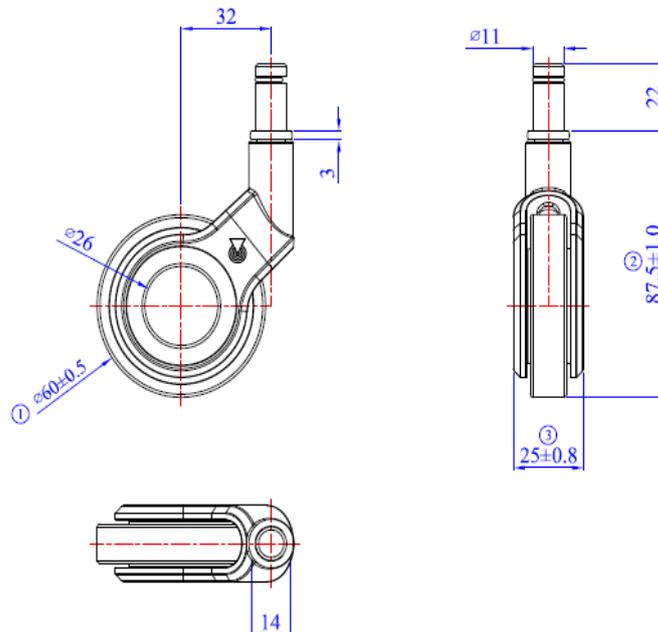

奥林60

万向脚轮,  $\varnothing 60\text{ mm}$


万向脚轮, 锌合金支架外观  
颜色: 黑+铬/全黑  
带刹  
带滚珠轴承和TPU+PA轮  
连接件: M10x15

产品图片:



安装高度 (mm)	89.5	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	25	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	螺杆	内盒	6个/盒
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	60个
重量	208 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

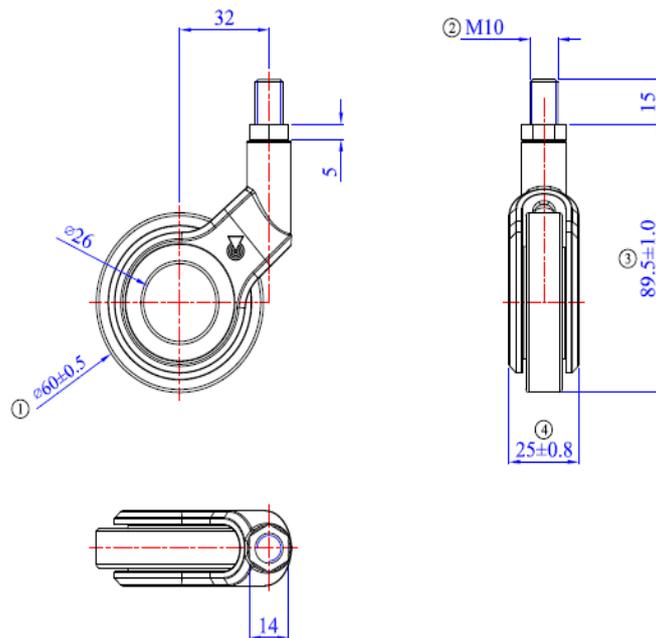

## 奥林60

### 万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观  
 颜色: 黑+铬/全黑  
 带刹  
 带滚珠轴承和TPU+PA轮  
 连接件: M10x15

产品图片:



安装高度 (mm)	89.5	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	25	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	螺杆	内盒	6个/盒
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	60个
重量	216 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

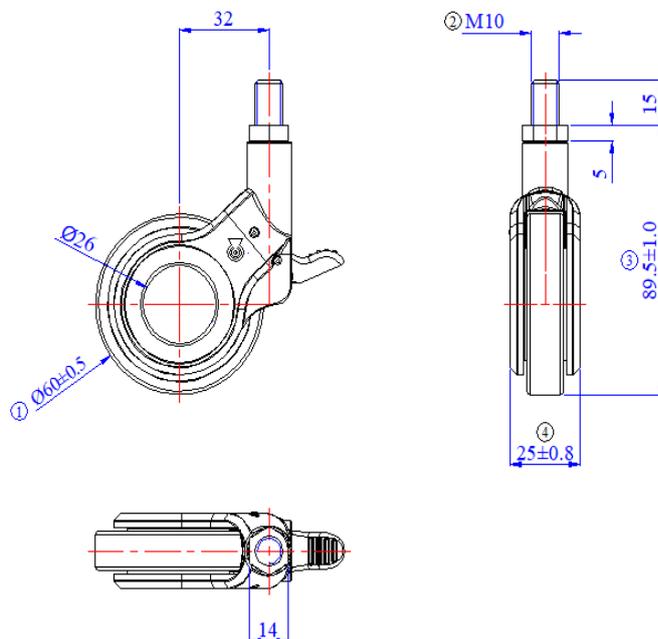

奥林60

万向脚轮,  $\varnothing 60$  mm

万向脚轮, 锌合金支架外观

颜色: 铬+白+黑

带刹

带滑动轴承和TPU+PA轮


连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	94	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	25	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	平底	内盒	4个/盒
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	248 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

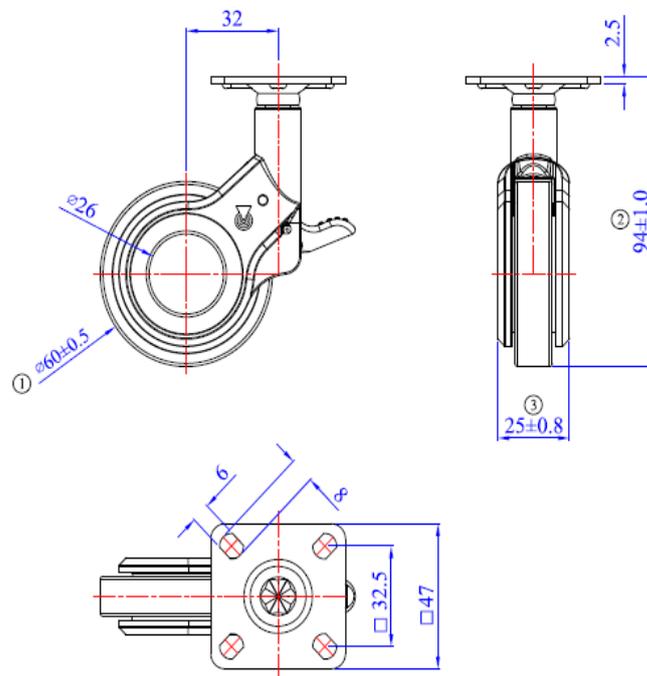

奥林60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观  
 颜色: 铬+白+黑  
 不带刹  
 带滑动轴承和TPU+PA轮  
 连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	94	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	25	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	平底	内盒	4个/盒
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	240 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

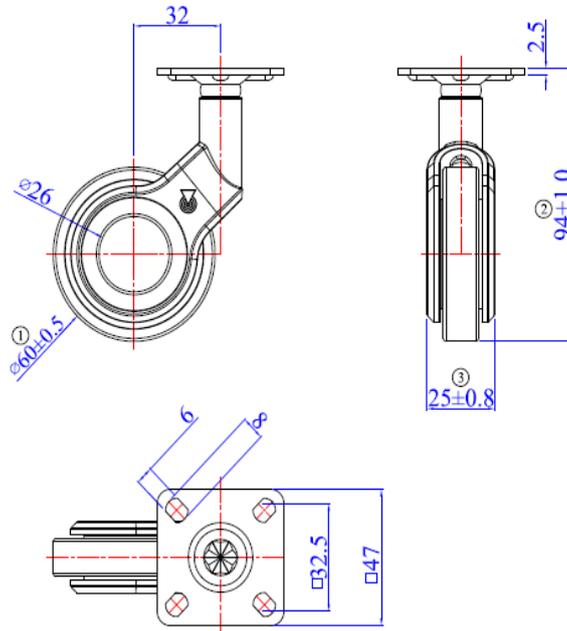

产品图片:

奥林75


万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观  
颜色: 铬+白+黑  
带刹  
带滑动轴承和TPU+PA轮  
连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	100	动态承重	85 kg
偏心距(mm)	37	静态承重	170 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	26	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	插杆	内盒	4个/盒
连接件尺寸	Pin Ø11x22mm	每个/箱	40个
重量	274 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

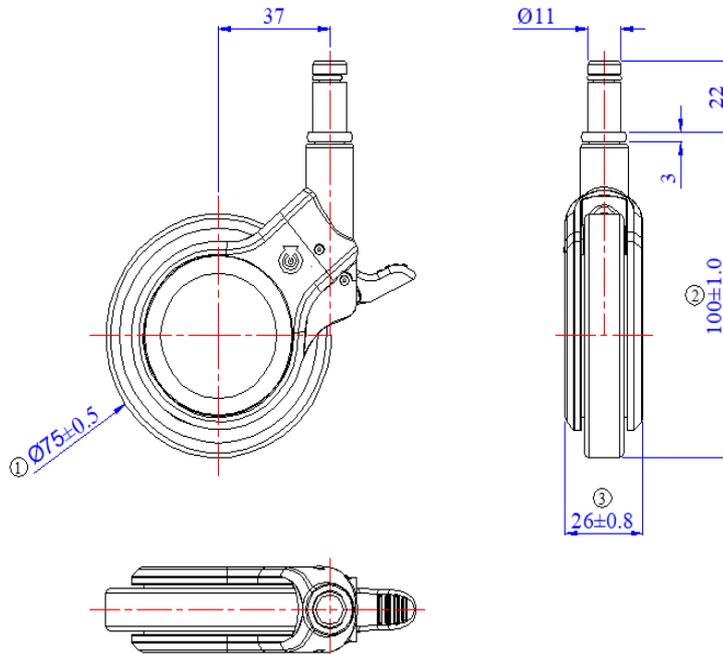

产品图片:

奥林75


万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观  
颜色: 铬+白+黑  
不带刹  
带滚珠轴承和TPU+PA轮  
连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	100	动态承重	85 kg
偏心距(mm)	37	静态承重	170 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	26	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI/BIFMA X5.1
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	插杆	内盒	4个/盒
连接件尺寸	Pin Ø11x22mm	每个/箱	40个
重量	262 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

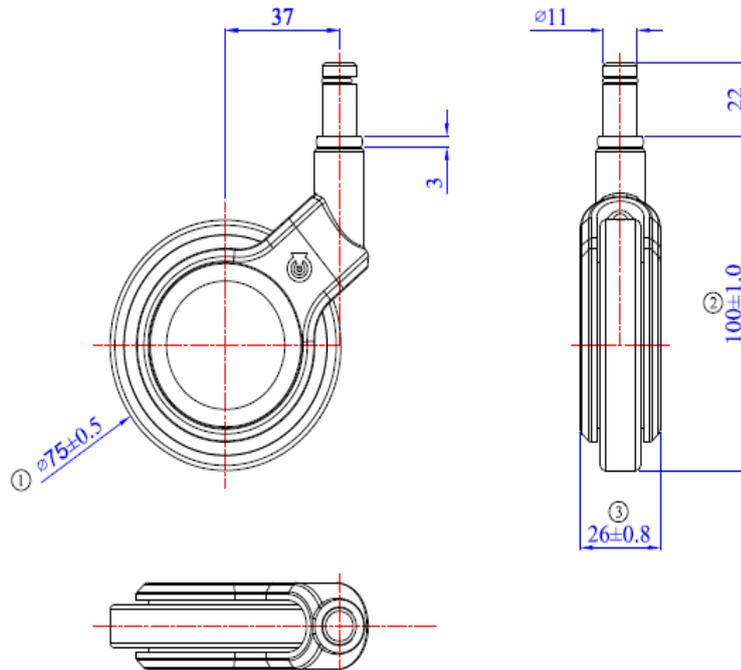

奥林75

万向脚轮,  $\varnothing 75$  mm


万向脚轮, 锌合金支架外观  
 颜色: 黑+铬/全黑  
 不带刹  
 带滑动轴承和TPU+PA轮  
 连接件: M10x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	102	动态承重	85 kg
偏心距(mm)	37	静态承重	170 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	26	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	螺杆	内盒	4个/盒
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	40个
重量	260 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

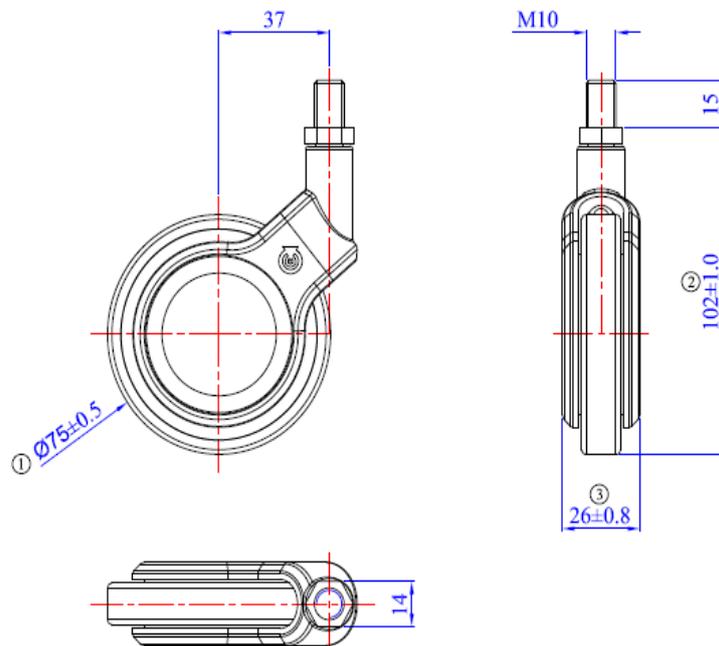

奥林75

万向脚轮,  $\varnothing 75$  mm


万向脚轮, 锌合金支架外观  
颜色: 黑+铬/全黑  
带刹  
带滚珠轴承和TPU+PA轮  
连接件: M10x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	102	动态承重	85 kg
偏心距(mm)	37	静态承重	170 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	26	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI/BIFMA X5.1
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	螺杆	内盒	6个/盒
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	60个
重量	272 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

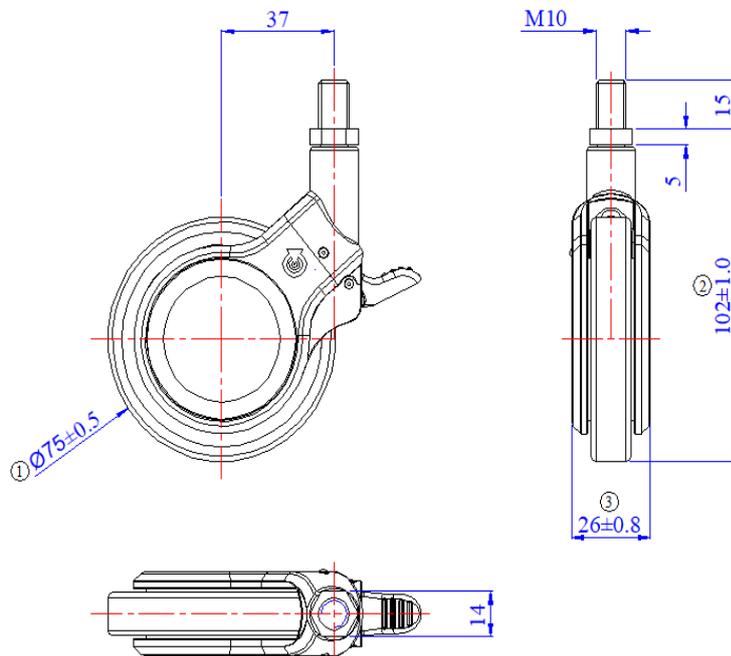

奥林75

万向脚轮,  $\varnothing 75$  mm

万向脚轮, 锌合金支架外观

颜色: 铬+白+黑

带刹

带滚珠轴承和PA+TPU轮


连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	107	动态承重	85 kg
偏心距(mm)	37	静态承重	170 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	26	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI/BIFMA X5.1
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	平底	内盒	4个/盒
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	304 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

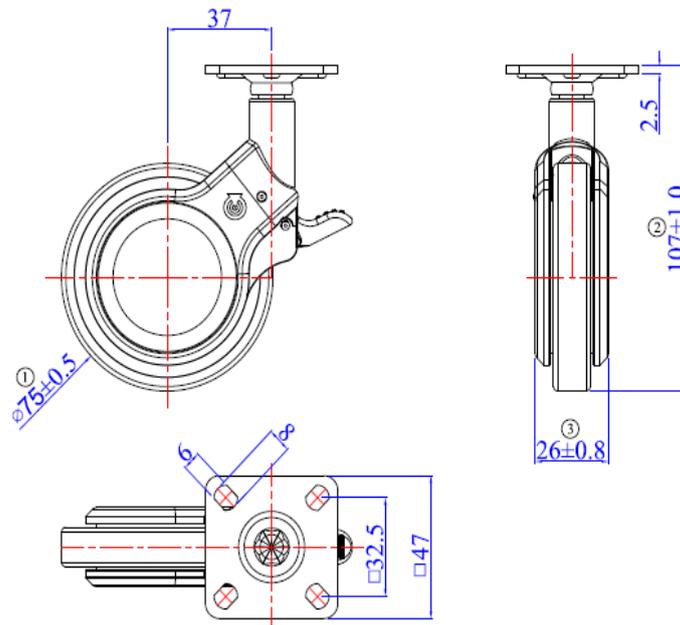

奥林75

万向脚轮,  $\varnothing 75$  mm

万向脚轮, 锌合金支架外观

颜色: 铬+白+黑

不带刹

带滑动轴承和TPU+PA轮

连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	107	动态承重	85 kg
偏心距(mm)	37	静态承重	170 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	26	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	轮: 白+黑, 边盖: 铬	<b>包装数据</b>	
连接件	平底	内盒	4个/盒
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	292 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

