

奥林60-2

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:全黑
带刹
带塑料轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm

产品图片:




安装高度 (mm)	89.5
偏心距(mm)	32
旋转半径 (mm)	63
轮子直径 (mm)	60
轮子宽度 (mm)	25
轮子硬度	95°
支架颜色	黑
轮子包边颜色	全黑
连接件	螺杆
连接件尺寸	M10x15mm
重量	78 g

动态承重	25 kg
静态承重	50 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1个/PP袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

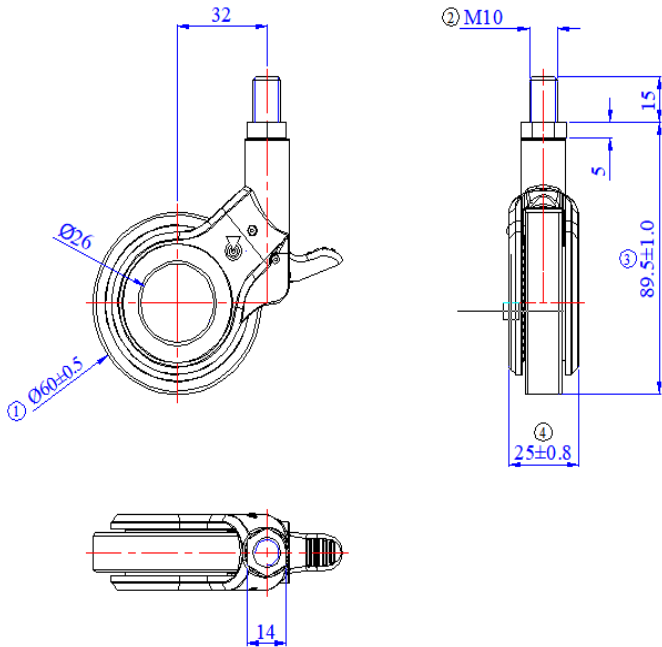

奥林60-2

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:全黑
不带刹
带塑料轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm

产品图片:




安装高度 (mm)	89.5
偏心距(mm)	32
旋转半径 (mm)	63
轮子直径 (mm)	60
轮子宽度 (mm)	25
轮子硬度	95°
支架颜色	黑
轮子包边颜色	全黑
连接件	螺杆
连接件尺寸	M10x15mm
重量	70 g

动态承重	25 kg
静态承重	50 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1个/PP袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

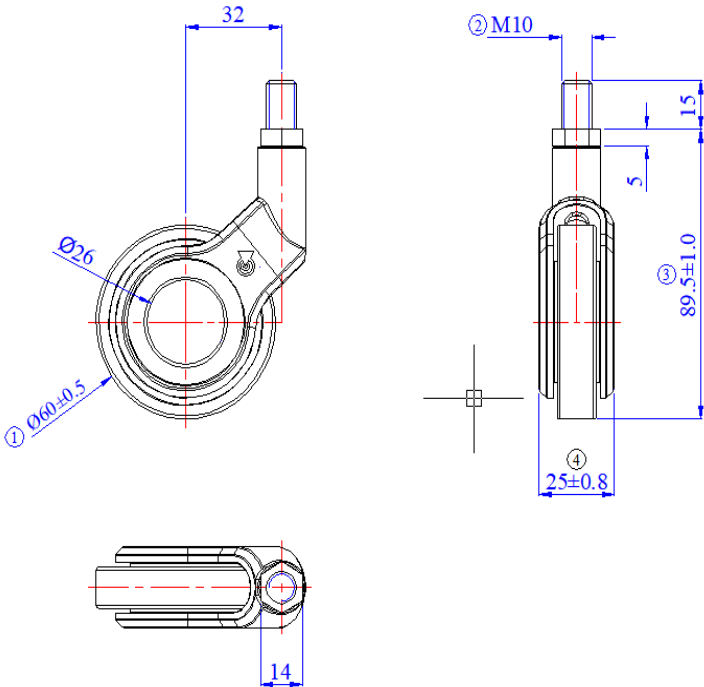

奥林60-2

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:全黑
不带刹
带塑料轴承和TPU+PA轮
连接件: 平底42x42x1.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	92.5	动态承重	25 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	50 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	27	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑		
轮子包边颜色	全黑	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/PP袋
连接件尺寸	42x42x1.5mm	每个/箱	100个
重量	112 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

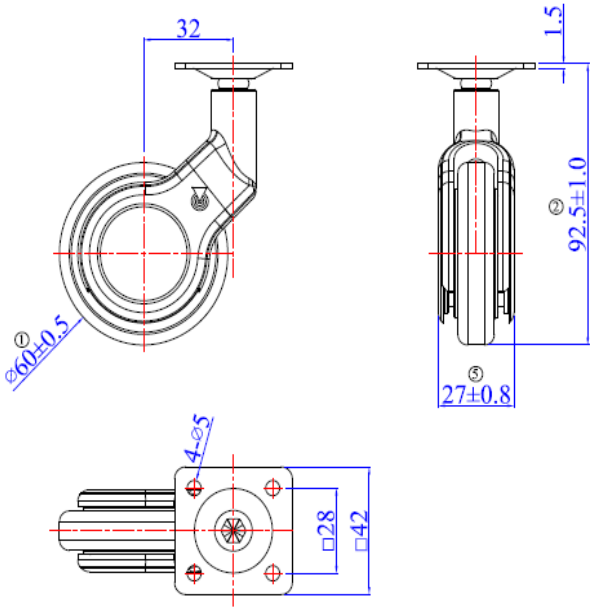

奥林60-2

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:全黑
带刹
带塑料轴承和TPU+PA轮
连接件: 平底42x42x1.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	92.5	动态承重	25 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	50 kg
旋转半径 (mm)	63	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	27	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑		
轮子包边颜色	全黑	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/PP袋
连接件尺寸	42x42x1.5mm	每个/箱	100个
重量	120 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

