

安娜 35

万向脚轮, Ø 35 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

带刹

带横轴和PA轮


连接件: M10x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	42.5	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	13	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	44	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	35	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004		
连接件	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	散装
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	200个
重量	68g	纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

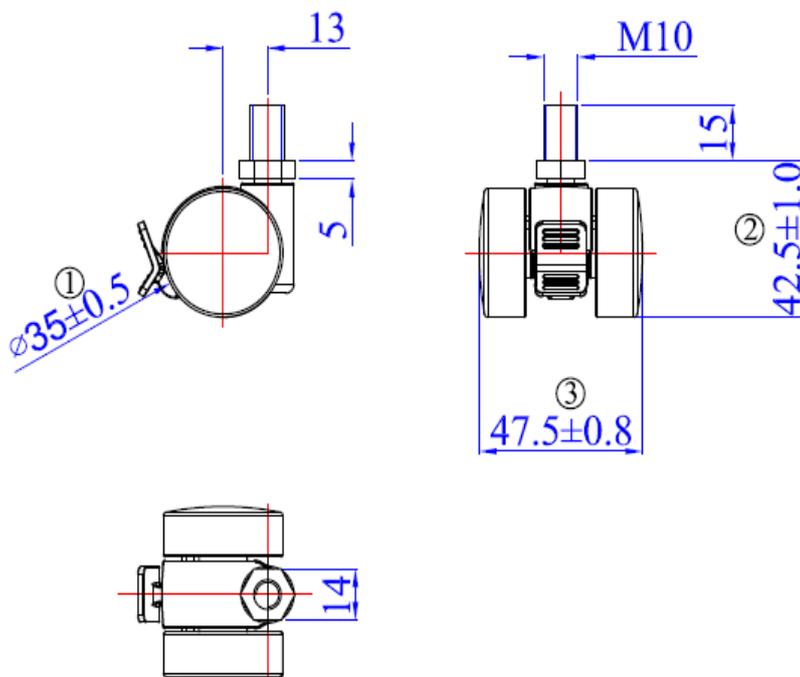

安娜 35

万向脚轮, Ø 35 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 不带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: M10x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	42.5	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	13	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	38	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	35	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	散装
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	200个
重量	63g	纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

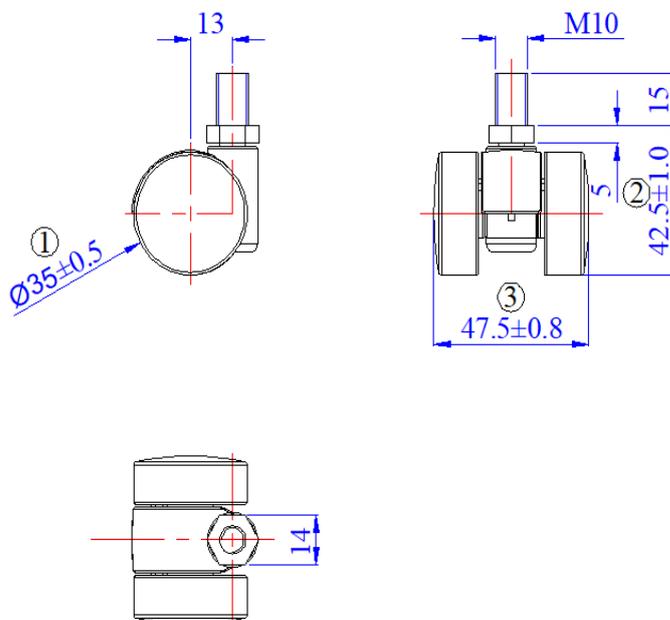

安娜 35

万向脚轮, Ø 35 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 不带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	47	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	13	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	38	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	35	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	散装
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	200个
重量	81 g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

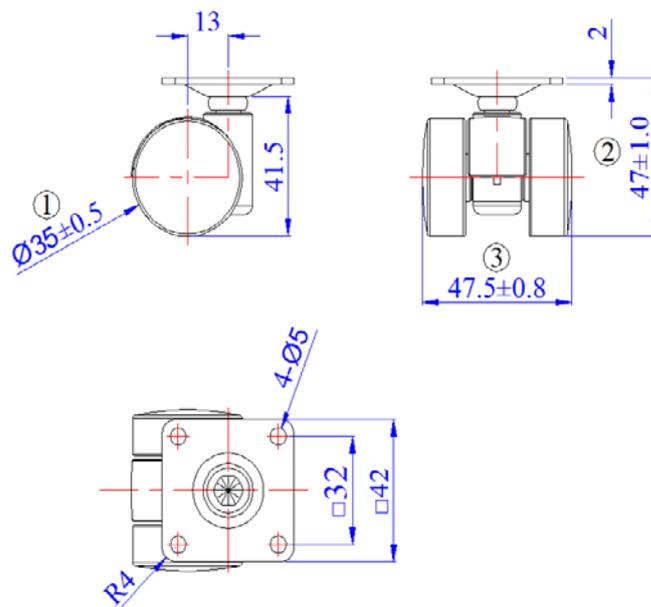

安娜 35

万向脚轮, Ø 35 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

带刹

带横轴和PA轮


连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	47	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	13	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	44	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	35	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004		
连接件	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	散装
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	200个
重量	86g	纸箱尺寸	42x31x21cm

产品线图:

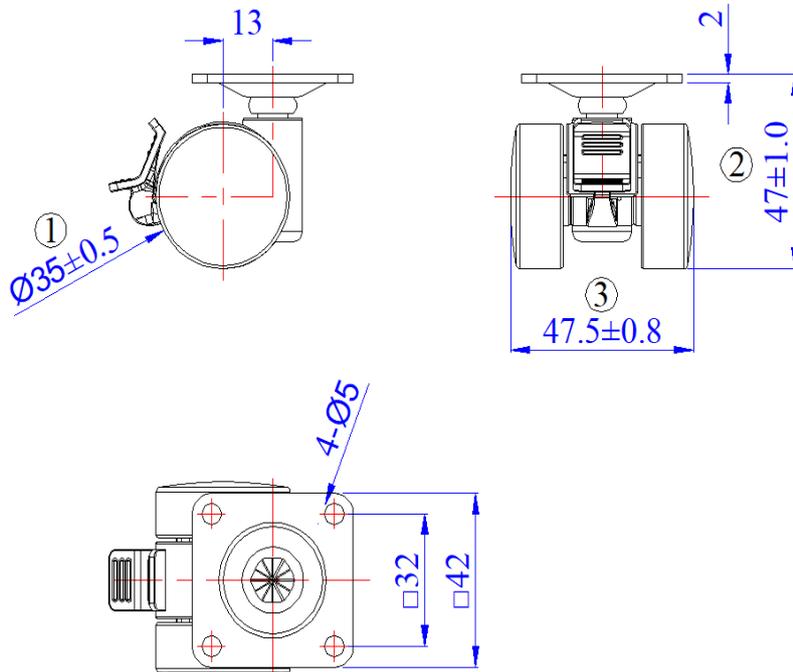

安娜 35

万向脚轮, Ø 35 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色

不带刹

带横轴和PA轮


连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	40.5	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	13	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	38	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	35	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	70g		
		包装数据	
		内包装	散装
		每个/箱	200个
		纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

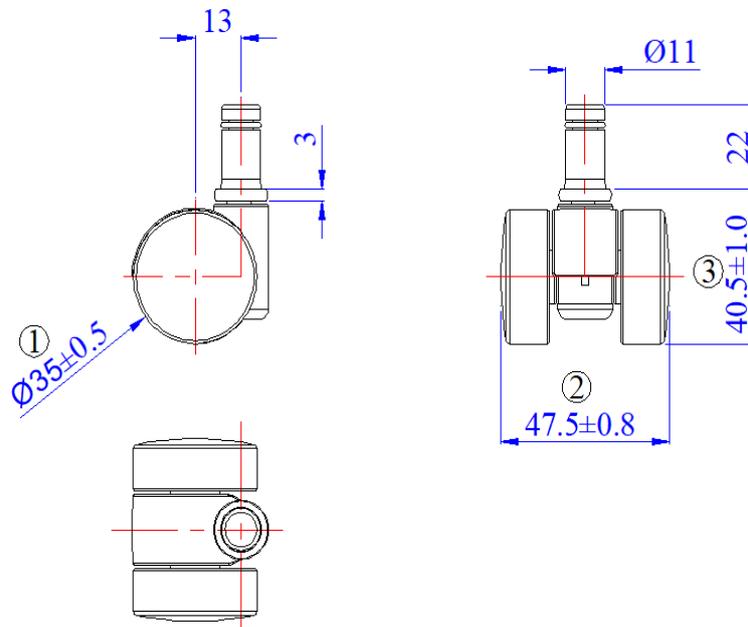

产品图片:

安娜 35

万向脚轮, Ø 35 mm

万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色
 不带刹
 带横轴和PA轮
 连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	40.5	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	13	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	44	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	35	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	47.5		
支架颜色	95°		
轮子包边颜色	黑色 RAL 9004		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	黑色 RAL 9004	内包装	散装
连接件尺寸	插杆	每个/箱	200个
重量	Ø11x22mm	纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

