

智能青蛙 65

万向脚轮, $\varnothing 65\text{ mm}$

万向脚轮, PA支架外观

颜色:全黑

L:承重刹车功能/U:无承重刹车功能/N:无刹车功能
带横轴和PA+TPU轮


连接件: M8x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	U:83.5/N:82.5/L:82.5	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	66	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65.5	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	黑色	内包装	1脚轮/袋
连接件	螺杆	每个/箱	100个
连接件尺寸	M8x15mm	纸箱尺寸	40x36x23 cm
重量	132 g		

产品线图:

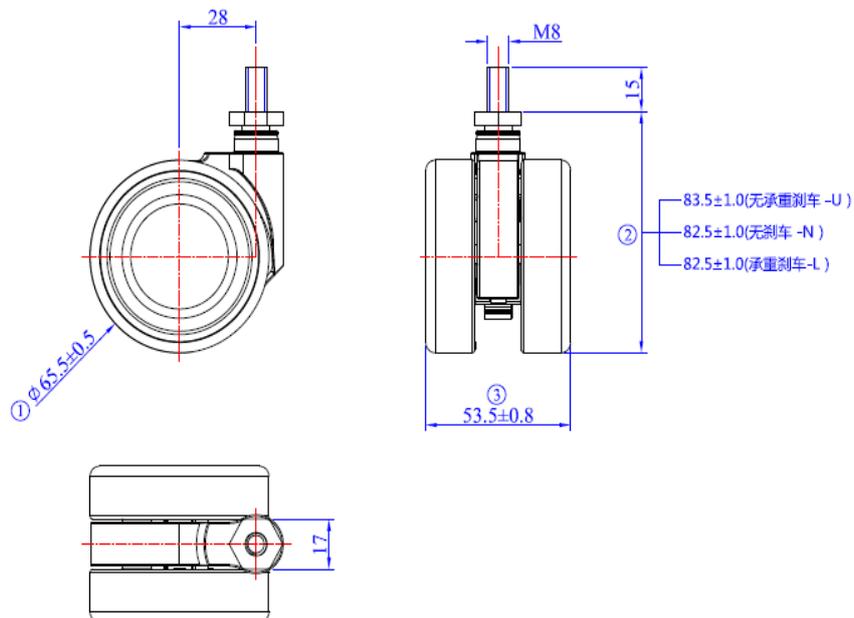

产品图片:

智能青蛙 65

万向脚轮, Ø 65 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:全黑色

L:承重刹车功能/U:无承重刹车功能/N:无刹车功能
带横轴和PA+TPU轮

连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	U:82/N:81/L:81	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	66	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65.5	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	53.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	黑色	内包装	1脚轮/袋
连接件	插杆	每个/箱	100个
连接件尺寸	Ø11x22mm	纸箱尺寸	40x36x23 cm
重量	132 g		

产品线图:

