

杰森 40

万向脚轮, Ø 40 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑色
带刹
带横轴和PA轮
连接件: M8x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	56.5	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	14	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	120个
重量	83 g	纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

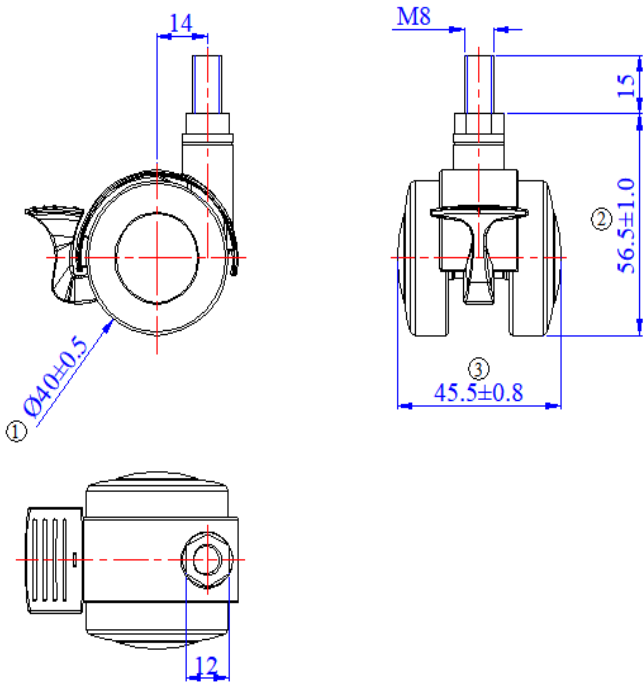

杰森 40

万向脚轮, Ø 40 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑色
不带刹
带横轴和PA轮
连接件: M8x15MM

产品图片:




安装高度 (mm)	56.5
偏心距(mm)	14
旋转半径 (mm)	39
轮子直径 (mm)	40
轮子宽度 (mm)	45.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	黑色
连接件	螺杆
连接件尺寸	M8x15mm
重量	80 g

动态承重	40 kg
静态承重	80 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	120个
纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

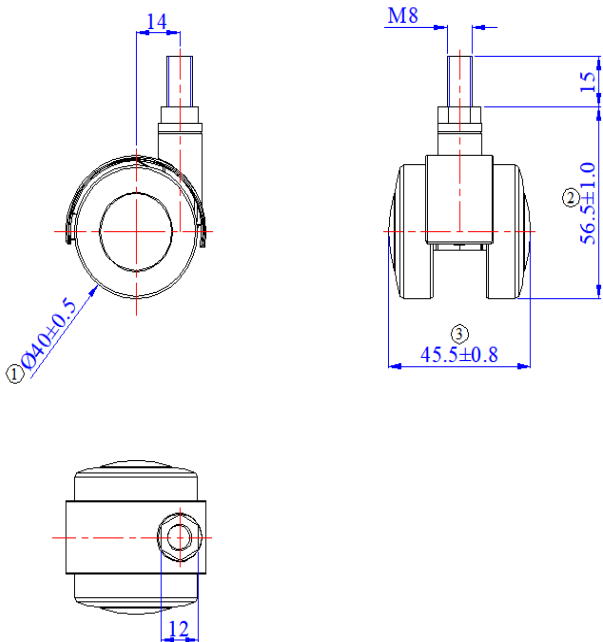

杰森 40

万向脚轮, Ø40 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
带刹
带横轴和PA轮
连接件: 平底38x38x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	60	动态承重	40kg
偏心距(mm)	14	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	40	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	38x38x2mm	每个/箱	120个
重量	100 g	纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

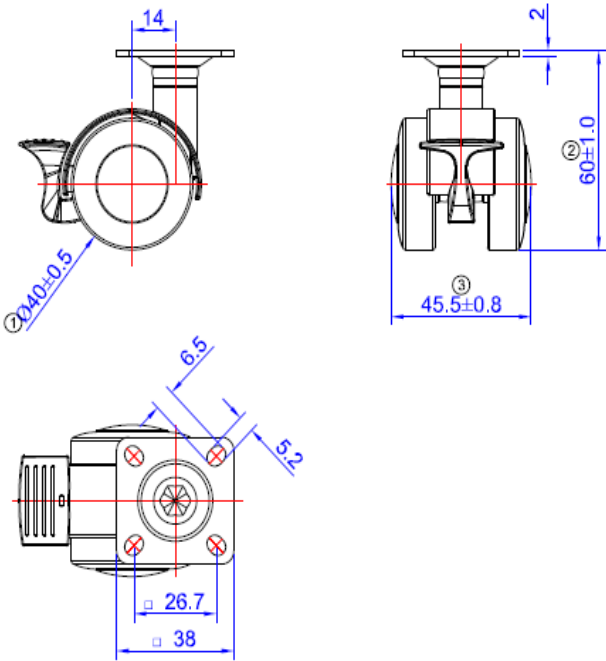

杰森 40

万向脚轮, Ø40 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮
连接件: 平底38x38x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	60
偏心距(mm)	14
旋转半径 (mm)	39
轮子直径 (mm)	40
轮子宽度 (mm)	45.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	黑色
连接件	平底
连接件尺寸	38x38x2mm
重量	97 g

动态承重	40kg
静态承重	80 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据

内包装	1脚轮/袋
每个/箱	120个
纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

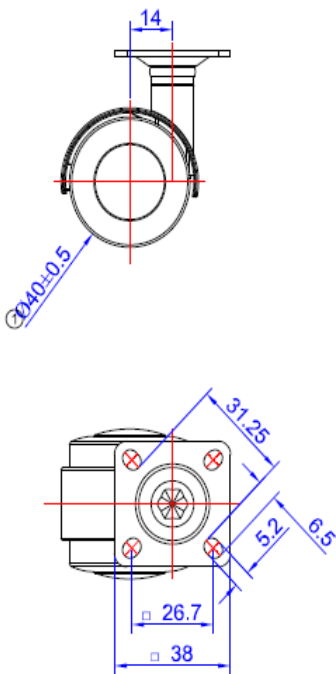

杰森 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑色
带刹
带横轴和PA轮
连接件: M8x15MM

产品图片:




安装高度 (mm)	67
偏心距(mm)	18
旋转半径 (mm)	62
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	47
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	黑色
连接件	螺杆
连接件尺寸	M8x15mm
重量	108 g

动态承重	50 kg
静态承重	100 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据

内包装	1脚轮/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

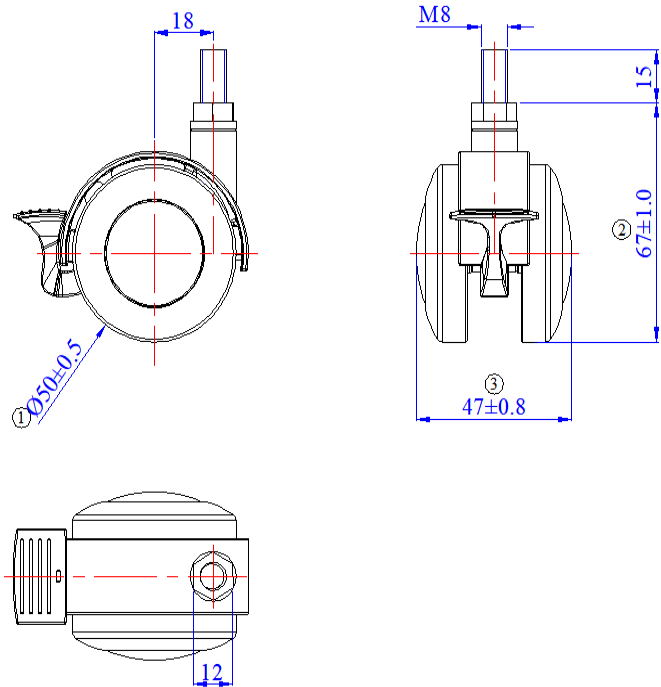

杰森 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑色
不带刹
带横轴和PA轮
连接件: M8x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	67	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	18	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	49	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	100个
重量	104 g	纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图:

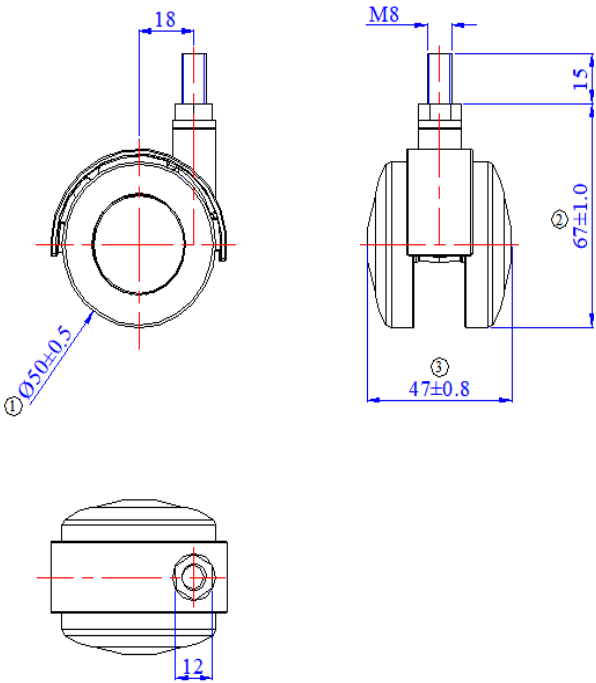

杰森 50

万向脚轮, Ø50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
带刹
带横轴和PA轮
连接件: 平底38x38x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	70.5
偏心距(mm)	18
旋转半径 (mm)	62
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	47
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	黑色
连接件	平底
连接件尺寸	38x38x2mm
重量	126 g

动态承重	50kg
静态承重	120 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

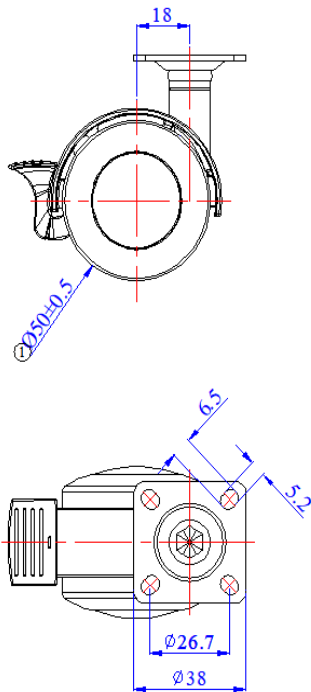

杰森 50

万向脚轮, Ø50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮
连接件: 平底38x38x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	70.5	动态承重	50kg
偏心距(mm)	18	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	49	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	47	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色		
连接件	平底	包装数据	
连接件尺寸	38x38x2mm	内包装	1脚轮/袋
重量	120 g	每个/箱	100个
		纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

