

玛丽斯 40

万向脚轮, Ø 40 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: M10x20MM

产品图片:



安装高度 (mm)	72.5	动态承重	25 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	50 kg
旋转半径 (mm)	42	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	42	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	31.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x20mm	每个/箱	100个
重量	136 g	纸箱尺寸	41x25x15 cm

产品线图:

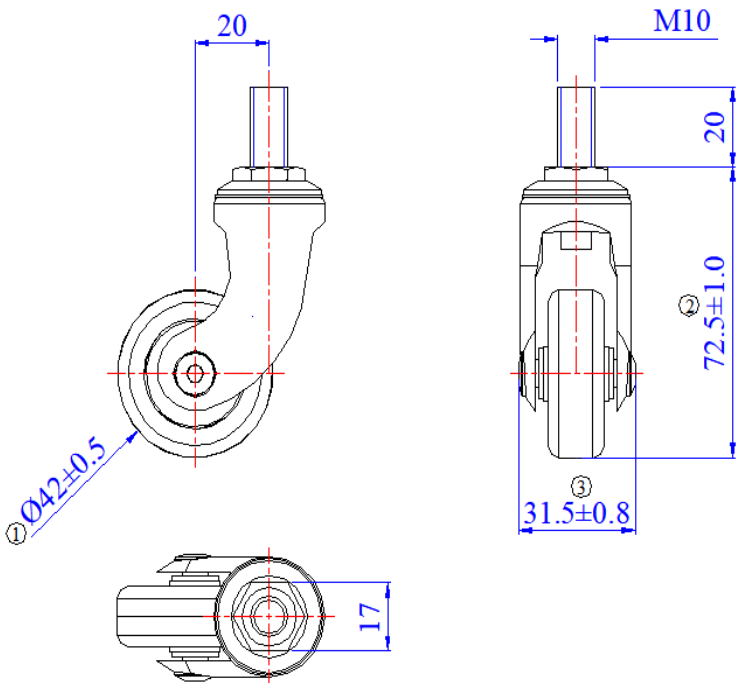

技术数据表

玛丽斯 40

万向脚轮, Ø40 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 平底56x36x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	71
偏心距(mm)	20
旋转半径 (mm)	42
轮子直径 (mm)	42
轮子宽度 (mm)	31.5
轮子硬度	95shore A
支架颜色	95°
轮子包边颜色	铬色
连接件	黑色
连接件尺寸	平底
重量	140

动态承重	25kg
静态承重	50 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据

内包装	1脚轮/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	41x25x15 cm

产品线图:

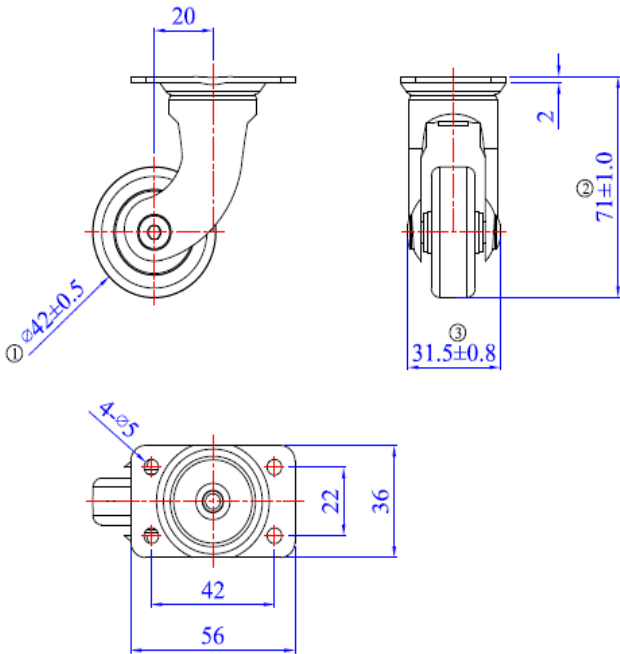

玛丽斯 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: M10x20MM

产品图片:



安装高度 (mm)	80.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	47	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	51	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x20mm	每个/箱	100个
重量	175 g	纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

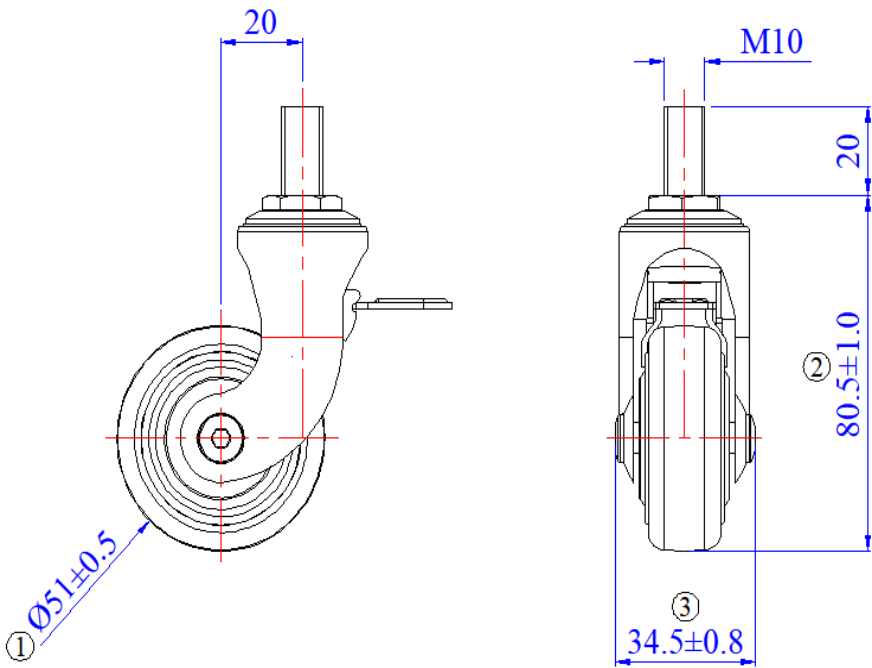

玛丽斯 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: M10x20MM

产品图片:



安装高度 (mm)	80.5	动态承重	30 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	47	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	51	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x20mm	每个/箱	100个
重量	157 g	纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

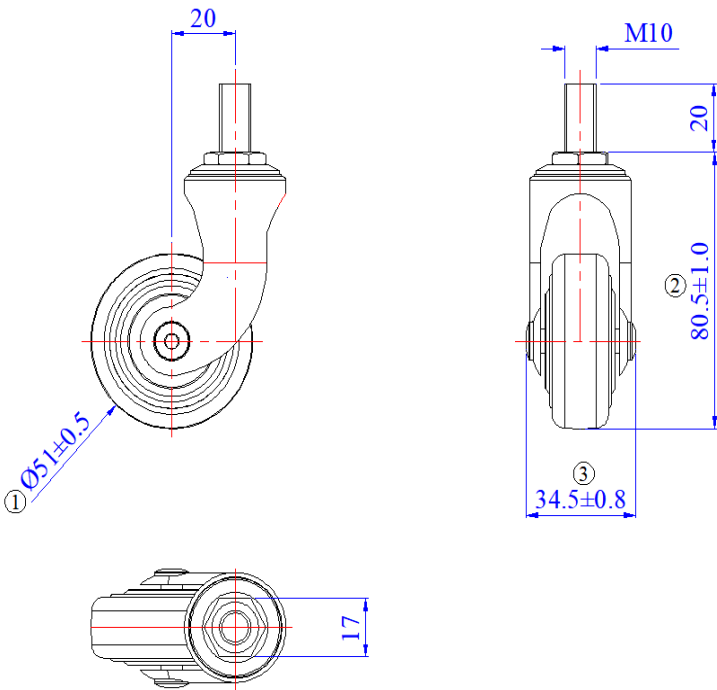

玛丽斯 50

万向脚轮, Ø50 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 平底56x36x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	78.5	动态承重	30kg
偏心距(mm)	20	静态承重	60 kg
旋转半径 (mm)	47	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	51	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1 pcs
连接件尺寸	56x36x2mm	每个/箱	100 pcs
重量	176 g	纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

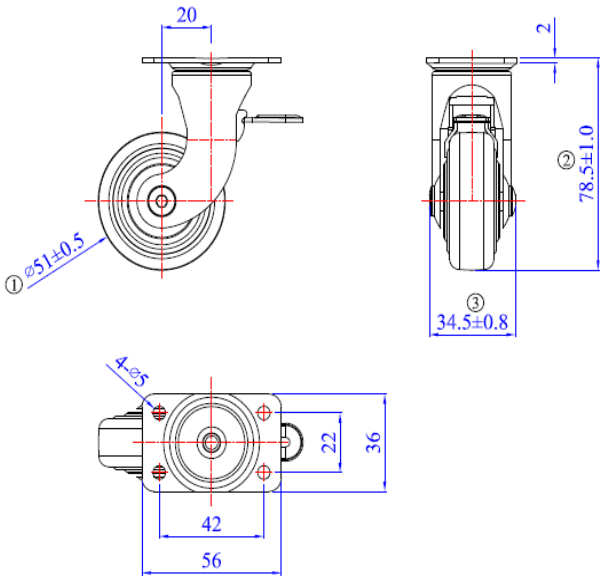

玛丽斯 50

万向脚轮, Ø50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 平底56x36x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	78.5
偏心距(mm)	20
旋转半径 (mm)	47
轮子直径 (mm)	51
轮子宽度 (mm)	34.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	黑色
连接件	平底
连接件尺寸	56x36x2mm
重量	156 g

动态承重	30kg
静态承重	60 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据

内包装	1脚轮/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

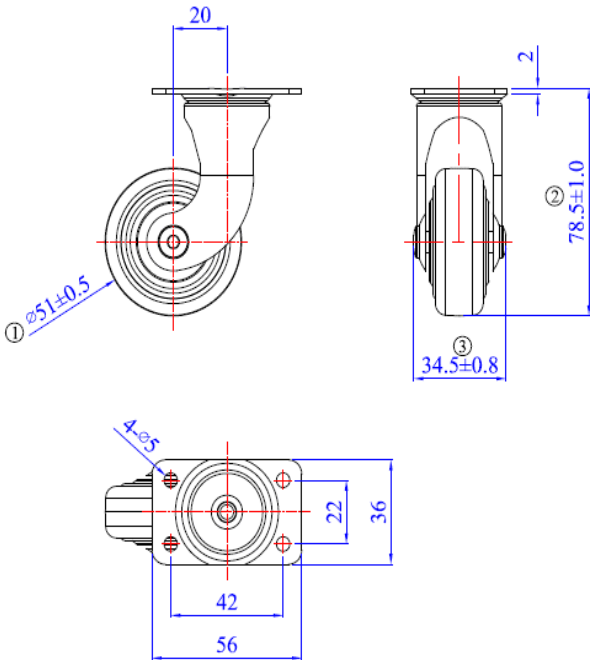

玛丽斯 60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: M10x20MM

产品图片:



安装高度 (mm)	91.5	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	62	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x20mm	每个/箱	100个
重量	215g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

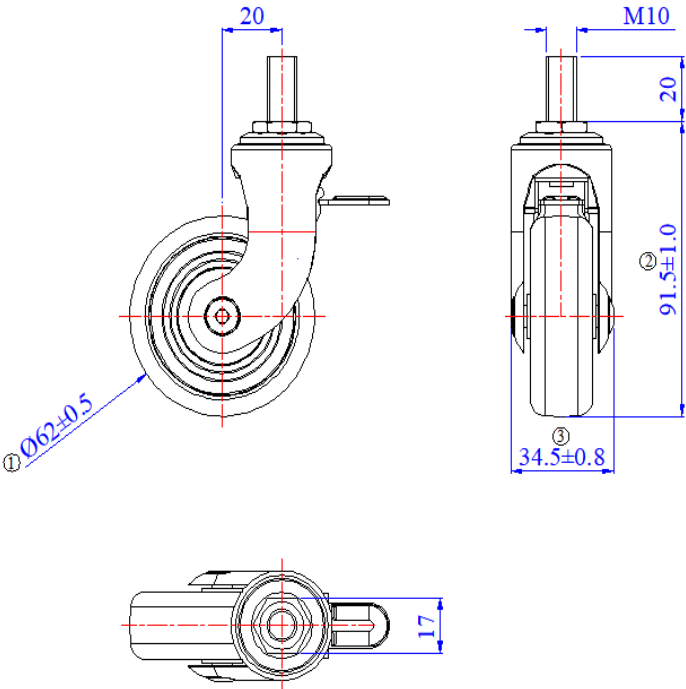

玛丽斯 60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: M10x20MM

产品图片:



安装高度 (mm)	91.5	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	62	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M10x20mm	每个/箱	100个
重量	192 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

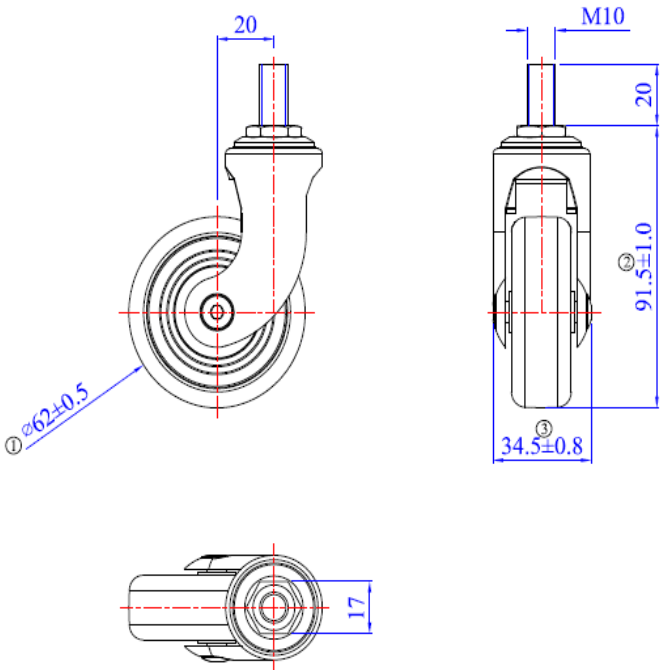

玛丽斯 60

万向脚轮, Ø50 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 平底56x36x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	89.5	动态承重	40kg
偏心距(mm)	20	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	62	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	56x36x2mm	每个/箱	100个
重量	215 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

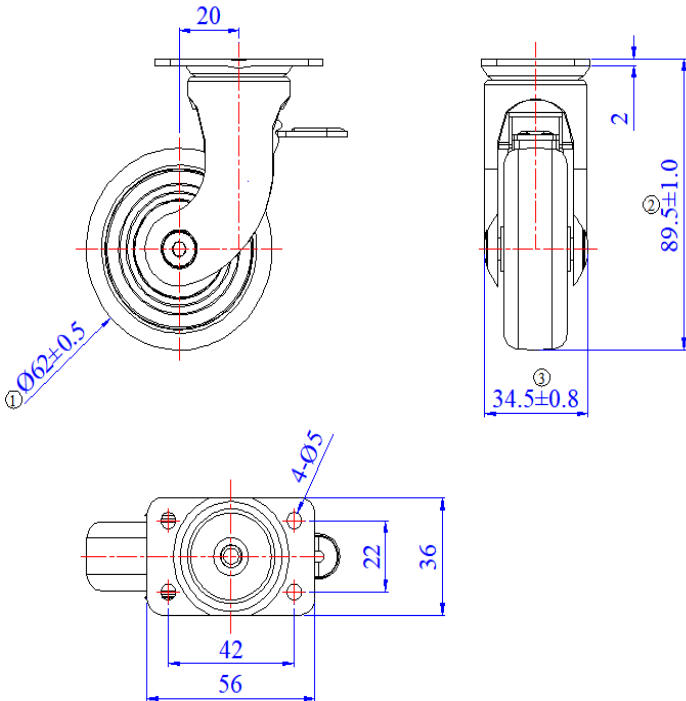

玛丽斯 60

万向脚轮, Ø50 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+黑
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 平底56x36x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	89.5	动态承重	40kg
偏心距(mm)	20	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	52	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	62	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	黑色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	56x36x2mm	每个/箱	100个
重量	197g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

