

玛利亚50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+灰色
不带刹
带横轴和PP+TPE轮
连接件: M8x15mm

产品图片:




安装高度 (mm)	73
偏心距(mm)	15 / 28
旋转半径 (mm)	45 / 59
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	61.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040
连接件	螺杆
连接件尺寸	M8x15mm
重量	222g

动态承重	40 kg
静态承重	80 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	100个
箱规	42x28x21cm

产品线图:

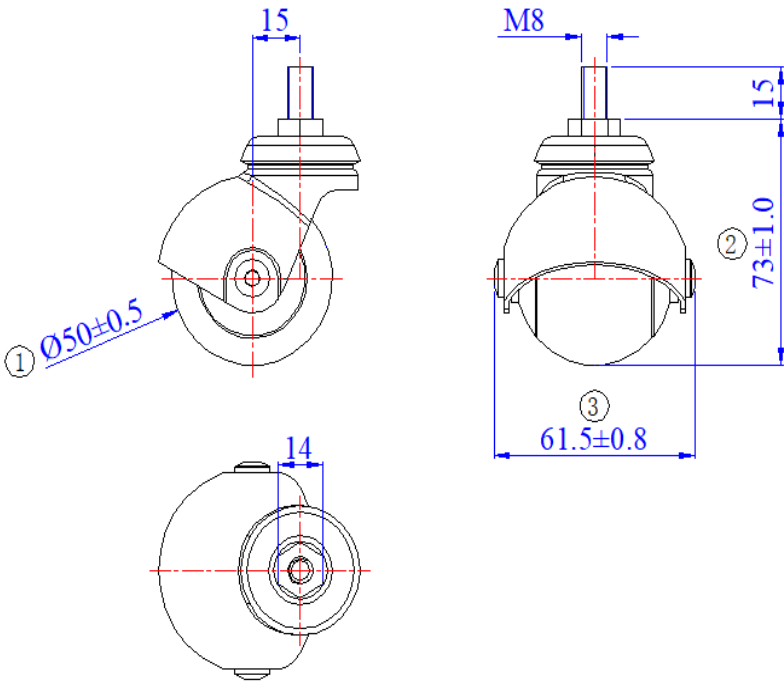

玛利亚50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+灰色
不带刹
带横轴和PP+TPE轮
连接件: 平底47x47x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	70.5	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	15 / 28	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	45 / 59	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	61.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	47x47x2mm	每个/箱	100个
重量	241g	箱规	42x28x21cm

产品线图:

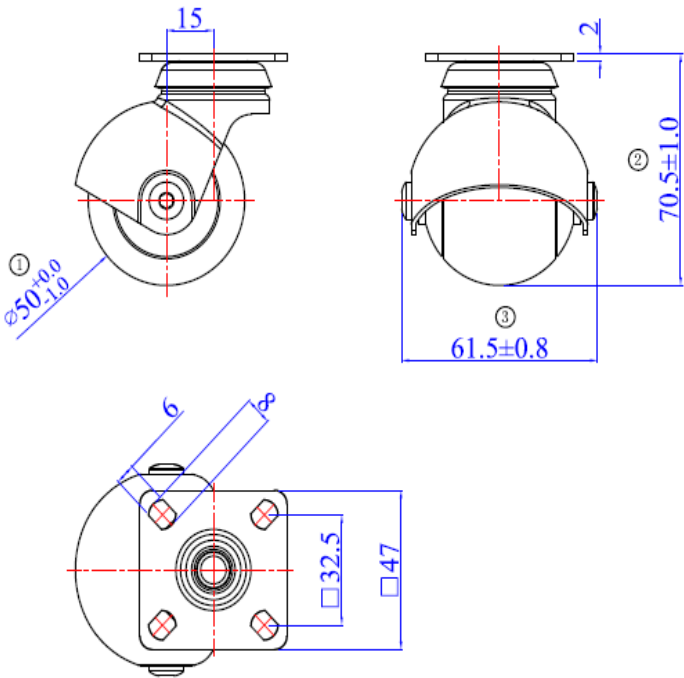

玛利亚50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+灰色
不带刹
带横轴和PP+TPE轮
连接件: 顶孔 Ø 8mm

产品图片:



安装高度 (mm)	68
偏心距(mm)	15 / 28
旋转半径 (mm)	45 / 59
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	61.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040
连接件	顶孔
连接件尺寸	Ø8mm
重量	208g

动态承重	40 kg
静态承重	80 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据	
内包装	1脚轮/袋
每个/箱	100个
箱规	42x28x21cm

产品线图:

