

瑟琳娜 25

万向脚轮, Ø 25 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+黑色+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø8mm

产品图片:



安装高度 (mm)	42.5	动态承重	20 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	40 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	30	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	灰色	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/PP
连接件尺寸	Ø8mm	每个/箱	300个
重量	40 g	箱规	40x27x18cm

产品线图:

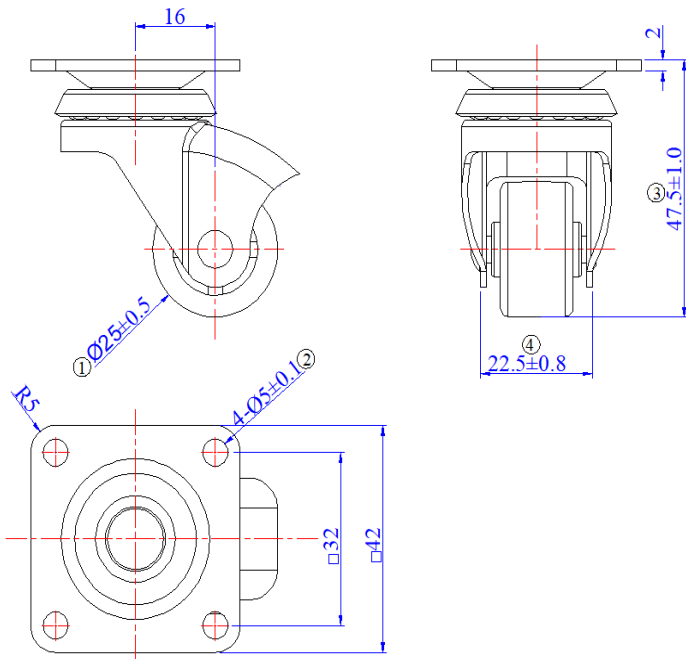

瑟琳娜 25

万向脚轮, Ø 25 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+浅灰
不带刹
横轴+PP轮
连接件: 顶孔Ø8mm

产品图片:



安装高度 (mm)	42.5	动态承重	20 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	40 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	25	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌	包装数据	
轮子包边颜色	灰色		
连接件	顶孔		
连接件尺寸	Ø8mm		
重量	32 g	内包装	1个/PP
		每个/箱	300个
		箱规	40x27x18cm

产品线图:

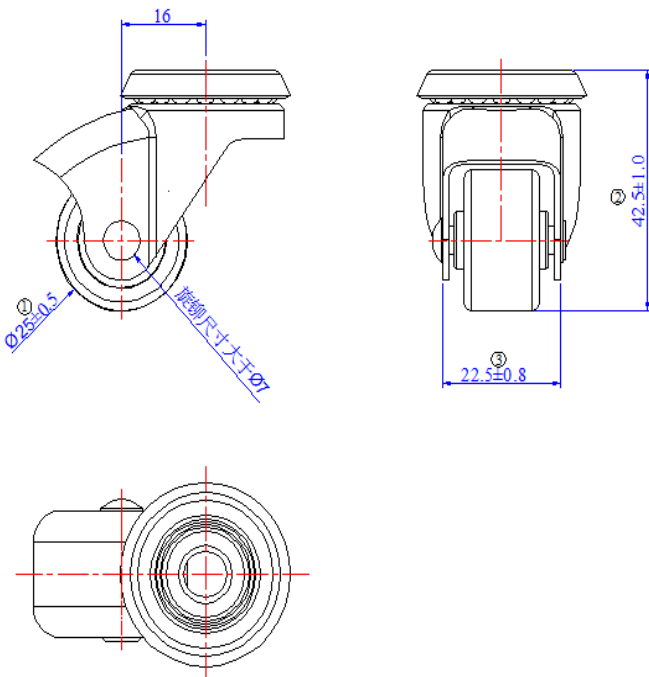

瑟琳娜 25

万向脚轮, Ø 25 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+黑色+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	47.5	动态承重	20 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	40 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	30	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	黑色		
连接件	平底	包装数据	
连接件尺寸	42x42x2mm	内包装	1个/PP
重量	78g	每个/箱	240个
		箱规	40x25x20cm

产品线图:

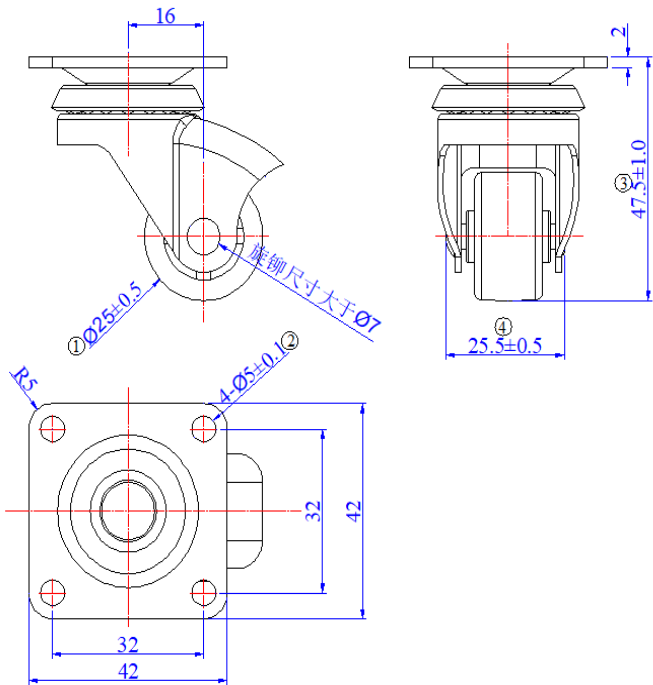

瑟琳娜 25

万向脚轮, Ø 25 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+浅灰
不带刹
横轴+PP轮
连接件: 平底42x42x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	47.5	动态承重	20 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	40 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	25	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/PP
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	300个
重量	70g	箱规	40x27x20cm

产品线图:

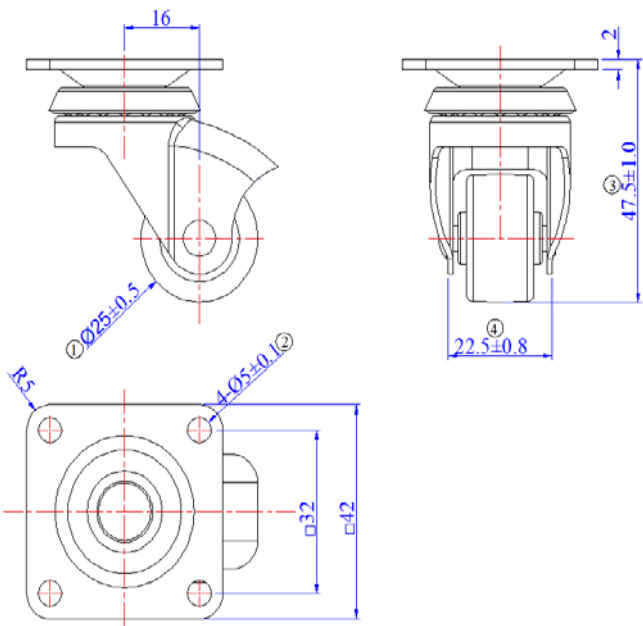

瑟琳娜 30

万向脚轮, Ø 30 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+黑色+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø8mm

产品图片:



安装高度 (mm)	45	动态承重	20 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	40 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	30	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌	包装数据	
轮子包边颜色	黑色		
连接件	顶孔		
连接件尺寸	Ø8mm		
重量	45g		
		内包装	1个/PP
		每个/箱	400个
		箱规	40x27x18cm

产品线图:

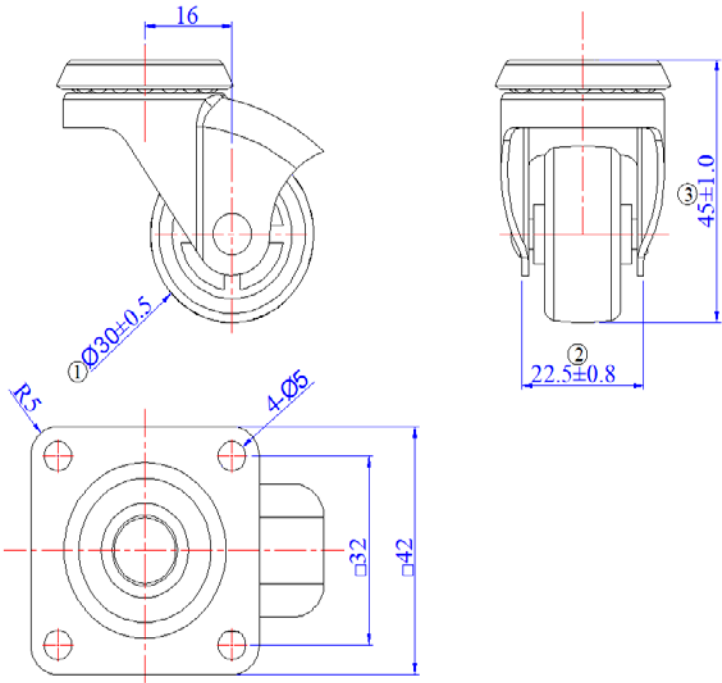

瑟琳娜 30

万向脚轮, Ø 30 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+灰
不带刹
横轴+PP轮
连接件: 顶孔Ø8mm

产品图片:



安装高度 (mm)	45	动态承重	20 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	40 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	30	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌	包装数据	
轮子包边颜色	灰色		
连接件	顶孔		
连接件尺寸	Ø8mm		
重量	38g	内包装	1个/PP
		每个/箱	300个
		箱规	40x27x18cm

产品线图:

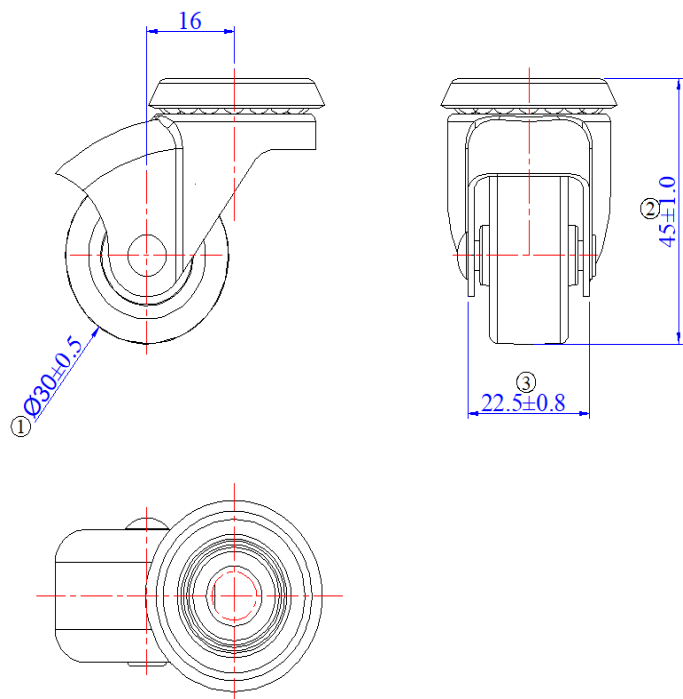

瑟琳娜 30

万向脚轮, Ø 30 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+黑色+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	49.5	动态承重	25 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	50kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	30	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	黑色		
连接件	平底	包装数据	
连接件尺寸	42x42x2mm	内包装	1个/PP
重量	80g	每个/箱	200个
		箱规	36x26x15cm

产品线图:

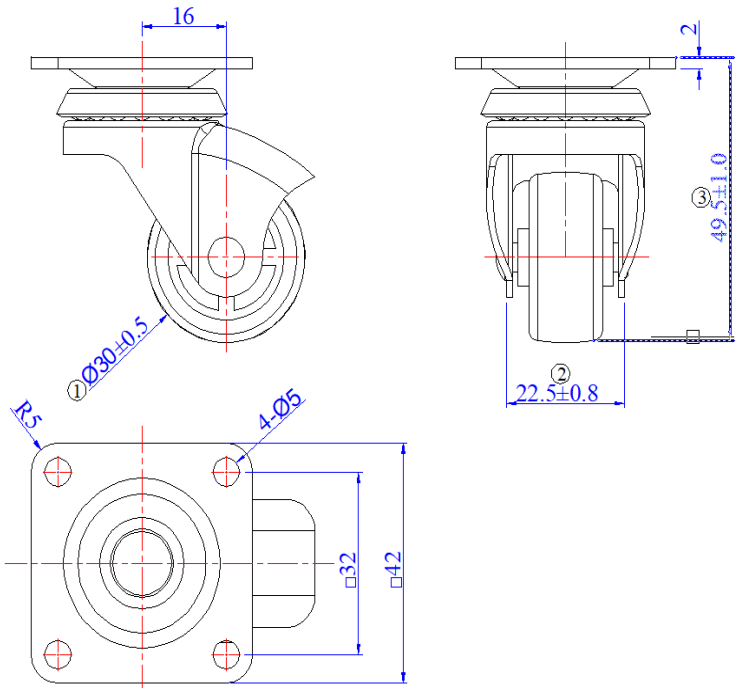

瑟琳娜 30

万向脚轮, Ø 30 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+灰
不带刹
横轴+PP轮
连接件: 平底42x42x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	49.5	动态承重	25 kg
偏心距(mm)	16	静态承重	50 kg
旋转半径 (mm)	35	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	30	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	22.5	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/PP
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	250个
重量	72g	箱规	40x27x18cm

产品线图:

