

百利 65


万向脚轮, Ø 65 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:灰白色+深灰色
带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	70	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	71	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	灰白色	包装数据	
轮子包边颜色	深灰色		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	134 g		
产品线图:		内包装	1脚轮/袋
		每个/箱	80个
		纸箱尺寸	42x28x21 cm

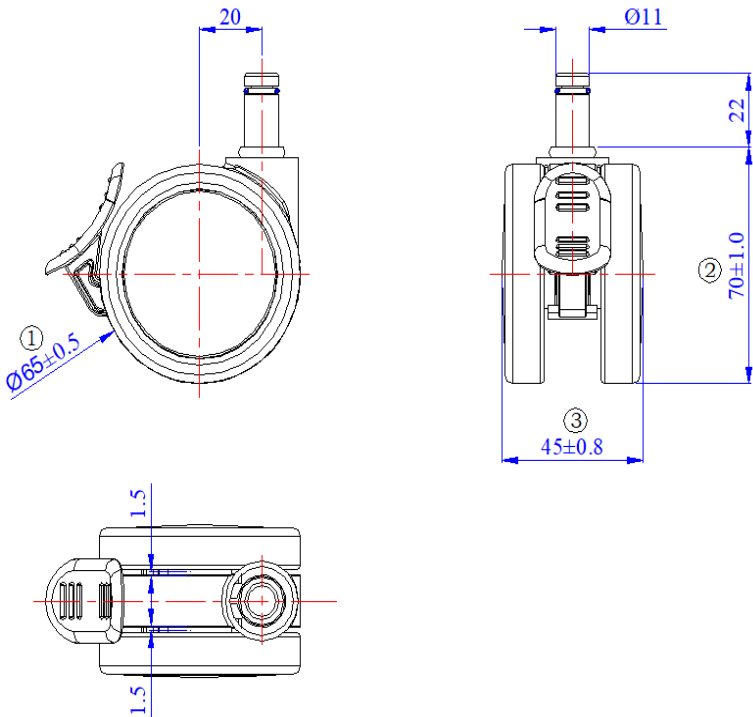

百利 65


万向脚轮, Ø 65 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:灰白色+深灰色
不带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	70	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	57	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	灰白色	包装数据	
轮子包边颜色	深灰色		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	126 g		
产品线图:		内包装	1脚轮/袋
		每个/箱	80个
		纸箱尺寸	42x28x21 cm

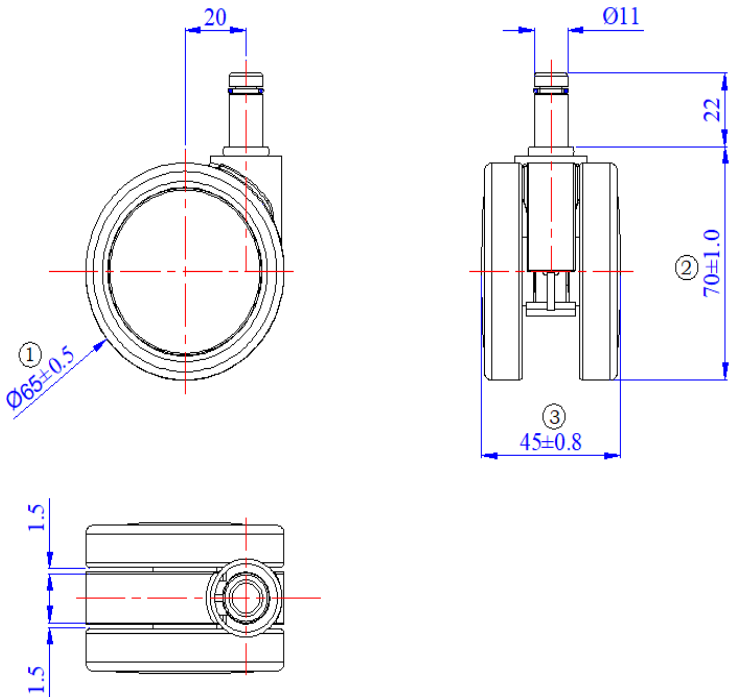

百利 65

万向脚轮, Ø 65 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:灰白+深灰
带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: M10x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	72	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	71	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	灰白色	包装数据	
轮子包边颜色	深灰色		
连接件	螺杆		
连接件尺寸	M10x15mm		
重量	132 g		
		内包装	1脚轮/袋
		每个/箱	80个
		纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

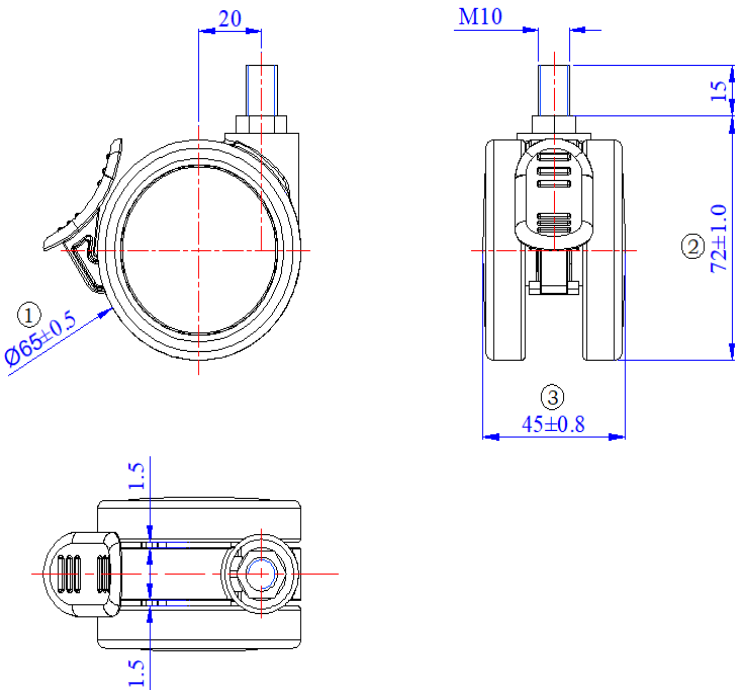

百利 65

万向脚轮, Ø 65 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:灰白+深灰
不带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: M10x15MM

产品图片:



安装高度 (mm)	72	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	20	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	57	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	灰白色	包装数据	
轮子包边颜色	深灰色		
连接件	螺杆		
连接件尺寸	M10x15mm		
重量	124 g		
		内包装	1脚轮/袋
		每个/箱	80个
		纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

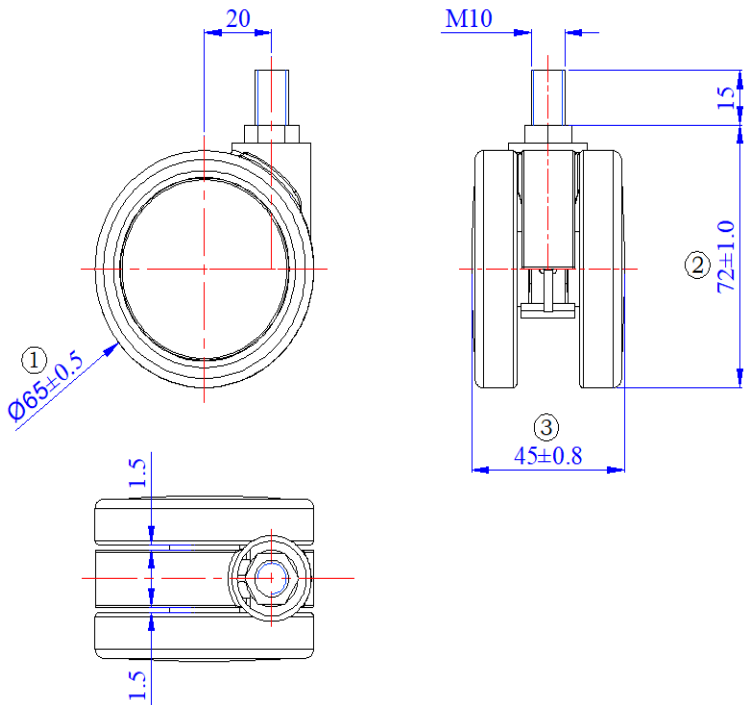

百利 65

万向脚轮, Ø 65 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:灰白色+深灰色
带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	77	动态承重	60kg
偏心距(mm)	20	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	71	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	灰白色	包装数据	
轮子包边颜色	深灰色		
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	80个
重量	154 g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

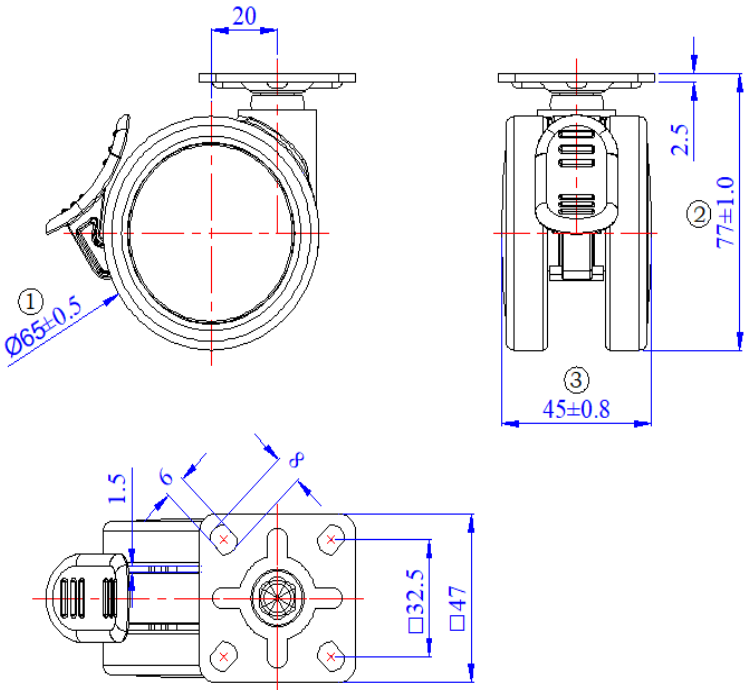

百利 65

万向脚轮, Ø 65 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:灰白色+深灰色
不带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	77	动态承重	60kg
偏心距(mm)	20	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	57	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	65	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	45	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	灰白色	包装数据	
轮子包边颜色	深灰色		
连接件	平底		
连接件尺寸	47x47x2.5mm		
重量	146 g		
		内包装	1脚轮/袋
		每个/箱	80个
		纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

