

考拉100

万向轮, Ø 100 mm

万向脚轮,尼龙支架外观，双滚珠轴承  
颜色：灰白色+深灰色  
不带刹车  
带滚珠轴承和PA+TPU轮，边盖 PA  
连接件： M12x25mm




|           |                  |
|-----------|------------------|
| 安装高度 (mm) | 128              |
| 偏心距(mm)   | 34               |
| 旋转半径 (mm) | 89               |
| 轮子直径 (mm) | 100              |
| 轮子宽度 (mm) | 81               |
| 轮子硬度      | 95shore A        |
| 支架颜色      | 灰白色              |
| 轮子包边颜色    | 轮子: 深灰色, 边盖: 灰白色 |
| 连接件       | 螺杆               |
| 连接件尺寸     | M12x25mm         |
| 重量        | 743 g            |

|      |              |
|------|--------------|
| 动态承重 | 120 kg       |
| 静态承重 | 240 kg       |
| 温度范围 | 0 °C- 60 °C  |
| 遵循法规 | RoHS         |
| 符合标准 | DIN EN 12528 |

包装数据

|      |             |
|------|-------------|
| 内包装  | 1脚轮/袋       |
| 数量/箱 | 20 个        |
| 纸箱尺寸 | 42x28x21 cm |

产品线图：

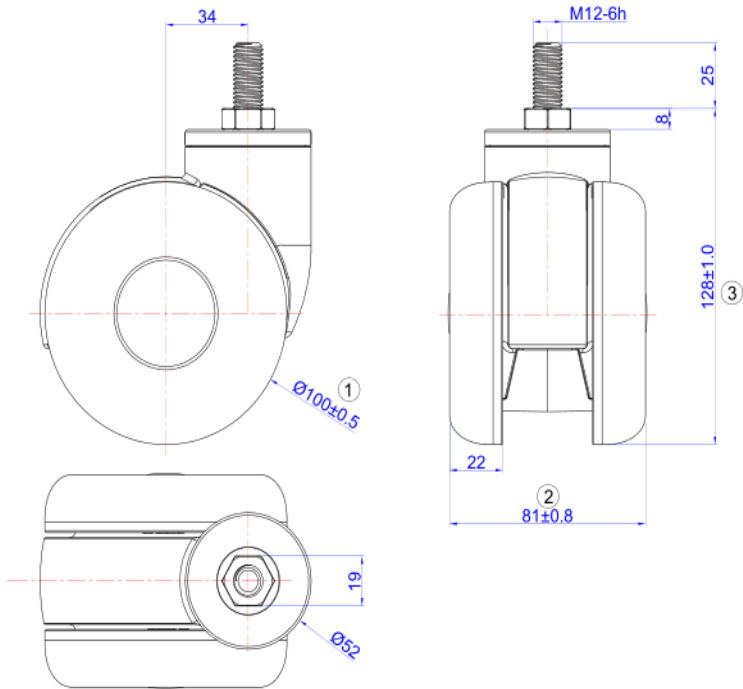

考拉100

万向轮, Ø 100 mm

万向脚轮,尼龙支架外观，双滚珠轴承  
颜色：灰白色+深灰色  
带刹车  
带滚珠轴承和PA+TPU轮，制手 POM，边盖 PA  
连接件： M12x25mm



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 安装高度 (mm) | 128                 |
| 偏心距(mm)   | 34                  |
| 旋转半径 (mm) | 116                 |
| 轮子直径 (mm) | 100                 |
| 轮子宽度 (mm) | 81                  |
| 轮子硬度      | 95shore A           |
| 支架颜色      | 灰白色                 |
| 轮子包边颜色    | 轮子和刹车: 深灰色, 边盖: 灰白色 |
| 连接件       | 螺杆                  |
| 连接件尺寸     | M12x25mm            |
| 重量        | 848 g               |

|      |              |
|------|--------------|
| 动态承重 | 120 kg       |
| 静态承重 | 240 kg       |
| 温度范围 | 0 °C- 60 °C  |
| 遵循法规 | RoHS         |
| 符合标准 | DIN EN 12528 |

|      |             |
|------|-------------|
| 包装数据 |             |
| 内包装  | 1脚轮/袋       |
| 数量/箱 | 20 个        |
| 纸箱尺寸 | 42x28x21 cm |

产品线图：

