

埃莉莎 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:黑色
不带刹
带横轴和PA轮
连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	67	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	17.5	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	44	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	29	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	透明	包装数据	
连接件	丝头	内包装	1个/袋
连接件尺寸	M8x15	每个/箱	100个
重量	113g	纸箱尺寸	31x28x20cm

产品线图:

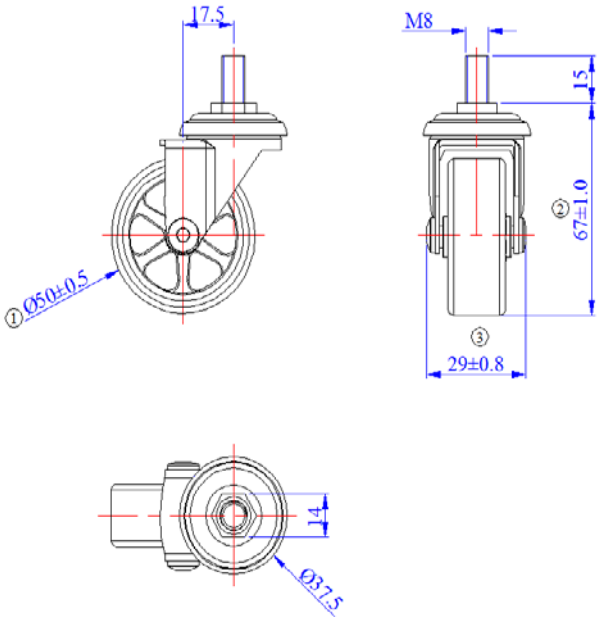

艾玛-2 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
带刹
带轴承和TPU+PC轮
连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	67	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	17.5	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	55	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	29	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95shore A	包装数据	
支架颜色	Chrome		
轮子包边颜色	Transparent		
连接件	Threaded bolt		
连接件尺寸	M8x15mm		
重量	121g	内包装	1个/袋
		每个/箱	100个
		纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

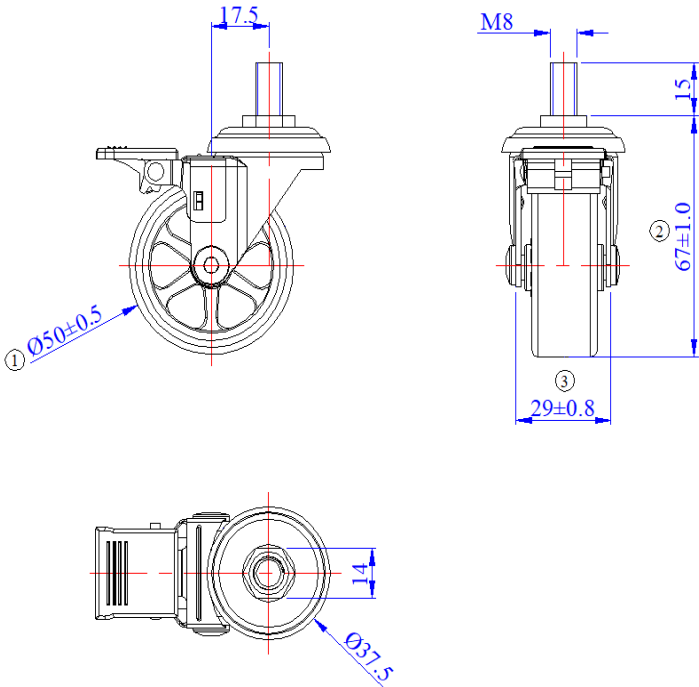

艾玛-2 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
不带刹
带轴承和TPU+PC轮
连接件: 平底42x42x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	64
偏心距(mm)	17.5
旋转半径 (mm)	44
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	29
轮子硬度	95°
支架颜色	铬
轮子包边颜色	透明
连接件	平底
连接件尺寸	42x42x2mm
重量	116g

动态承重	50 kg
静态承重	100 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

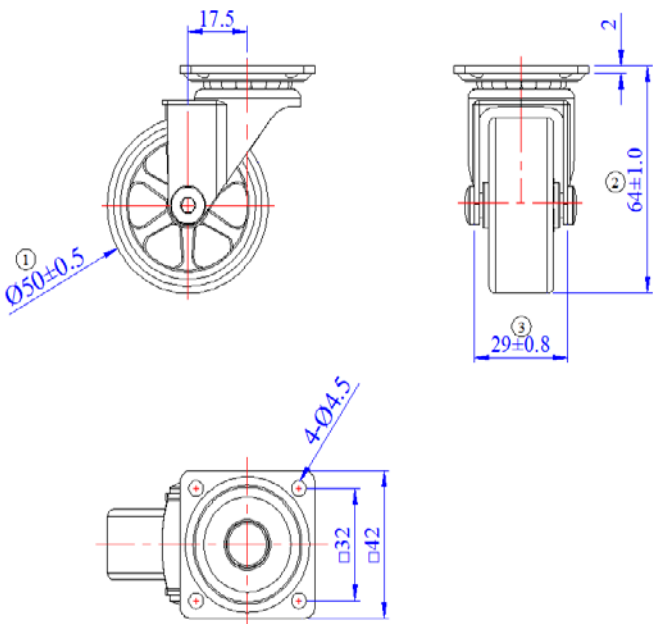

艾玛-2 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
带刹
带轴承和TPU+PC轮
连接件: 平底42x42x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	64
偏心距(mm)	17.5
旋转半径 (mm)	55
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	29
轮子硬度	95°
支架颜色	铬
轮子包边颜色	透明
连接件	平底
连接件尺寸	42x42x2mm
重量	123g

动态承重	50 kg
静态承重	100 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

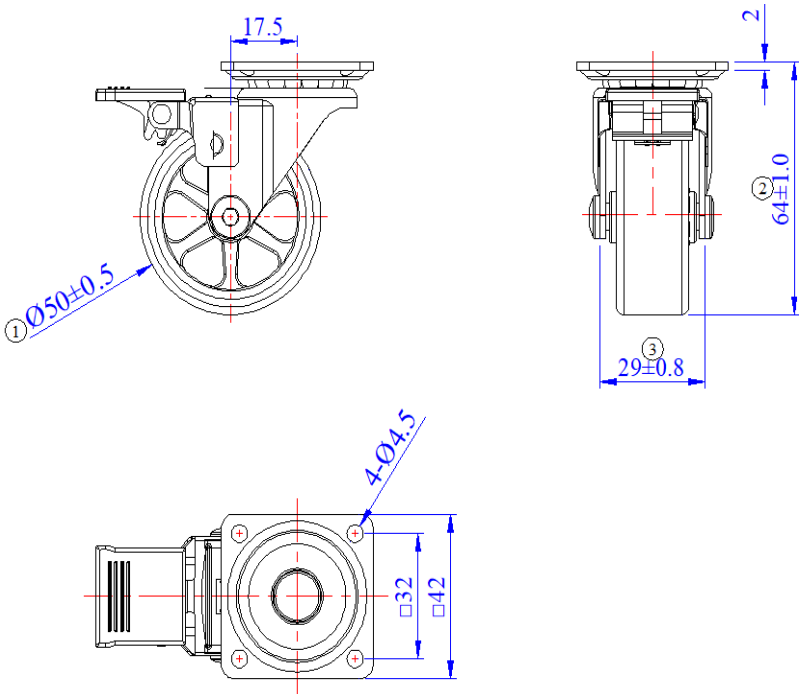

艾玛-2 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
不带刹
横轴和TPU+PC轮
连接件: M10x15

产品图片:



安装高度 (mm)	99.5	动态承重	65 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	130 kg
旋转半径 (mm)	67	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	33	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	透明		
连接件	丝头	包装数据	
连接件尺寸	M10x15mm	内包装	1个/袋
重量	138g	每个/箱	50个
		纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

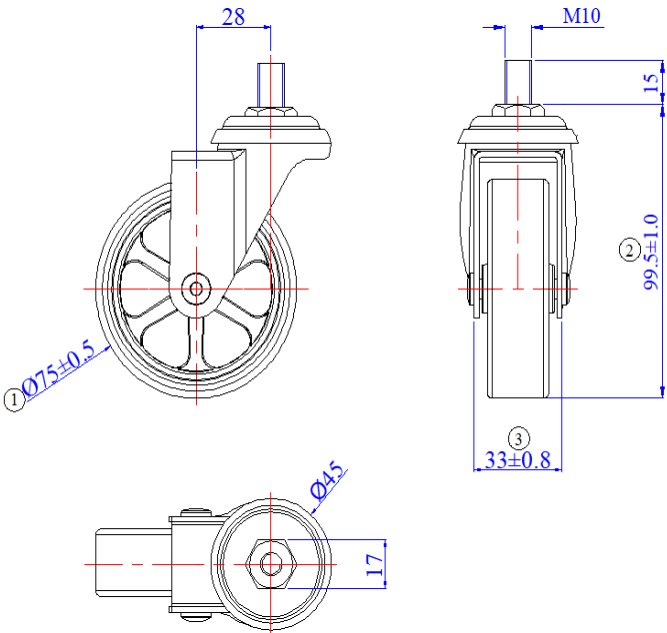

艾玛-2 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
带刹
横轴和TPU+PC轮
连接件: M10x15

产品图片:



安装高度 (mm)	99.5	动态承重	65 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	130 kg
旋转半径 (mm)	81	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	33	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	透明	包装数据	
连接件	丝头	内包装	1个/袋
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	50个
重量	158g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

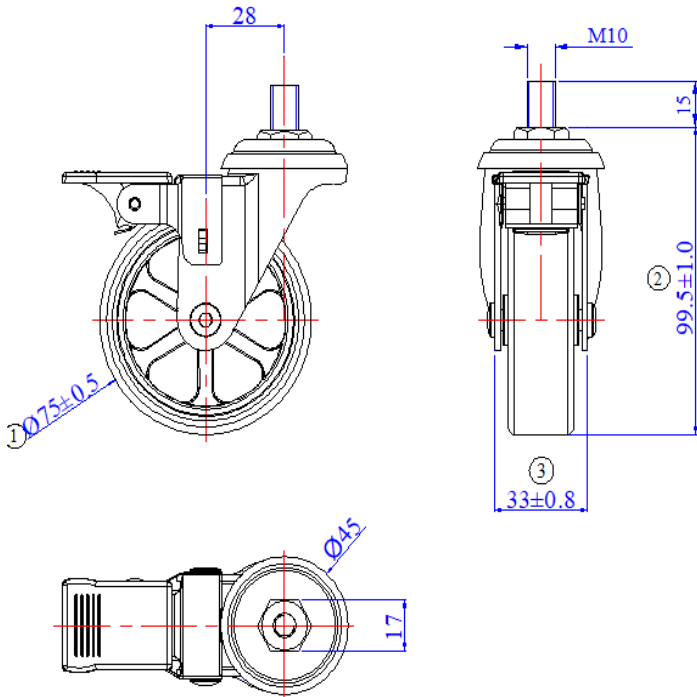

艾玛-2 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
不带刹
横轴和TPU+PC轮
连接件: 平底60x60x2 mm


产品图片:



安装高度 (mm)	97	动态承重	65 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	130 kg
旋转半径 (mm)	67	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	33	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	透明		
连接件	平底		
连接件尺寸	60x60x2mm		
重量	284g		

包装数据	
内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

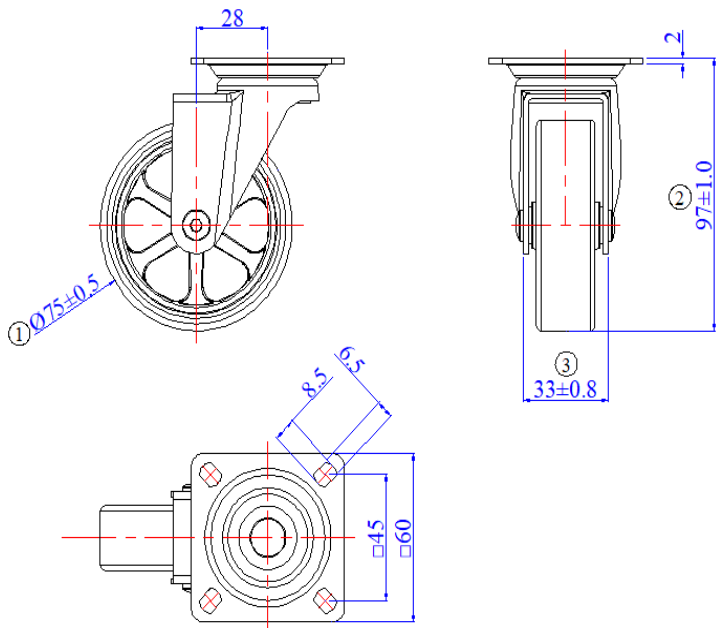

艾玛-2 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬+透明
带刹
横轴和TPU+PC轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	97	动态承重	65 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	130 kg
旋转半径 (mm)	81	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	33	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬		
轮子包边颜色	透明	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2mm	每个/箱	50个
重量	303g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

