

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	25	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	28	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	100个
重量	202g	纸箱尺寸	40x28x19cm

产品线图:

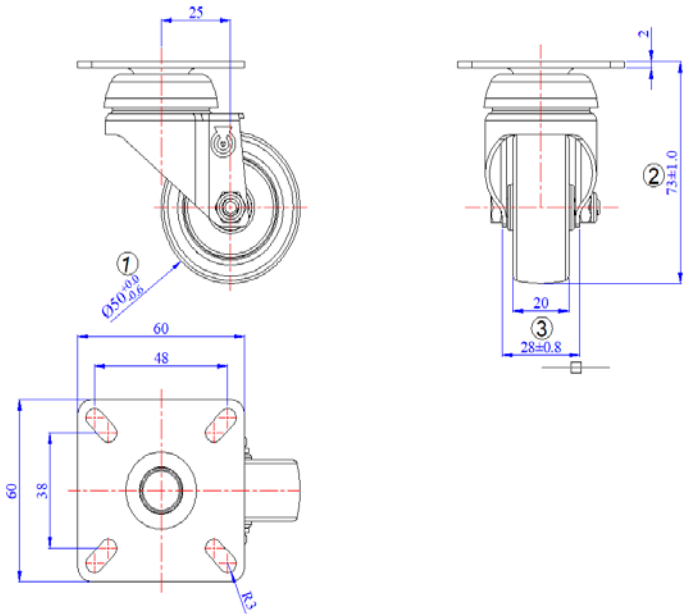

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:




安装高度 (mm)	73
偏心距(mm)	25
旋转半径 (mm)	67
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	28
轮子硬度	95°
支架颜色	蓝锌
轮子包边颜色	深灰色
连接件	平底
连接件尺寸	60x60x2 mm
重量	230g

动态承重	50 kg
静态承重	100 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x28x22cm

产品线图:

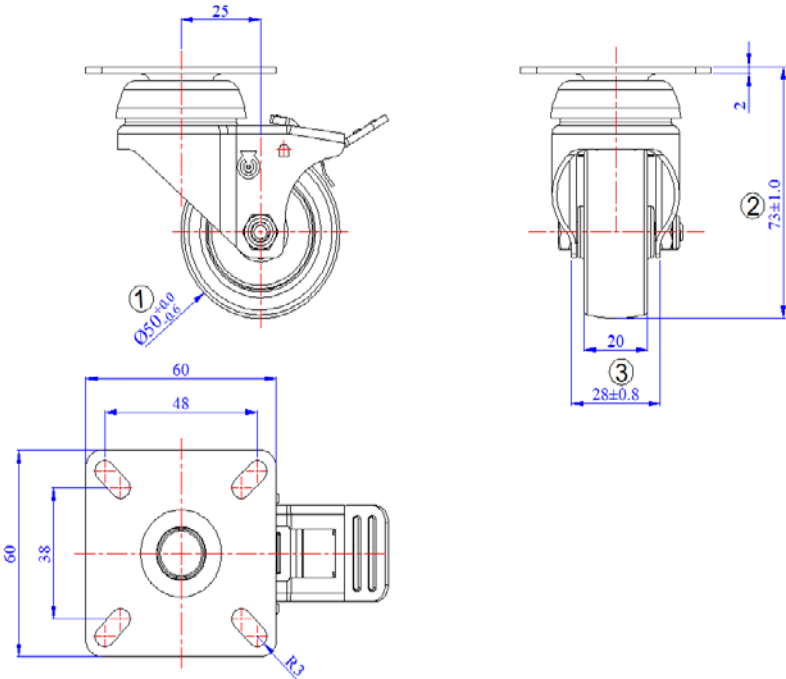

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	25	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	28	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	100个
重量	217g	纸箱尺寸	40x28x23cm

产品线图:

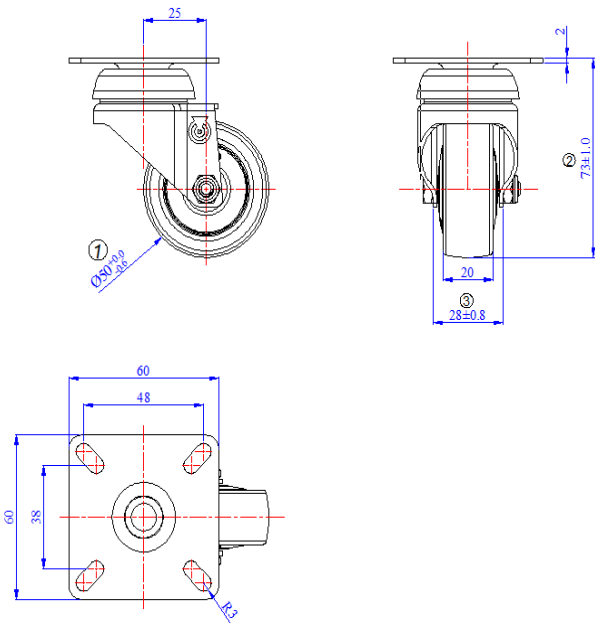

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	25	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	67	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	28	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	100个
重量	244g	纸箱尺寸	40x28x27cm

产品线图:

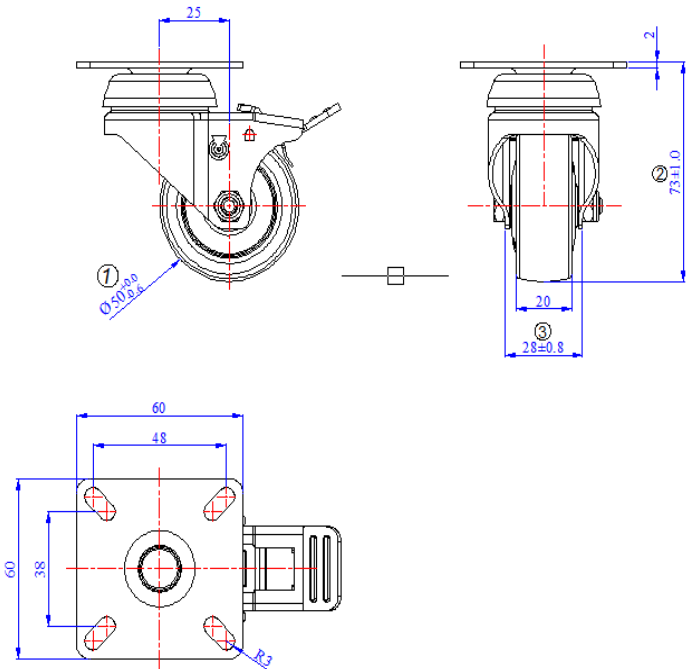

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:



安装高度 (mm)	69	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	25	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	28	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	Ø10mm	每个/箱	100个
重量	142g	纸箱尺寸	40x27x16cm

产品线图:

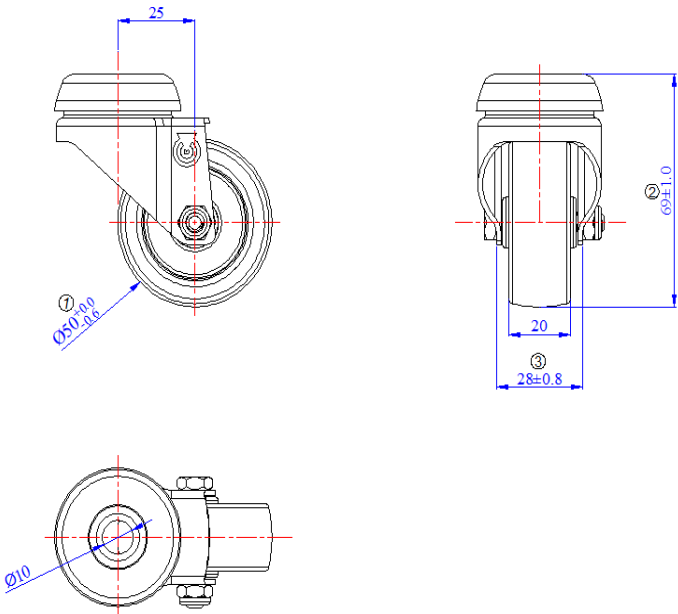

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:



安装高度 (mm)	69	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	25	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	67	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	28	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	Ø10mm	每个/箱	100个
重量	170g	纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

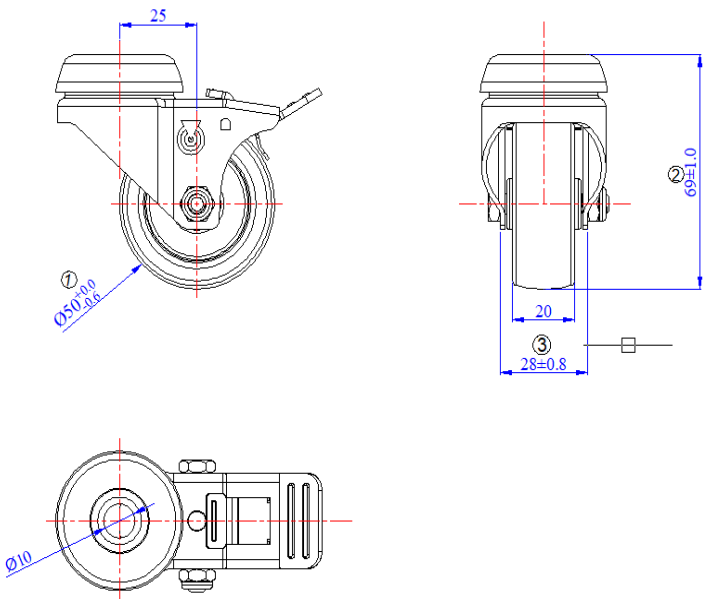

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm


产品图片:



安装高度 (mm)	69	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	25	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	28	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰		
连接件	顶孔		
连接件尺寸	Ø8mm		
重量	345G		

包装数据	
内包装	1个/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x16cm

产品线图:

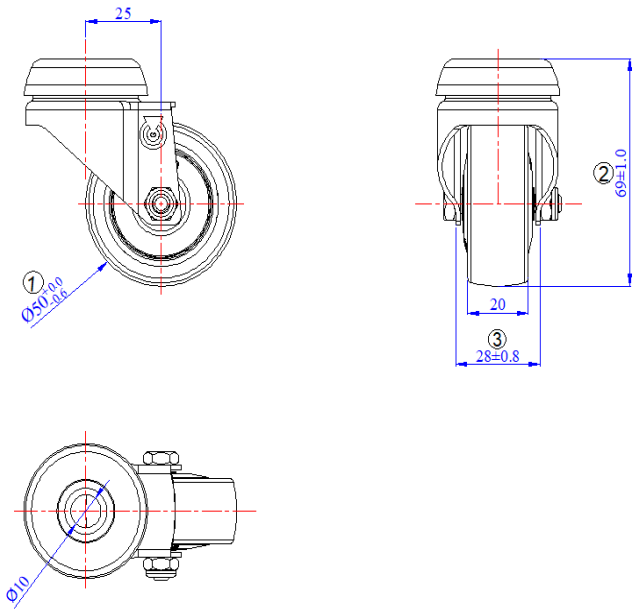

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:




安装高度 (mm)	69
偏心距(mm)	25
旋转半径 (mm)	51
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	28
轮子硬度	95°
支架颜色	蓝锌
轮子包边颜色	深灰
连接件	顶孔
连接件尺寸	Ø10mm
重量	366g

动态承重	50 kg
静态承重	100 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	100个
纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

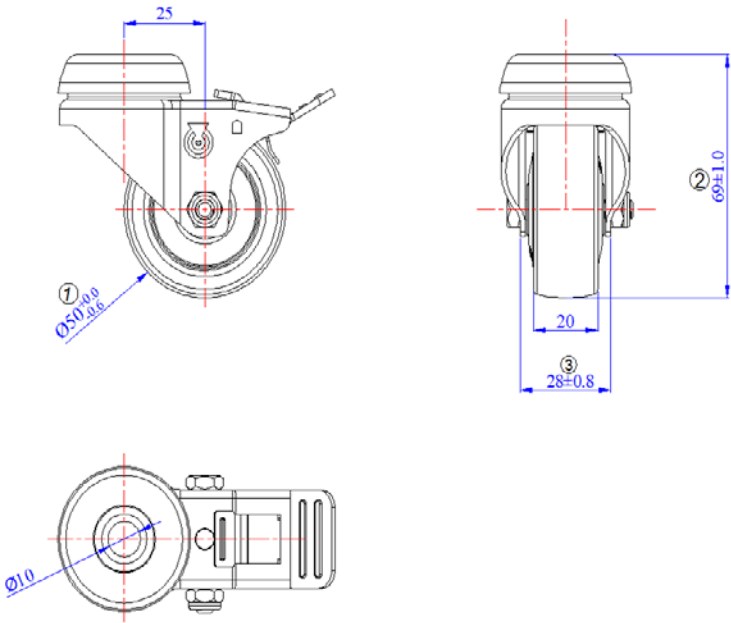

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	67	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	25个
重量	279g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

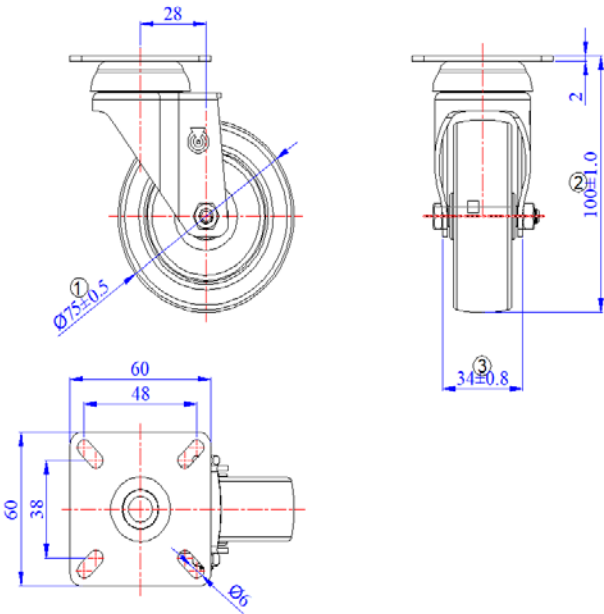

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	79	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	25个
重量	332g	纸箱尺寸	53x26x15cm

产品线图:

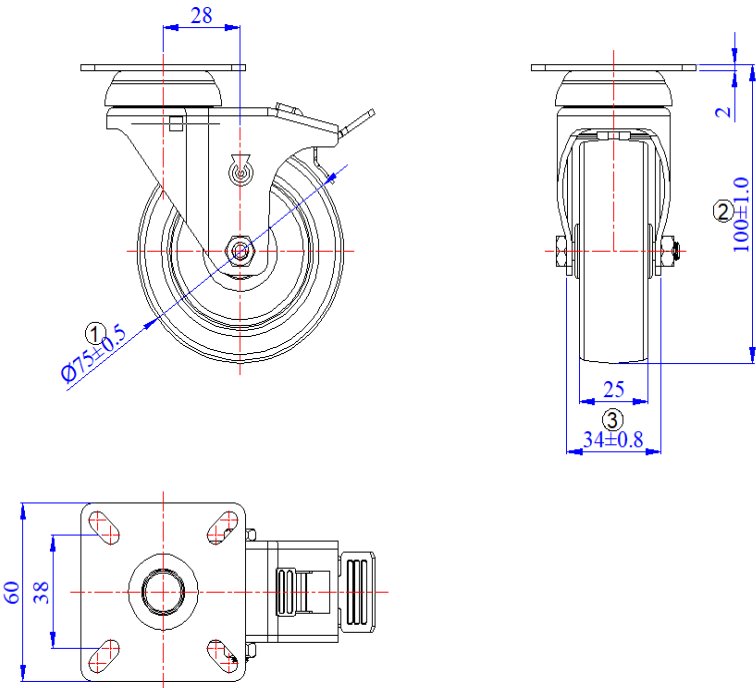

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	67	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	25个
重量	296	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

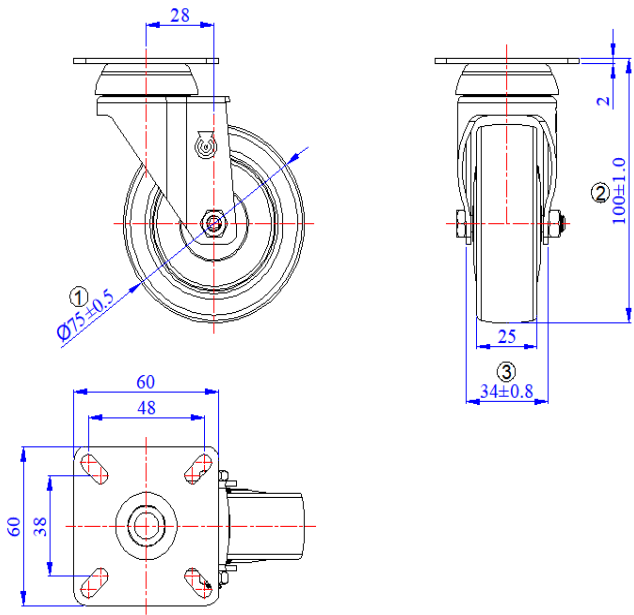

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	79	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	25个
重量	347g	纸箱尺寸	53x26x15cm

产品线图:

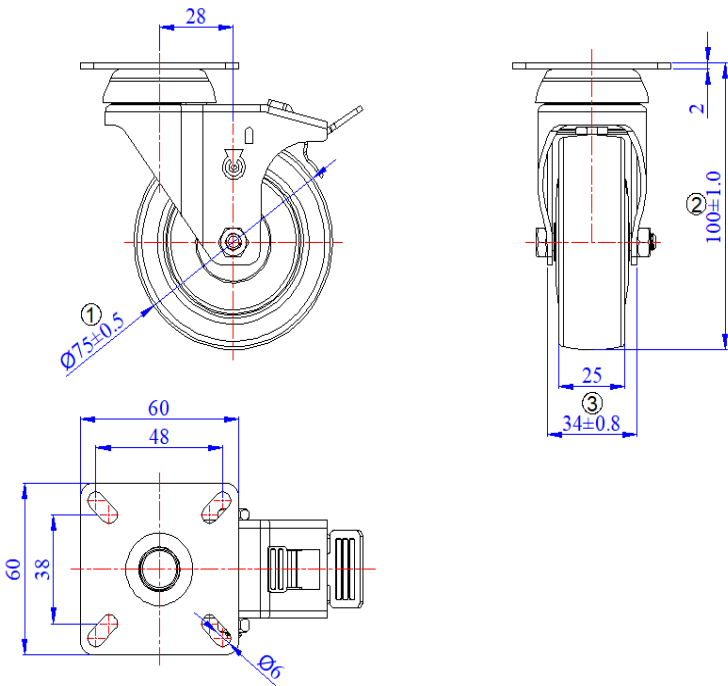

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:




安装高度 (mm)	98
偏心距(mm)	28
旋转半径 (mm)	67
轮子直径 (mm)	75
轮子宽度 (mm)	34
轮子硬度	95°
支架颜色	蓝锌
轮子包边颜色	深灰
连接件	顶孔
连接件尺寸	Ø10mm
重量	220g

动态承重	80 kg
静态承重	160kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x16cm

产品线图:

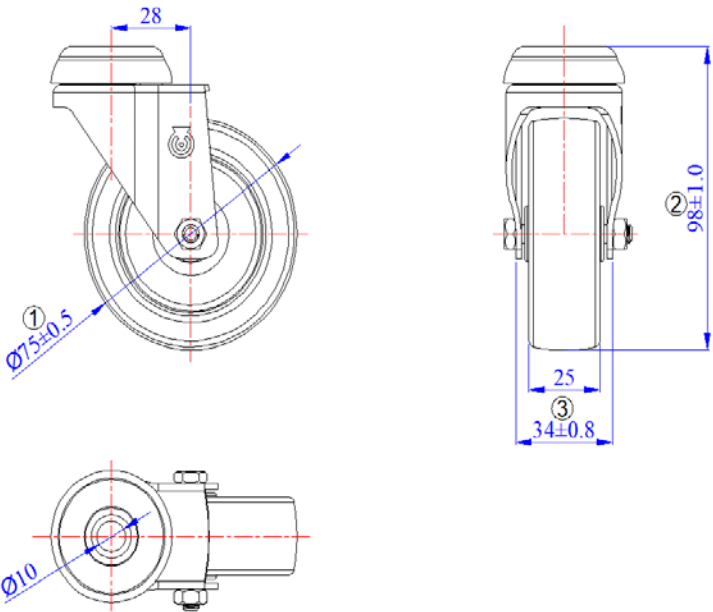

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:



安装高度 (mm)	98	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	160kg
旋转半径 (mm)	77	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	Ø10mm	每个/箱	50个
重量	350g	纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

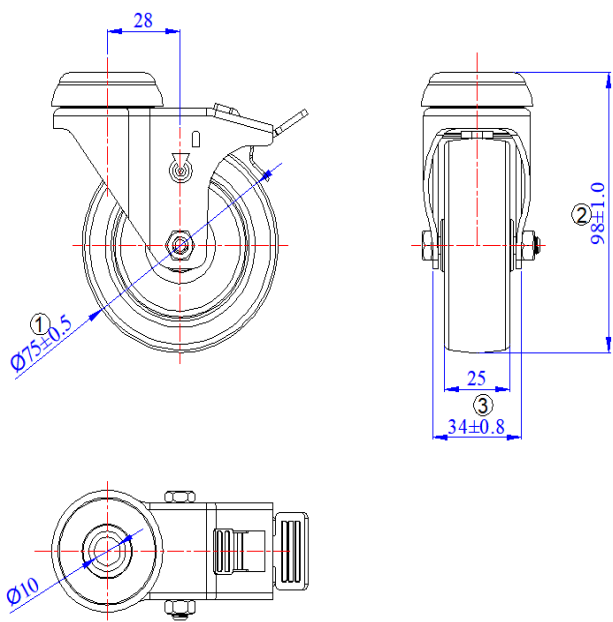

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:



安装高度 (mm)	98	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	28	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	65.5	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	34	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	Ø10mm	每个/箱	50个
重量	236g	纸箱尺寸	40x27x16cm

产品线图:

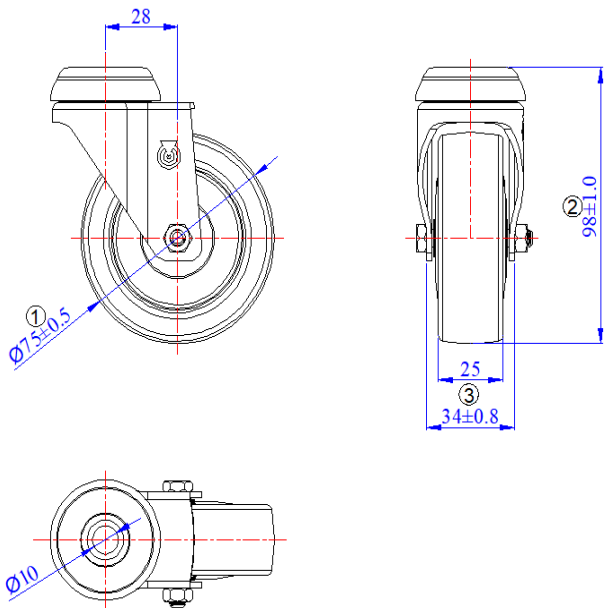

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:



安装高度 (mm)	98
偏心距(mm)	28
旋转半径 (mm)	77
轮子直径 (mm)	75
轮子宽度 (mm)	34
轮子硬度	95°
支架颜色	蓝锌
轮子包边颜色	深灰
连接件	顶孔
连接件尺寸	Ø10mm
重量	266g

动态承重	80 kg
静态承重	160 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x18cm

产品线图:

