

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	61	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	50个
重量	320g	纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

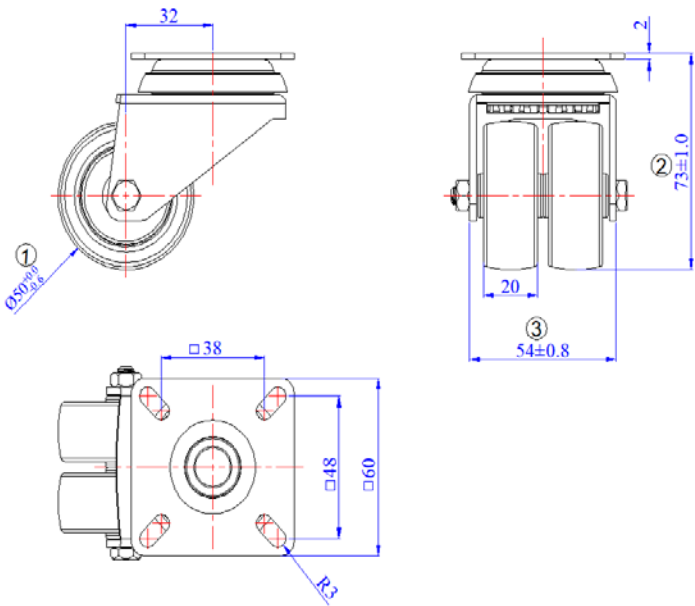

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	88	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	50个
重量	395g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

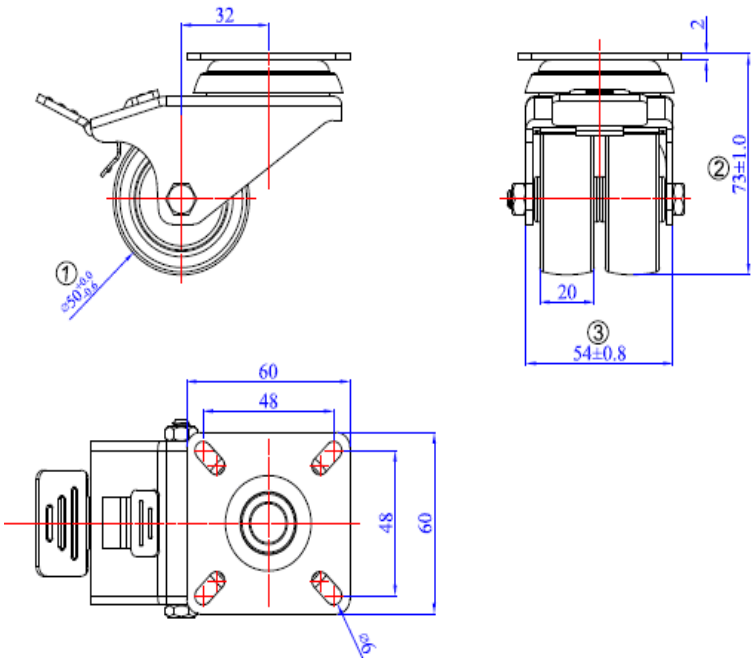

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	61	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	50个
重量	356g	纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

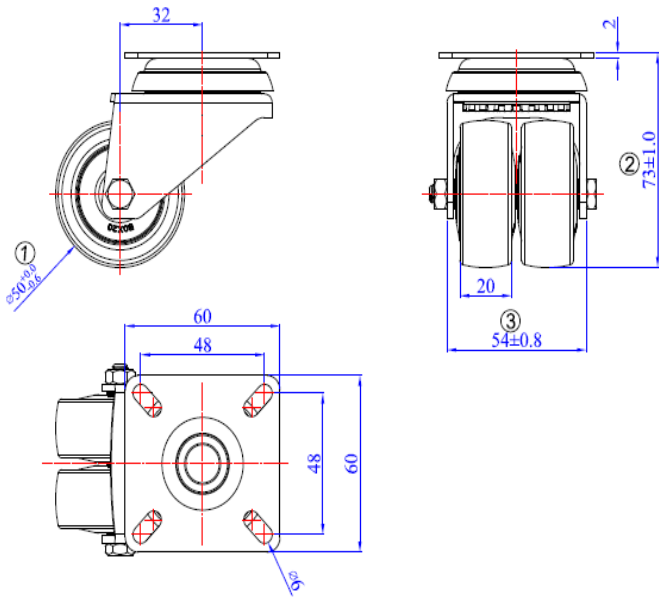

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底60x60x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	73	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	88	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	60x60x2 mm	每个/箱	50个
重量	428g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

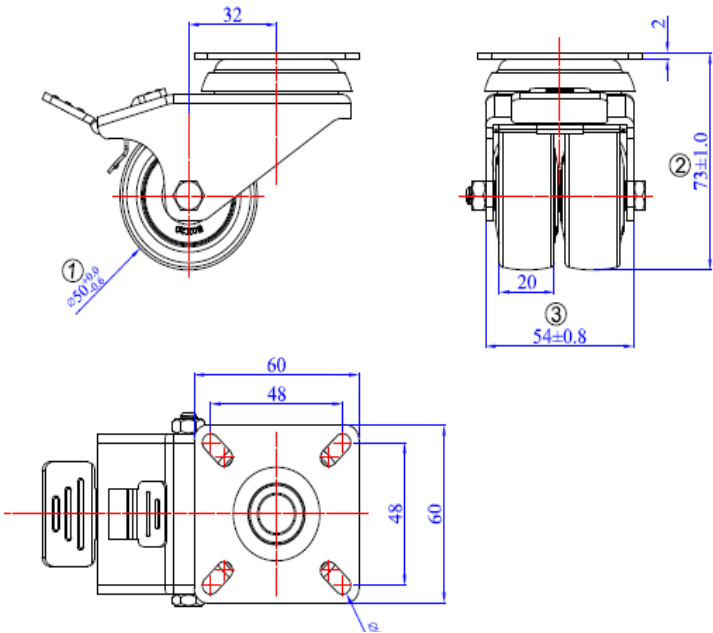

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm


产品图片:



安装高度 (mm)	71	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	61	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰		
连接件	顶孔		
连接件尺寸	Ø10mm		
重量	290g		

包装数据	
内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

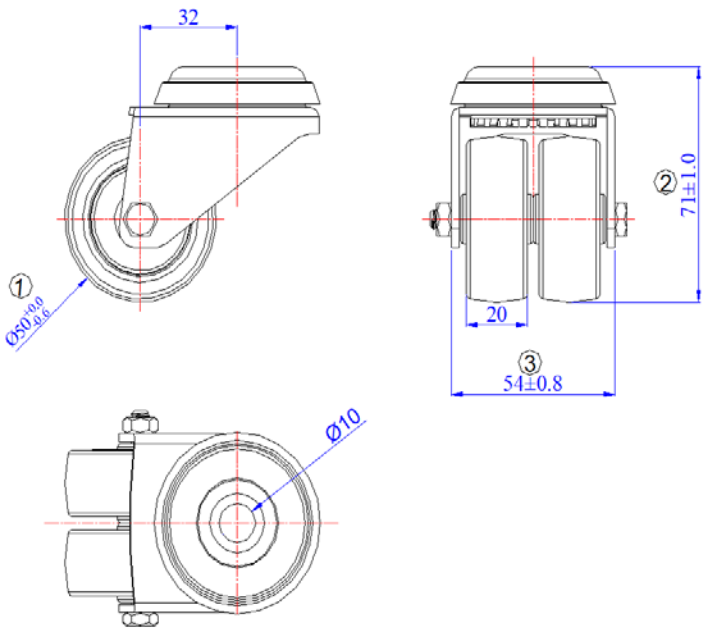

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:




安装高度 (mm)	71
偏心距(mm)	32
旋转半径 (mm)	88
轮子直径 (mm)	50
轮子宽度 (mm)	54
轮子硬度	95°
支架颜色	蓝锌
轮子包边颜色	深灰
连接件	顶孔
连接件尺寸	Ø10mm
重量	366g

动态承重	80 kg
静态承重	160 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	EN 12528

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

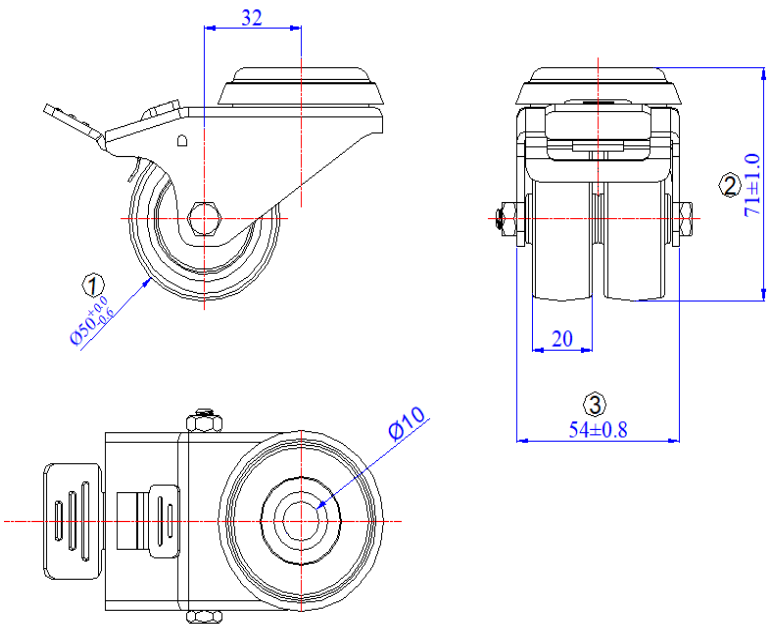

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm

产品图片:



安装高度 (mm)	71	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	61	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	Ø10mm	每个/箱	50个
重量	326g	纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

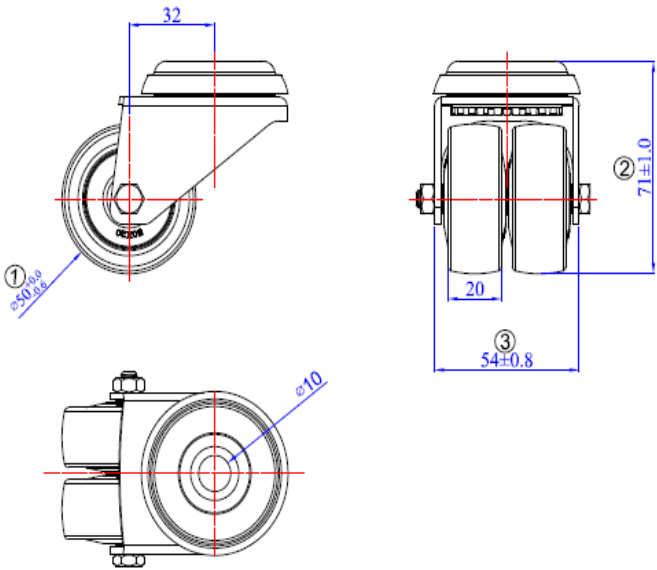

蓝山 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔Ø10mm


产品图片:



安装高度 (mm)	71	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	32	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	88	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	54	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰		
连接件	顶孔		
连接件尺寸	Ø10mm		
重量	398g		

包装数据	
内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

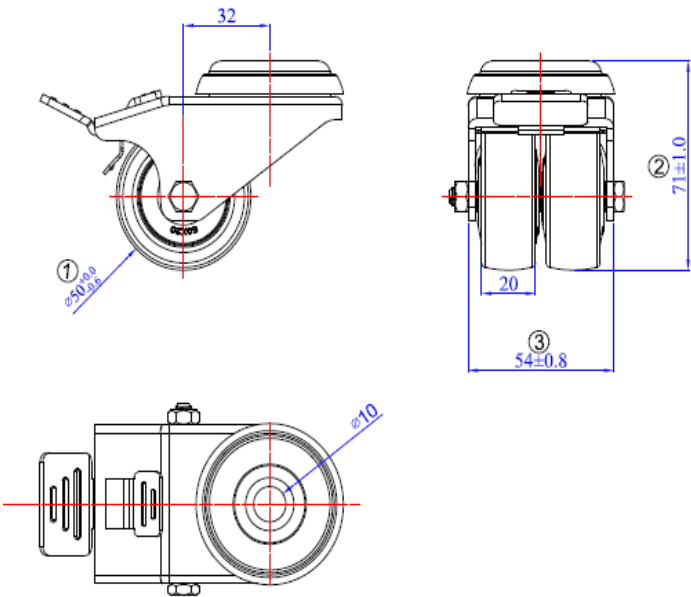

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底77x67x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	77x67x2.5mm	每个/箱	25个
重量	485g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

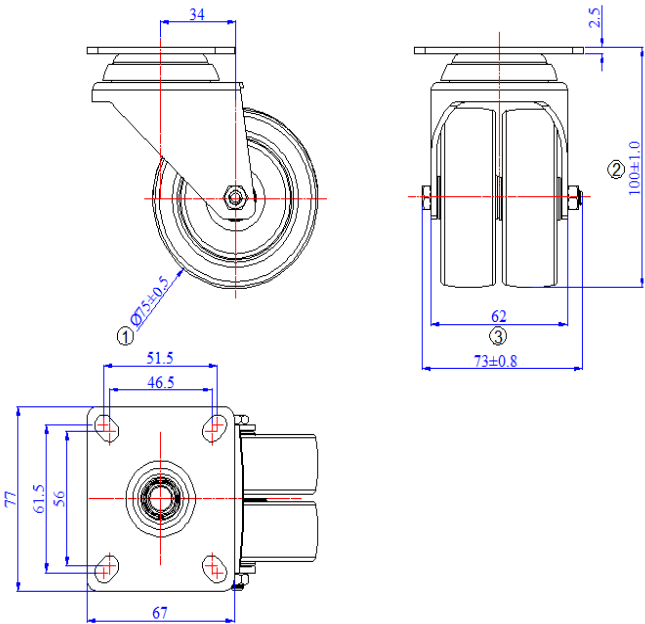

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 平底77x67x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	94	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰色	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	77x67x2.5mm	每个/箱	25个
重量	586g	纸箱尺寸	53x26x15cm

产品线图:

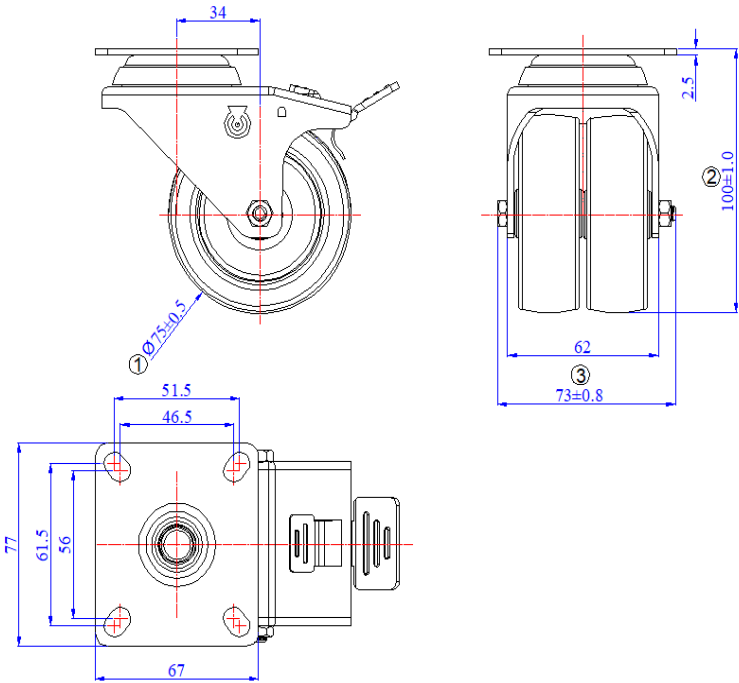

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底77x67x2.5mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	34	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	77x67x2.5mm	每个/箱	25个
重量	519g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

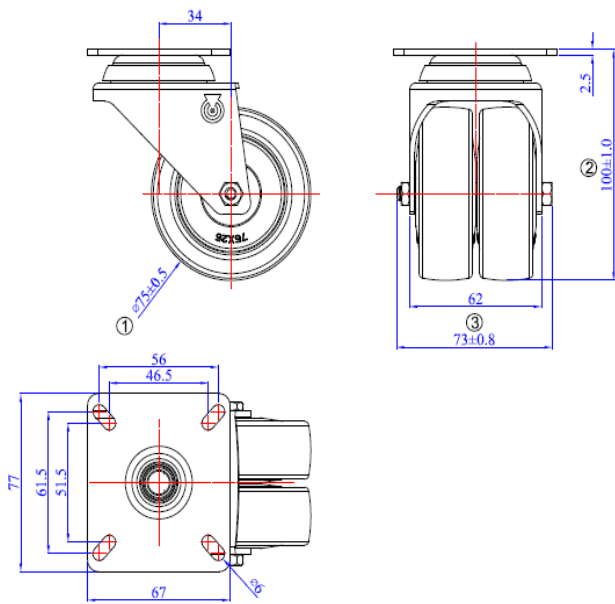

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 平底77x67x2.5mm

产品图片:



安装高度 (mm)	100	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	34	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	94	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	平底	内包装	1个/袋
连接件尺寸	77x67x2.5mm	每个/箱	25个
重量	620g	纸箱尺寸	53x26x15cm

产品线图:

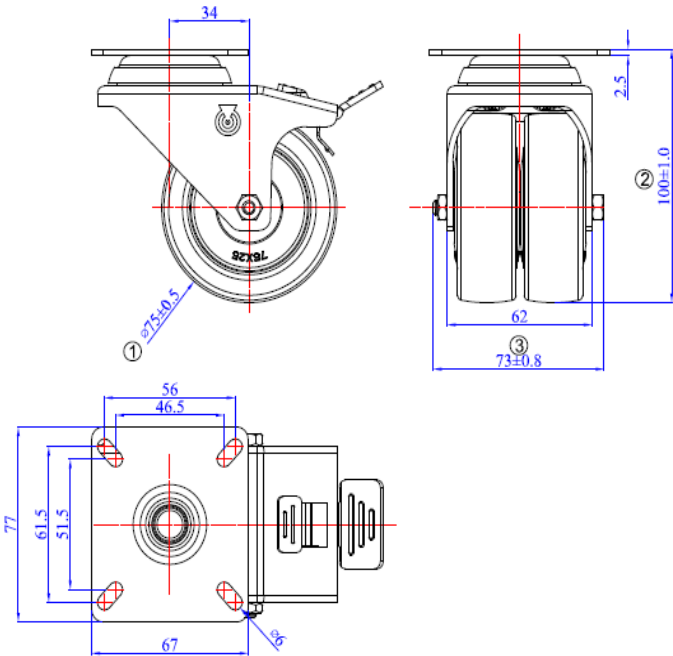

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔 $\phi 10\text{mm}$

产品图片:



安装高度 (mm)	98	动态承重	100kg
偏心距(mm)	34	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	$\phi 10\text{mm}$	每个/箱	30个
重量	382g	纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

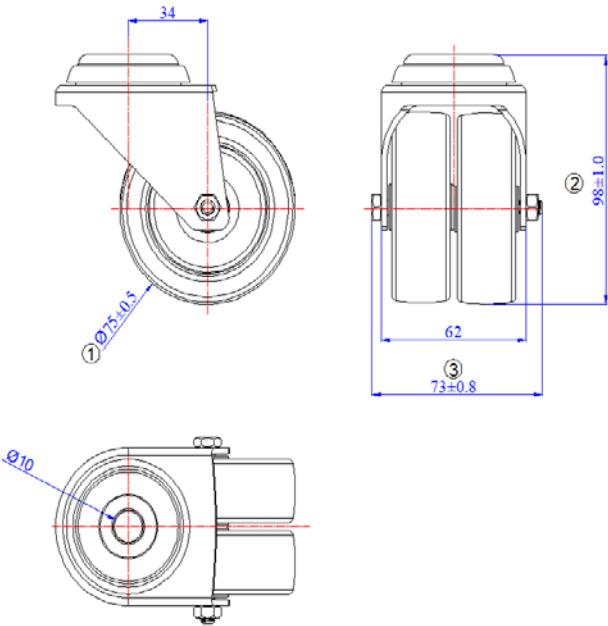

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
带刹
横轴和TPE+PP轮
连接件: 顶孔 $\phi 10\text{mm}$

产品图片:



安装高度 (mm)	98	动态承重	100kg
偏心距(mm)	34	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	94	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	$\phi 10\text{mm}$	每个/箱	30个
重量	482g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

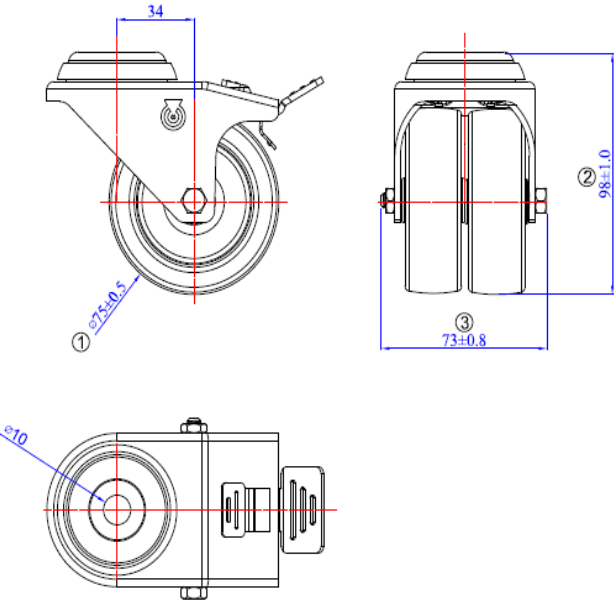

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 蓝锌+深灰+浅灰
不带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔 $\phi 10\text{mm}$

产品图片:



安装高度 (mm)	98	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	76	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	蓝锌		
轮子包边颜色	深灰	包装数据	
连接件	顶孔	内包装	1个/袋
连接件尺寸	$\phi 10\text{mm}$	每个/箱	30个
重量	417g	纸箱尺寸	40x27x14.5cm

产品线图:

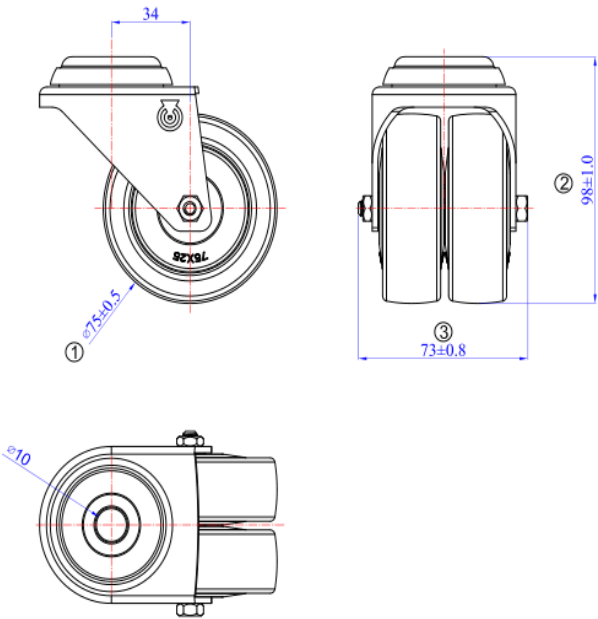

蓝山 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色:蓝锌+深灰+浅灰
带刹
轴承和TPE+PP轮
连接件: 顶孔 $\phi 10\text{mm}$

产品图片:



安装高度 (mm)	98	动态承重	100 kg
偏心距(mm)	34	静态承重	200 kg
旋转半径 (mm)	94	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	73	符合标准	EN 12528
轮子硬度	85shore A		
支架颜色	Blue Zinc		
轮子包边颜色	Dark Grey	包装数据	
连接件	Top hole	内包装	1个/袋
连接件尺寸	$\phi 10\text{mm}$	每个/箱	30个
重量	517g	纸箱尺寸	40x27x20cm

产品线图:

