

迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:黑色+灰色
不带刹
带横轴和PA+TPU轮
连接件: M8x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	59	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	100个
重量	88g	纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

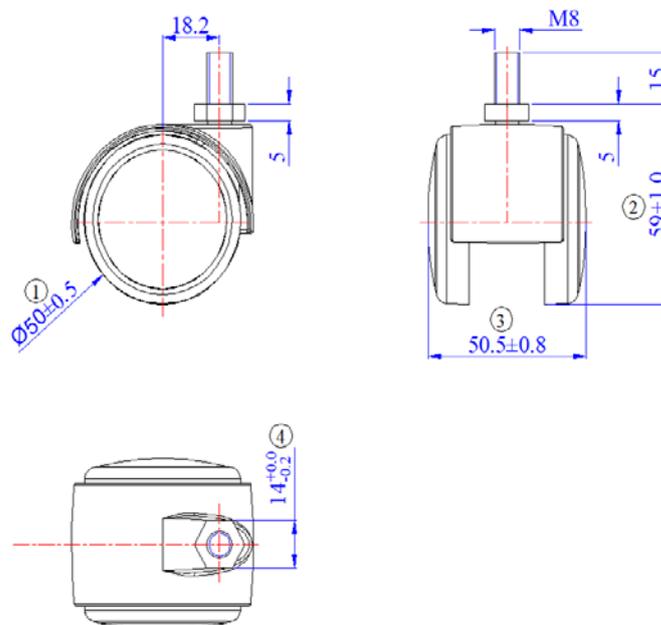

产品图片:

迪生 50

万向脚轮, $\varnothing 50$ mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色+灰色

带刹


带横轴和PA+TPU轮


连接件: M8x15mm



安装高度 (mm)	59	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	64	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	螺杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	M8x15mm	每个/箱	100个
重量	95g	纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

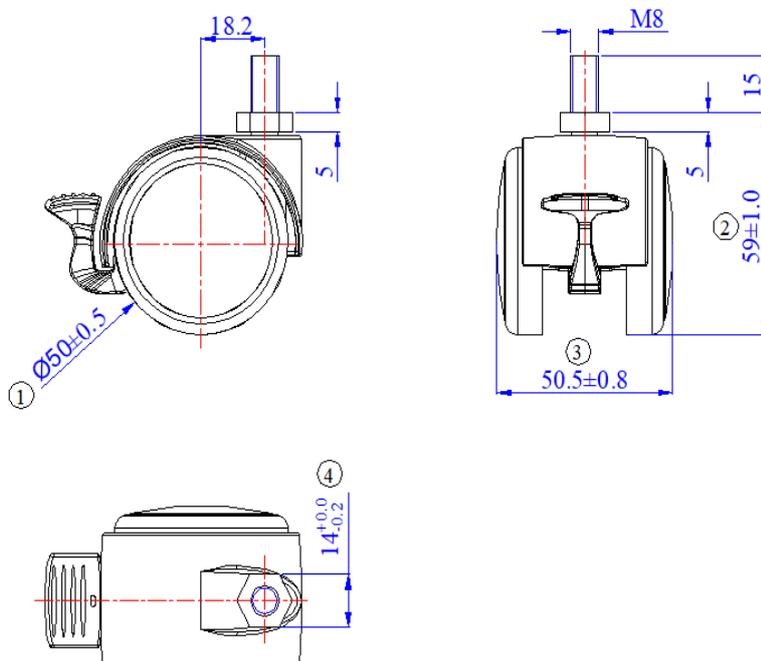



迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色+灰色

不带刹

带横轴和PA+TPU轮


连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	63.5	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	100个
重量	112g	纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

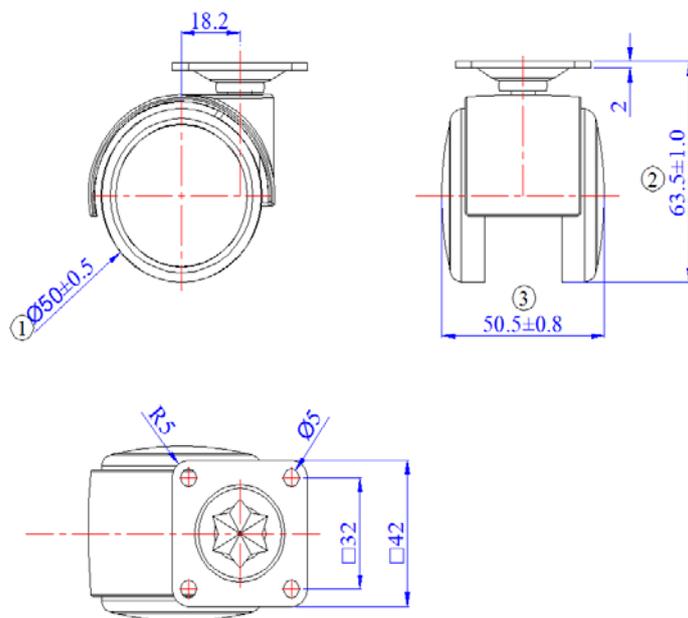

迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色+灰色
 带刹
 带横轴和PA+TPU轮
 连接件: 平底42x42x2mm

产品图片:



安装高度 (mm)	63.5	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	64	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	平底	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	42x42x2mm	每个/箱	100个
重量	118g	纸箱尺寸	42x28x21cm

产品线图:

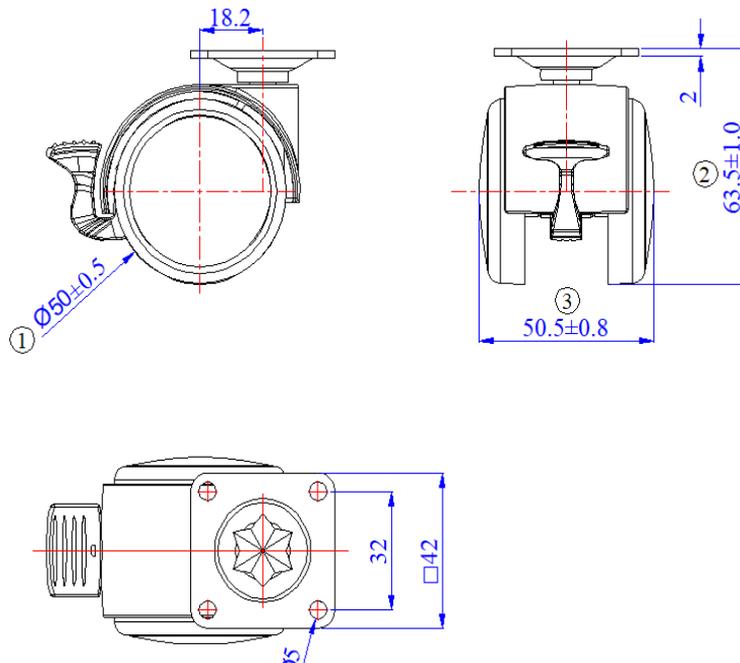

产品图片:

迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色+灰色

不带刹


带横轴和PA+TPU轮

连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	58	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040	包装数据	
连接件	插杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	200个
重量	96 g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

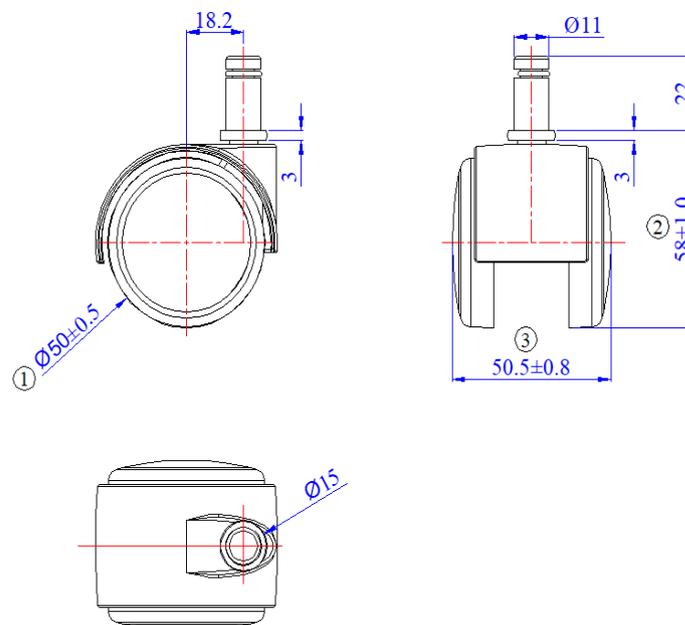

产品图片:

迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色+灰色

带刹


带横轴和PA+TPU轮

连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	58	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	64	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004		
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040		
制手颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
连接件	插杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	Ø11x22mm	每个/箱	200个
重量	103g	纸箱尺寸	40x37x27cm

产品线图:

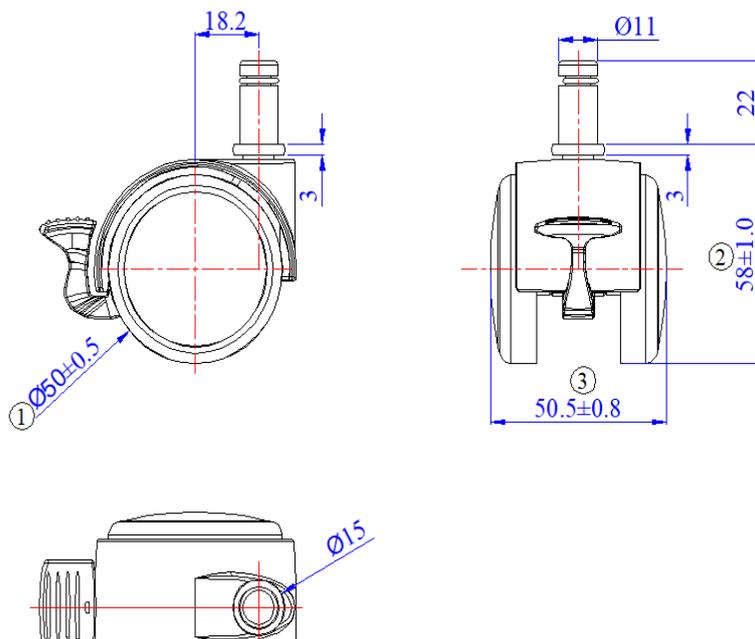



产品图片:

迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观

颜色:黑色+灰色

不带刹


带横轴和PA+TPU轮

连接件: 插杆Ø8x38mm



安装高度 (mm)	58	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	51	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色 RAL 9004	包装数据	
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040	内包装	1脚轮/袋
连接件	插杆	每个/箱	200个
连接件尺寸	Ø8x38mm	纸箱尺寸	40x37x27cm
重量	96g		

产品线图:

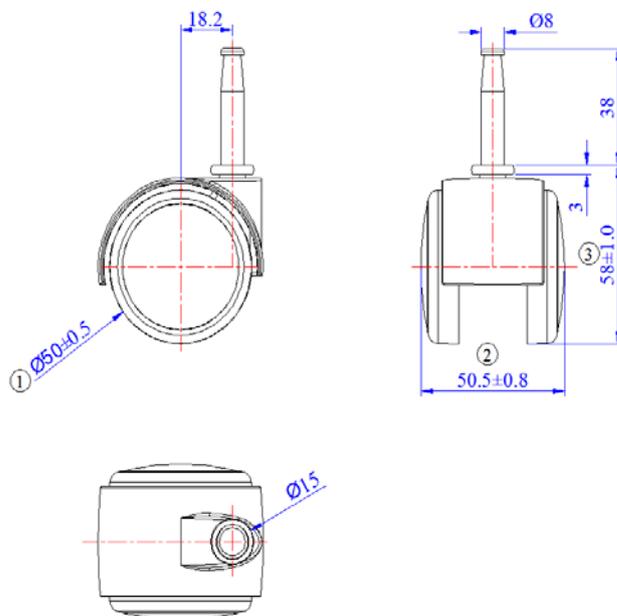

产品图片:

迪生 50

万向脚轮, Ø 50 mm

万向脚轮, PA支架外观
 颜色:黑色+灰色
 带刹
 带横轴和PA+TPU轮
 连接件: 插杆Ø8x38mm



安装高度 (mm)	58	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	18.2	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	64	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	50	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	50.5	符合标准	DIN EN 12528
支架颜色	黑色 RAL 9004		ANSI BIFMA 5.1
轮子包边颜色	灰色 RAL 7040	包装数据	
制手颜色	黑色 RAL 9004	内包装	1脚轮/袋
轮子包边颜色	插杆	每个/箱	200个
连接件	Ø8x38mm	纸箱尺寸	40x37x27 cm
连接件尺寸	109g		

重量

产品线图:

