

酷 60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色:全黑
不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	75.5	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	22	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	56	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	全黑		
连接件	平底		
连接件尺寸	47x47x2.5mm		
重量	273 g	内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

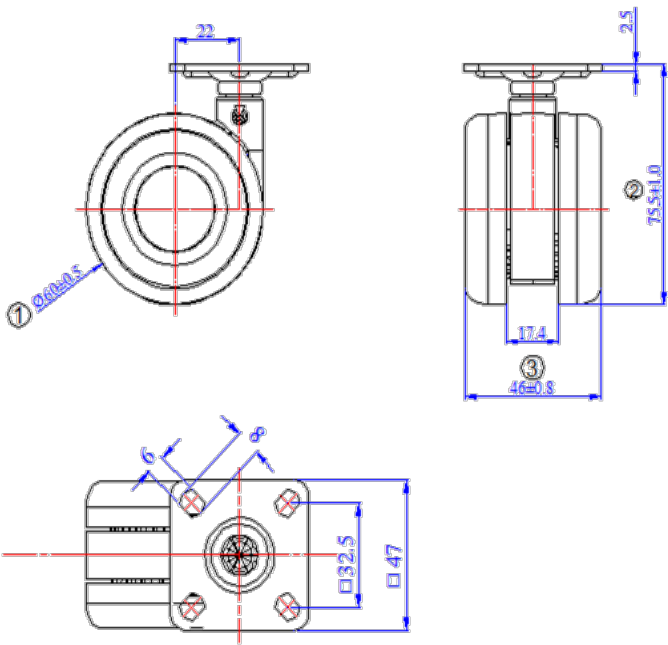

酷 60


万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色:全黑
带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 插杆Ø11x22mm

产品图片:



安装高度 (mm)	69	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	22	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	68	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	全黑		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	253 g		
产品线图:		内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	42x36x13 cm

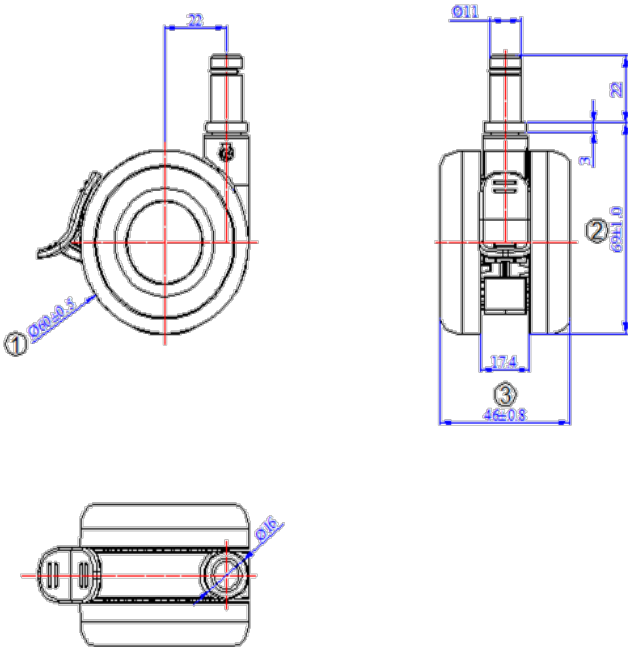

产品图片：


酷 60

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色:全黑
不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件：插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	69	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	22	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	56	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	全黑		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	243 g		
产品线图：		内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	42x36x13 cm

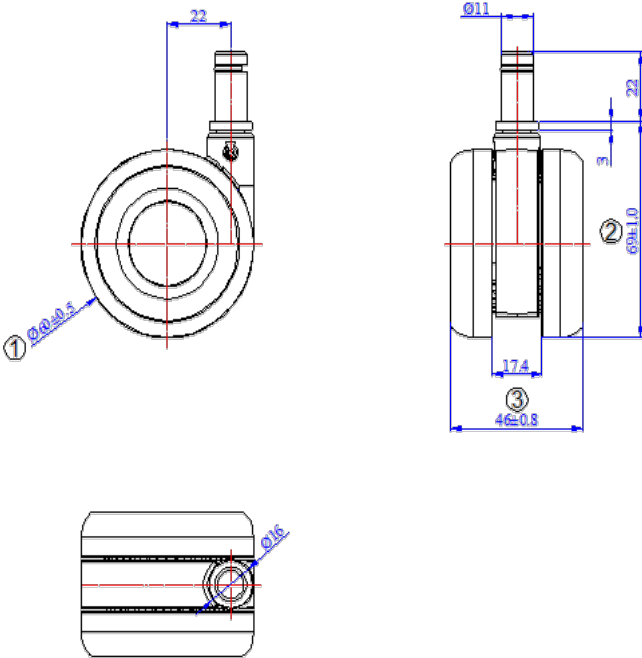

酷 60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色:全黑
带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm

产品图片:



安装高度 (mm)	71	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	22	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	68	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	全黑		
连接件	螺杆		
连接件尺寸	M10x15mm		
重量	251 g		
		内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

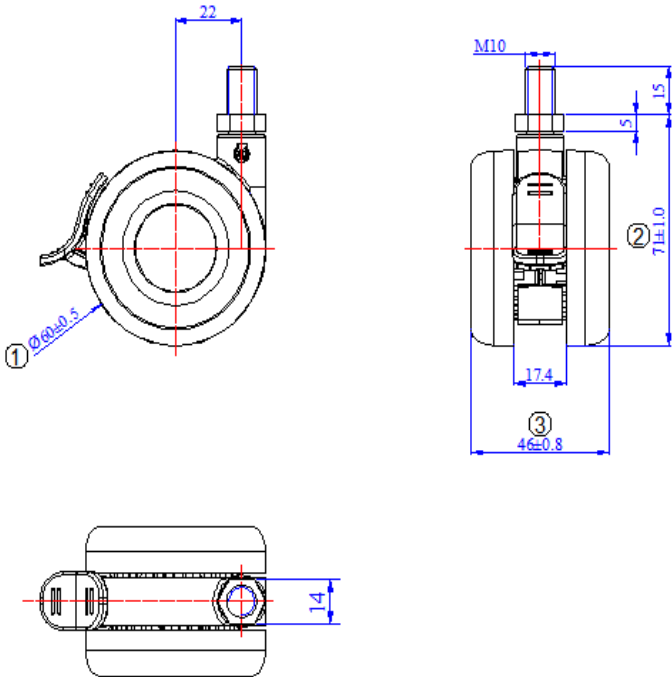

产品图片：

酷 60


万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色:全黑
不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm



安装高度 (mm)	71	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	22	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	56	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	全黑		
连接件	螺杆	内盒	4个/盒
连接件尺寸	M10x15mm	每个/箱	40个
重量	241 g	纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图：

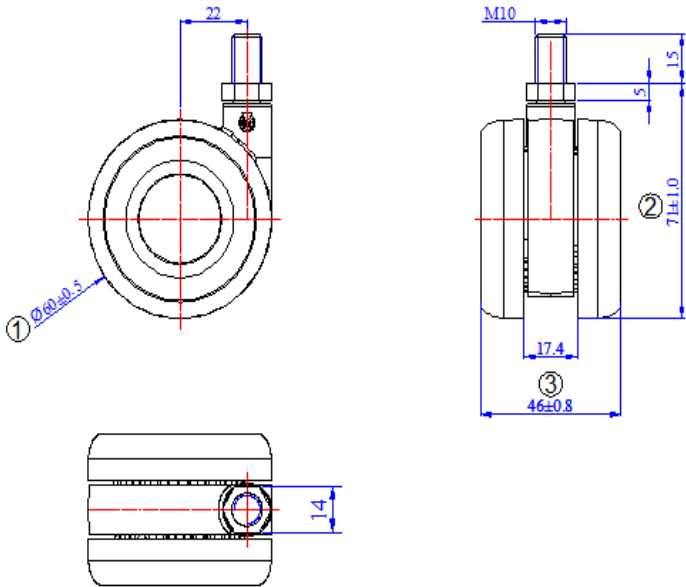

酷 60

万向脚轮, Ø 60 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色:全黑
带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	75.5	动态承重	60 kg
偏心距(mm)	22	静态承重	120 kg
旋转半径 (mm)	68	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	60	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	46	符合标准	DIN EN12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	黑色	包装数据	
轮子包边颜色	全黑		
连接件	平底		
连接件尺寸	47x47x2.5mm		
重量	283 g		
		内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	42x36x13 cm

产品线图:

