酷 65

万向脚轮, Ø 65 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:全黑
无承重刹车/不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件：插杆ø11x22mm

产品图片：

安装高度 (mm)	U：76/N:74
偏心距(mm)	28
旋转半径 (mm)	65
轮子直径 (mm)	65
轮子宽度 (mm)	51.5
轮子硬度	95°
支架颜色	黑色
轮子包边颜色	全黑
连接件	插杆
连接件尺寸	Ø11x22mm
重量	150 g

动态承重	60 kg
静态承重	120 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528
	ANSI BIFMA 5.1

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x18 cm

产品线图：

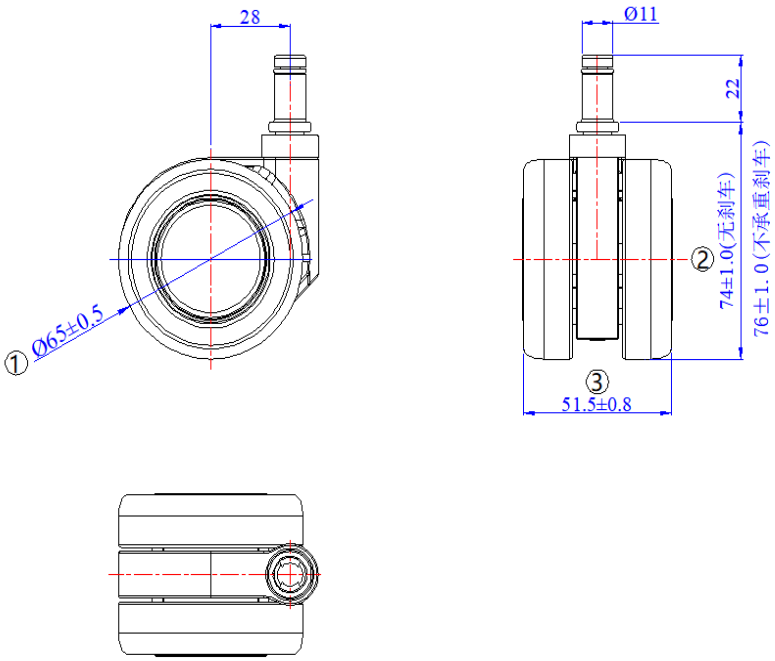

酷 65-2

万向脚轮, Ø 65 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色:全黑
无承重刹车/无刹车
带塑料轴承和TPU+PA轮
连接件：M10x15mm

产品图片：

安装高度 (mm)	U:77/N75
偏心距(mm)	28
旋转半径 (mm)	65
轮子直径 (mm)	65
轮子宽度 (mm)	51.5
轮子硬度	95°
支架颜色	黑色
轮子包边颜色	全黑
连接件	丝头
连接件尺寸	M10x15mm
重量	148 g

动态承重	60 kg
静态承重	120 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528
	ANSI BIFMA 5.1

包装数据

内包装	1个/袋
每个/箱	50个
纸箱尺寸	40x27x18 cm
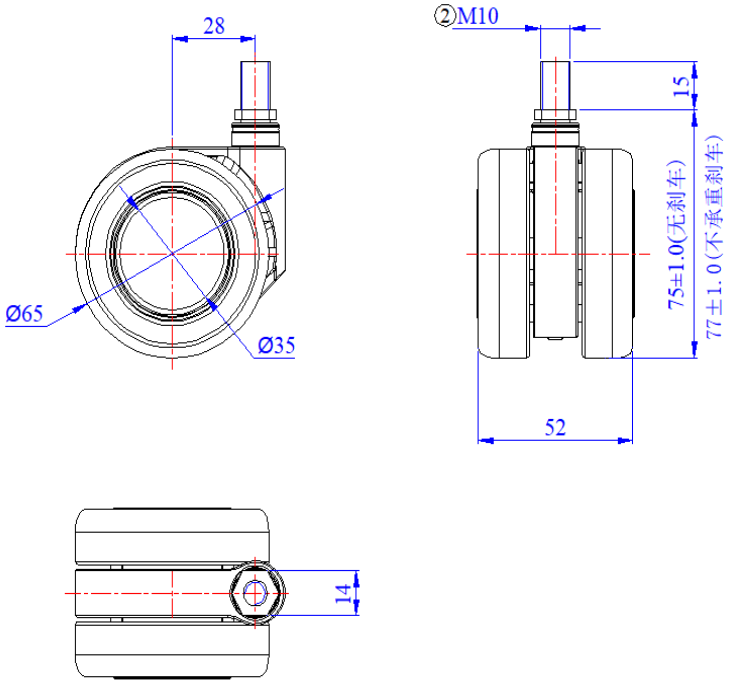
产品线图：