

产品图片：


酷 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+灰+白
带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	95	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	33	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	88	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	42	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	铬色	包装数据	
轮子包边颜色	轮：灰+白， 边盖：铬		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	392 g		
产品线图：		内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	50x24x22 cm

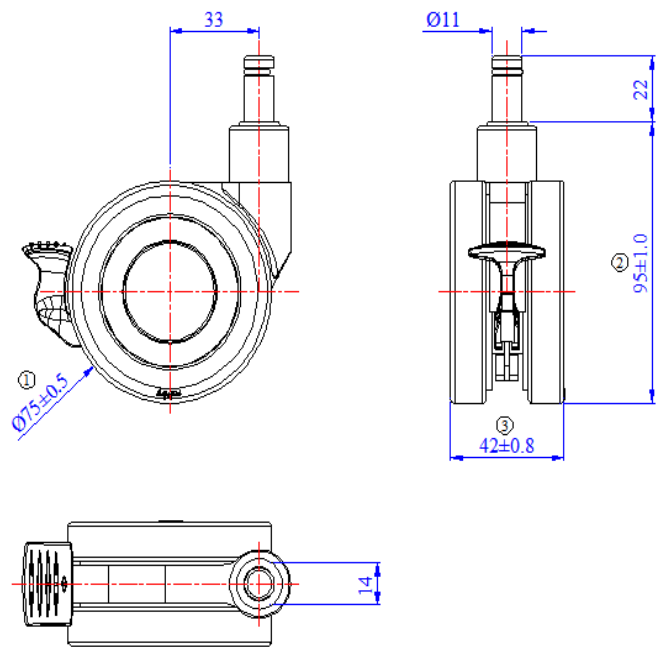

产品图片：


酷 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+灰+白
不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 插杆Ø11x22mm



安装高度 (mm)	95	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	33	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	74	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	42	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	铬色	包装数据	
轮子包边颜色	轮：灰+白， 边盖：铬		
连接件	插杆		
连接件尺寸	Ø11x22mm		
重量	381 g		
产品线图：		内盒	4个/盒
		每个/箱	40个
		纸箱尺寸	50x24x22 cm

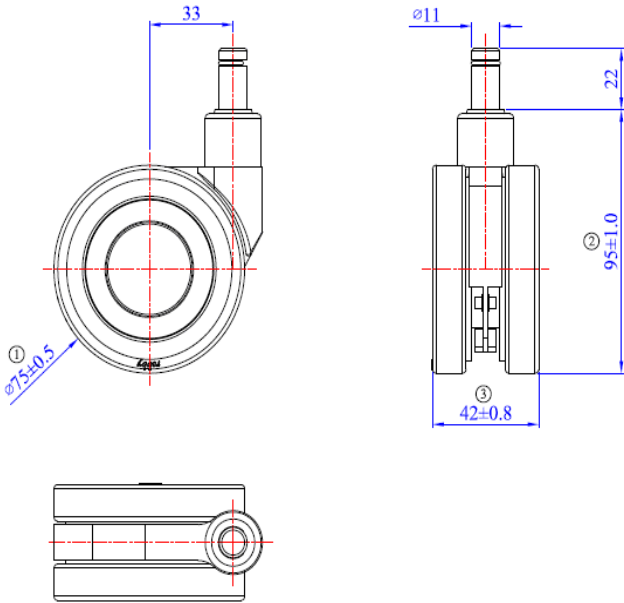

酷 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+灰+白
带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm

产品图片:




安装高度 (mm)	97
偏心距(mm)	33
旋转半径 (mm)	88
轮子直径 (mm)	75
轮子宽度 (mm)	42
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	轮: 灰+白, 边盖: 铬
连接件	螺杆
连接件尺寸	M10x15mm
重量	391g

动态承重	80 kg
静态承重	160 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528
	ANSI BIFMA 5.1

包装数据

内盒	4个/盒
每个/箱	40个
纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

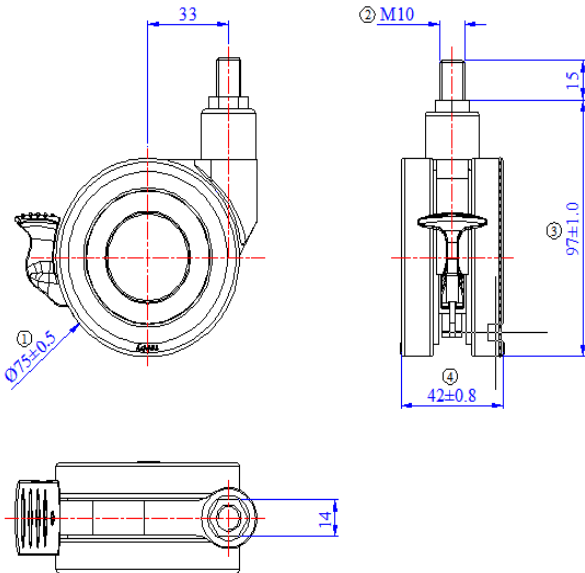

酷 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 锌合金支架外观
颜色: 铬+灰+白
不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: M10x15mm


产品图片:



	97	动态承重	80 kg
安装高度 (mm)	33	静态承重	160 kg
偏心距 (mm)	74	温度范围	0 °C- 60 °C
旋转半径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子直径 (mm)	42	符合标准	DIN EN 12528
轮子宽度 (mm)	95°		ANSI BIFMA 5.1
轮子硬度	铬色		
支架颜色	轮: 灰+白, 边盖: 铬	包装数据	
轮子包边颜色	螺杆	内盒	4个/盒
连接件	M10x15mm	每个/箱	40个
连接件尺寸	379 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

重量

产品线图:

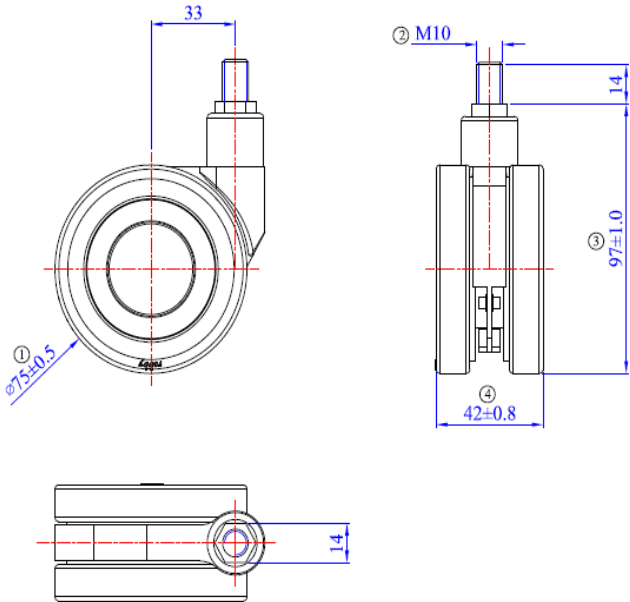

酷 75

万向脚轮, Ø 75 mm


万向脚轮, PA支架外观
颜色:铬+灰+白
带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	102	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	33	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	88	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	42	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	轮: 灰+白, 边盖: 铬	包装数据	
连接件	平底	内盒	4个/盒
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	422 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

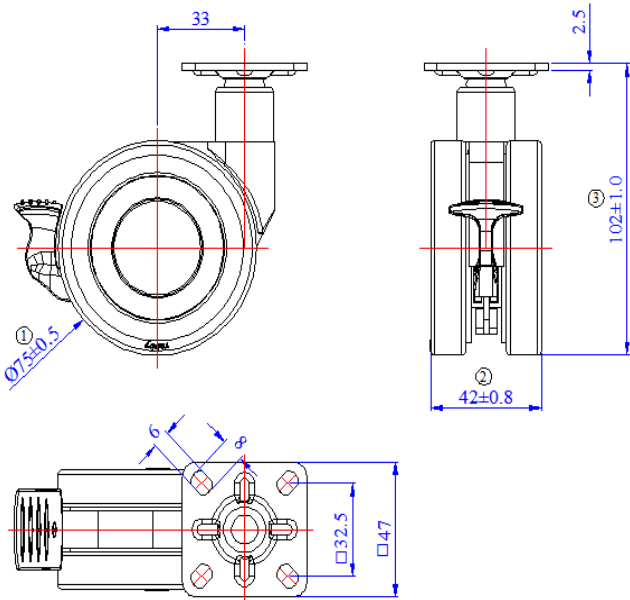

酷 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, PA支架外观
颜色: 铬+灰+白
不带刹
带滑动轴承和TPU+PA轮
连接件: 平底47x47x2.5 mm

产品图片:



安装高度 (mm)	102	动态承重	80 kg
偏心距(mm)	33	静态承重	160 kg
旋转半径 (mm)	74	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	75	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	42	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		ANSI BIFMA 5.1
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	轮: 灰+白, 边盖: 铬	包装数据	
连接件	平底	内盒	4个/盒
连接件尺寸	47x47x2.5mm	每个/箱	40个
重量	411 g	纸箱尺寸	50x24x22 cm

产品线图:

