

露西 40

万向脚轮, Ø 40 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+黑色
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 插杆 6x25mm

产品图片:



安装高度 (mm)	47	动态承重	40 kg
偏心距(mm)	7.9	静态承重	80 kg
旋转半径 (mm)	28	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	37	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	24.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	铬色+黑色	包装数据	
连接件	插杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	6x25mm	每个/箱	200个
重量	45 g	纸箱尺寸	31x28x20 cm

产品线图:

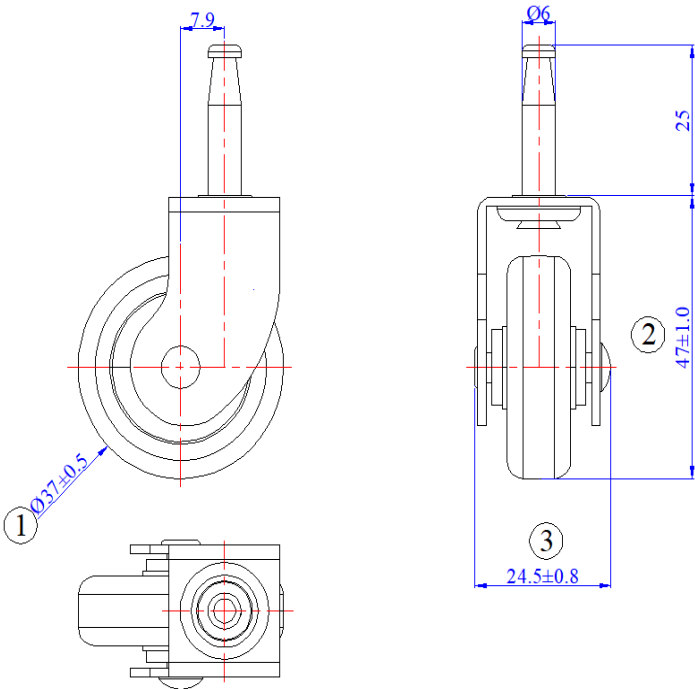

露西 50

万向脚轮, Ø 50 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+黑色
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 插杆 6x25mm

产品图片:



安装高度 (mm)	61.5	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	14	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	40	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	49.5	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	24.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	铬色+黑色	包装数据	
连接件	插杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	6x25mm	每个/箱	200个
重量	58.3 g	纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

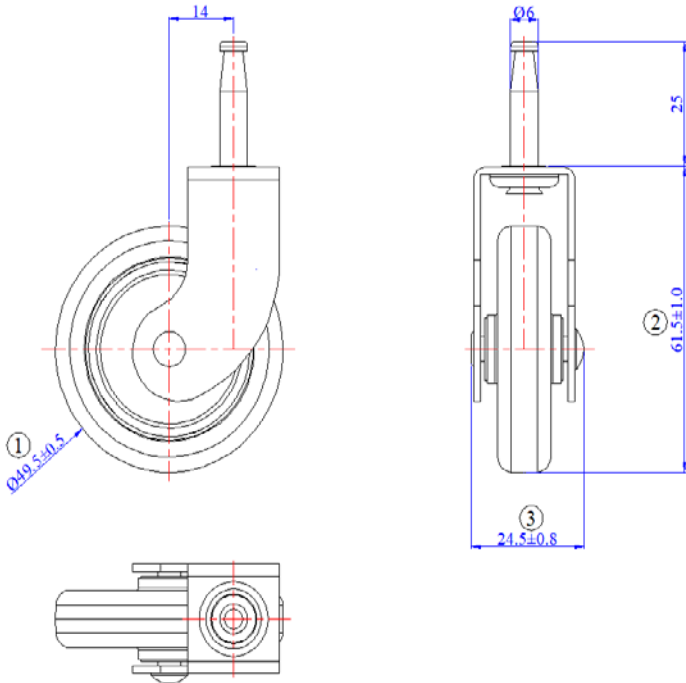

露西 60

万向脚轮, Ø 60 mm


万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+黑色
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 插杆 6x25mm

产品图片:



安装高度 (mm)	72	动态承重	50 kg
偏心距(mm)	19	静态承重	100 kg
旋转半径 (mm)	50	温度范围	0 °C- 60 °C
轮子直径 (mm)	59.5	遵循法规	RoHS
轮子宽度 (mm)	24.5	符合标准	DIN EN 12528
轮子硬度	95°		
支架颜色	铬色		
轮子包边颜色	铬色+黑色	包装数据	
连接件	插杆	内包装	1脚轮/袋
连接件尺寸	6x25mm	每个/箱	160个
重量	80g	纸箱尺寸	40x27x20 cm

产品线图:

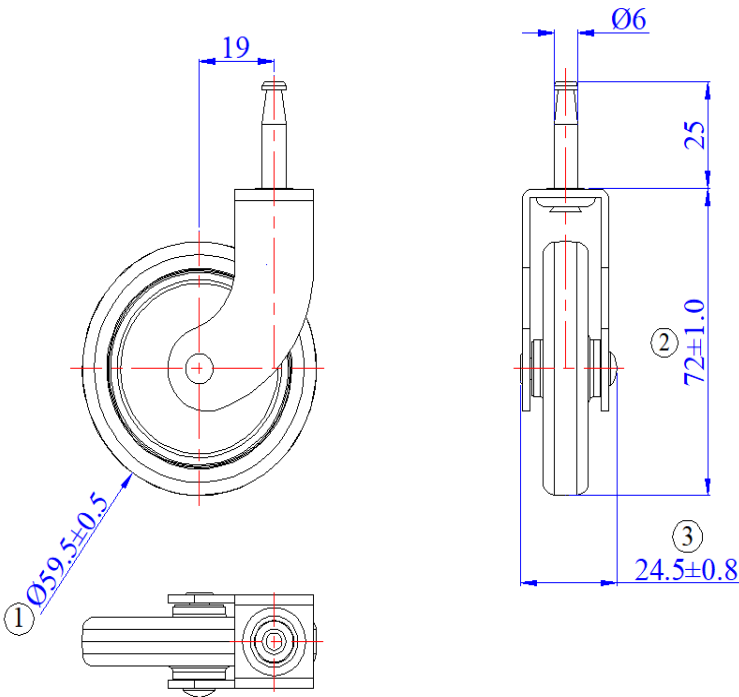

露西 75

万向脚轮, Ø 75 mm

万向脚轮, 铁支架外观
颜色: 铬色+黑色
不带刹
带横轴和PA轮+铁边盖
连接件: 插杆 6x25mm

产品图片:



安装高度 (mm)	88.5
偏心距(mm)	27.2
旋转半径 (mm)	65
轮子直径 (mm)	74
轮子宽度 (mm)	26.5
轮子硬度	95°
支架颜色	铬色
轮子包边颜色	铬色+黑色
连接件	插杆
连接件尺寸	6x25mm
重量	101 g

动态承重	50 kg
静态承重	100 kg
温度范围	0 °C- 60 °C
遵循法规	RoHS
符合标准	DIN EN 12528

包装数据

内包装	1脚轮/袋
每个/箱	125个
纸箱尺寸	42x28x21 cm

产品线图:

